

DMTech S9000 F — Türkçe Teknik Doküman

Kullanım kılavuzu — KONVANSİYONEL SİREN S9000

Kapsanan modeller: S9000 F

1. GİRİŞ

S9000, Yangın Alarm Sistemlerinde kaydedilen olayların sesli ve flaşlı LED ile gösterilmesi için kullanılır. S9000, EN54-3 ile uyumludur.

Siren, iki iletkenli bir kabloyla bir B9000 tabana bağlanır.

Tabanına monte edildikten sonra sirenin kilitlenmesi gerekir.

2. TEKNİK VERİLER

Besleme gerilimi:	9-30 V DC
Alarm durumu akımı:	maks. 60 mA / 24 V DC
Ses seviyesi, "Slow whoop" tipi, 1 m'de:	96 dB / 24 V DC
Frekans, "Slow whoop" deseni:	0.5 – 1.2 kHz
Flaşlı ışık ihbarı:	kırmızı
Yangın dedektörüne bağlantı:	iki iletkenli hat
Koruma sınıfı:	IP 40
Çalışma sıcaklığı aralığı:	-15 °C ile 70 °C arası
Bağıl nem dayanımı:	%93 ±3 (40 °C'de)
Ölçüler:	Ø100 mm / h ≤ 52 mm
Ağırlık:	0.100g

3. SİRENİN MONTAJI

- Sirenin montajı için (projenin planlarına göre) yeri seçin;
- Tabanı uygun bağlantı elemanlarıyla monte edin;
- Elektrik kablolarını ekteki şemaya göre bağlayın (Şekil 1);
- Şekil 1 — Yangın panelinin kontrol edilebilir bir çıkışına bağlandığında
- Şekil 2
- Dedektör tabanını yerleştirin ve işaretler örtüşene kadar saat yönünde döndürün;
- Sirenin kilitlenmesi:
- Anahtarı önceden tabandan çıkarın (Şekil 3).
- Sirenin alt kısmında belirtilen yerdeki plastiği kırın (Şekil 4).
- Şekil 3 — Şekil 4 — Şekil 5
- Sirenin tabanını yerleştirin ve döndürün.
- Siren tabana kilitlenmişse, kilidi açmak için önce anahtarı belirtilen yere sokun (Şekil 5) ve sireni saat yönünün tersine döndürün;

4. GARANTİ


- Garanti süresi, aşağıdaki koşullar yerine getirilmek kaydıyla satış tarihinden itibaren 36 aydır:
- - depolama ve nakliye koşullarına uyulması;
- - devreye almanın yetkili kişilerce yapılması;
- - bu kılavuzda belirtilen çalıştırma gerekliliklerine uyulması.
- - arızaların doğa olaylarından ve besleme şebekesindeki arızalardan kaynaklanmaması.
- Garanti kapsamında onarım gerekiyorsa tedarikçinizle iletişime geçin.

1922 – CPR – 1804


DMTech size keyifli çalışmalar diler!

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

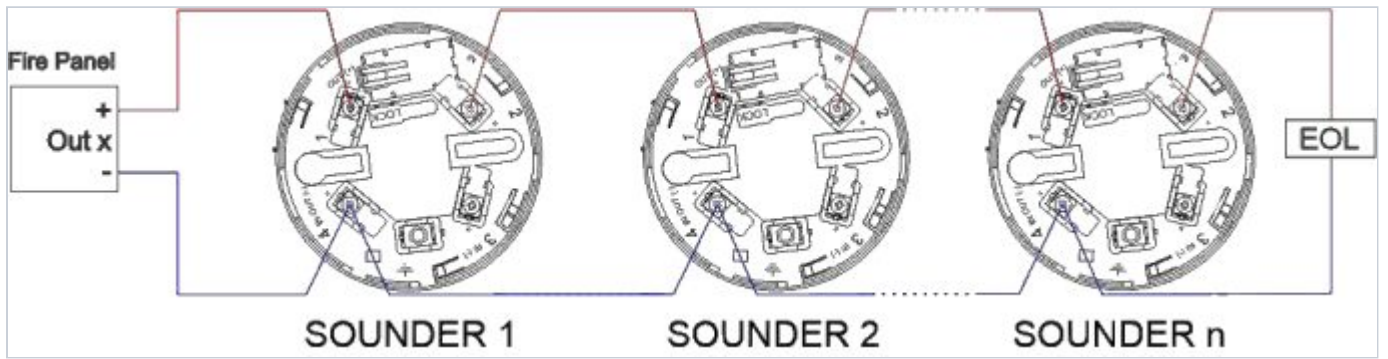


Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

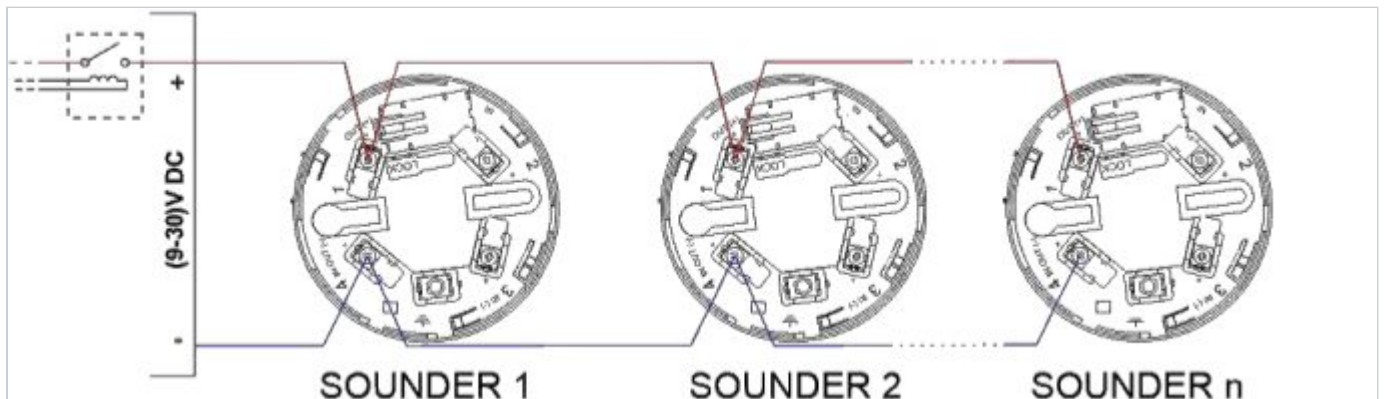





Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

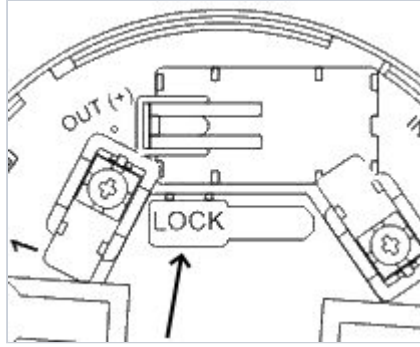

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

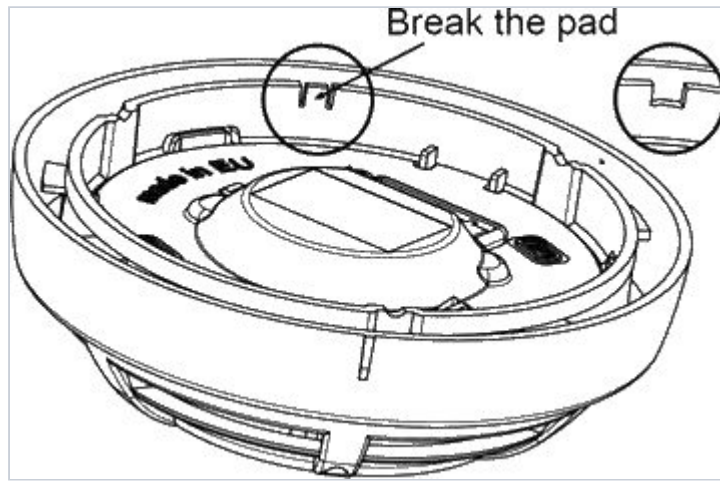

Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

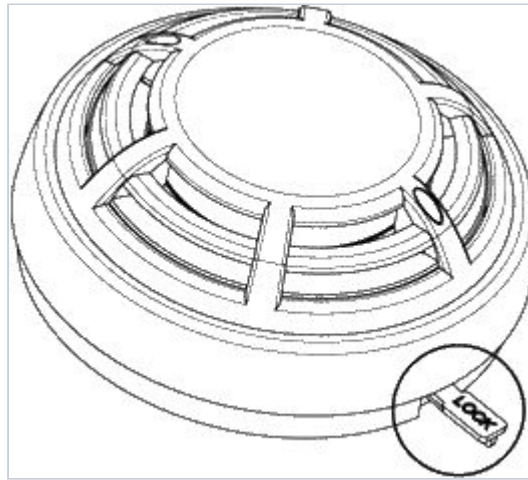

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dmtech-s9000-f

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dmtech-s9000-f-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim