

C100

IP Kontrol Klavyesi




Teknik Özellikler

Özellikler	C100
RS485	3.81 terminal, TA, TB
RS232	DB9 mail head
USB	USB HiD
Ethernet	>IEEE 802.11b/g/n
Tarayıcı	IE, Firefox, Chrome, Safari ve benzeri
Protokoller	ONVIF
Joystick	4D joystick
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 55°C / 14°F - 131°F
Bağıl Nem	20% - 80%
Depolama Sıcaklığı	-10°C - 60°C / 14°F - 140°F
Depolama	0 - 90%
Boyut	320mmx180mmx110mm
Çalışma Voltajı	DC12V-2A / iç + dış -
Ağırlık	3,0kg
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS

Özellikler

- ONVIF protokolünü destekler
- Çevrimdışı arama ve ekipman ekleme desteği
- Ptz preset ve tur kombinasyonu
- Web sunucu desteği
- 4D Joystick

Boyutlar

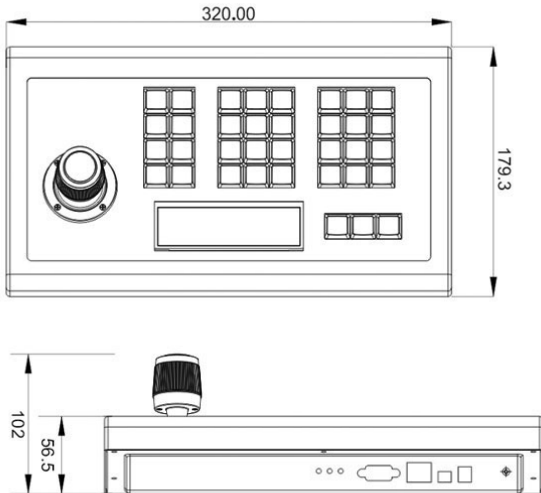

KEDACOM | Video Gözetim

Kablosuz ve Analitik Çözümler