

DMTech S9000A — Türkçe Teknik Doküman

S9000A / S9000AF — Kullanım Kılavuzu — Adresli İç Ortam Sireni S9000A

Kapsanan modeller: S9000A

Tipler

S9000A	Dahili izolatörlü adresli siren — EN 54-3, EN 54-17 — Ses seviyesi: 90 dB
S9000AF	Flaşörlü ve dahili izolatörlü adresli siren — EN 54-3, EN 54-17 — Ses seviyesi: 90 dB

S9000A, DMtech haberleşme protokolünü destekleyen adresli yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış adresli bir sirendir. Siren beslemesini adresli panelden alır ve haberleşme protokolü üzerinden kumanda edilebilir.

1. Teknik veriler

EN 54-3 ve EN 54-17'ye göre sertifikalı	
LED göstergesi	
Kısa devre için dahili izolatör	
Ses seviyesi – seçilebilir 3 seçenek	80 dB / 85 dB / 90 dB
FP9000A panelinden besleme gerilimi	15-30V DC
Çevrimden besleme gerilimi	
Tüketim	
- bekleme modunda akım tüketimi	< 500 µA / 28V DC
- haberleşme ile akım tüketimi	12,0 mA
Bağlantı iletkenleri	0,5 mm ² - 2,0 mm ²
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +65 °C
Bağıl neme dayanım	%93 ±3 (40 °C)
Koruma sınıfı	IP40
B9000A-Red tabanı ile komple	
Ağırlık	~100 g
Ölçüler	Ø100x43 mm
Malzeme (plastik)	ABS
Renk	şeffaf kırmızı

2. Bayrağın tabana montajı (opsiyonel)

- B9000A taban setinde bulunan bayrağı kullanmak isterseniz Şekil 1'deki talimatları ve çizimleri izleyin:
- bayrağı tabandan ayırın (1.);
- istenen adresi bir etikete yazın ve plastik pimlerin bulunduğu taraftan bayrağa yerleştirin (2.);

- - plastik pimleri belirlenen delikten geçirin (3.).

3. Sirenin montajı

- - sirenin montajı için yeri seçin (proje çizimlerine göre);
- - Tabanı uygun dübel ve vidalarla monte edin;
- - elektrik kablolarını ekteki şemaya göre bağlayın (Şekil 2);
- - Tabanı yerleştirin ve işaretler çıkışına kadar saat yönünde çevirin;
- - Siren bu amaçla kilitlenmelidir:
- Önceden anahtarı tabandan çıkarın (Şekil 3).
- Sensörün altındaki belirtilen yerde plastiği kırın (Şekil 4).
- Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5
- - Sireni tabana koyun ve çevirin.
- - Sirenin kilidini açmak için anahtarı belirtilen konuma kadar sokun (Şekil 5) ve siren gövdesini saat yönünde çevirin;
- - Normal çalışmada siren LED'leri 16 saniye boyunca yanıp söner.

4. Test ve Servis desteği

- Test
- - Devreye besleme gerilimi uygulayın;
- - Yaklaşık bir dakika veya sirenin LED'leri yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin;
- - Programlayıcıdan veya doğrudan yangın panelinden sireni adresleme prosedürünü izleyin.
- - Adresli paneldeki test menüsünden sireni aktive edin ve çalışabilirliğini kontrol edin.
- Servis desteği
- - Mekanik hasar ve kir için dış muayene - yılda bir kez;
- - Performansın doğrulanması - yılda bir kez;
- - Koruyucu temizlik - bulunduğu ortama bağlı olarak.

5. Garanti

Üretici, ürünün EN 54-3 ve EN54-17 standartlarına uygun olduğunu garanti eder.

Garanti süresi, aşağıdaki koşullarla satış tarihinden itibaren 36 aydır:

- depolama ve taşıma koşullarına uyulmuş olması;
- devreye almanın yetkili kişiler tarafından yapılmış olması;
- bu kılavuzda belirtilen çalıştırma gereklerinin yerine getirilmiş olması.
- arızaların doğa olaylarından ve besleme şebekesindeki kesintilerden kaynaklanmamış olması.

Garanti kapsamında onarım gerekirse tedarikçinize başvurun.

1922 – CPR – 1805

DMTech size iyi çalışmalar diler!

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

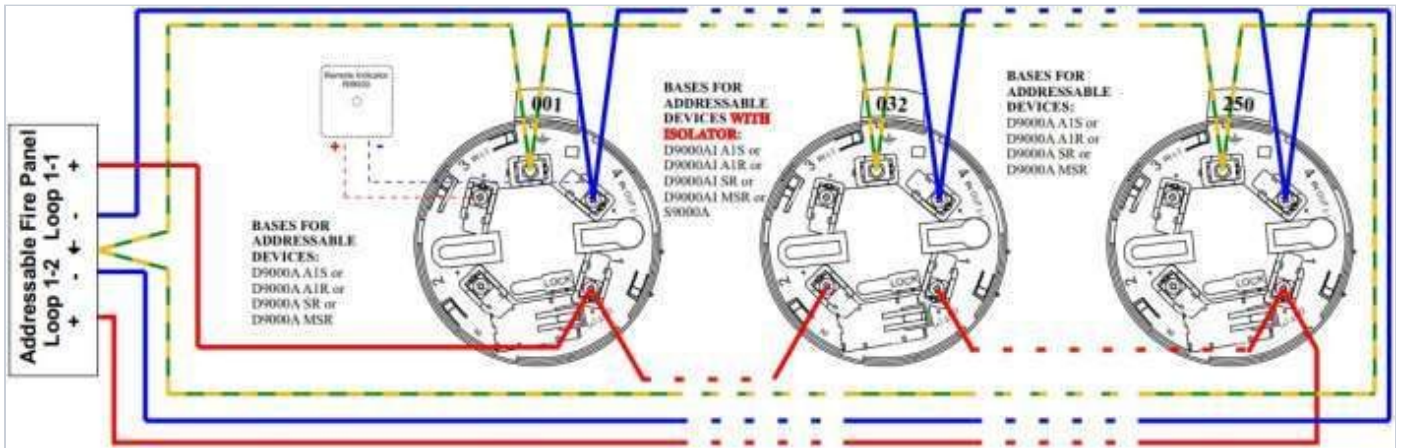


Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

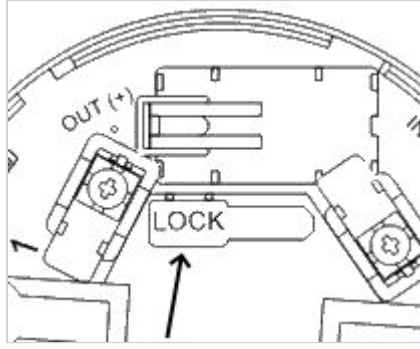

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

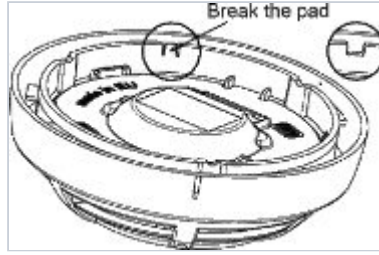

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dmtech-s9000a

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dmtech-s9000a-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim