

Dahua ARA16-W2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA16-W2 Kablosuz İnterkomlu Hoparlör

Kapsanan modeller: ARA16-W2

Seriye Genel Bakış

Kablosuz İnterkom Hoparlörü alarm sinyali aldığı anda sesli ve görsel uyarı verir. Korunan bölgede alarm tetiklendiğinde DMSS veya DoLink mobil uygulamalarından olay yerinde çift yönlü konuşma başlatılabilir. Güvenlik merkezi de cihaz üzerinden olay yerinde çift yönlü sesli iletişim kurabilir. Farklı tetikleyici cihazlara (kapı dedektörleri veya kablolu giriş cihazları gibi) atanabilen özel uyarı sesleri yüklenebilir.

Bağlantı Noktaları

Mikrofon	Evet. Ses alma menzili en fazla 5 m (16.40 ft).
----------	---

Video ve Ses

Çift Yönlü Ses	Evet. Ses seviyesi en fazla 90 dB@10cm.
----------------	---

Fonksiyonlar

Düğme	1 × panik düğmesi, 1 × güç düğmesi
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Düşük Pil Algılama	Evet
Sabotaj	Evet

Teknik Parametreler

LED Göstergesi	kırmızı, mavi ve yeşil göstergeler
Kullanım Ortamı	İç mekân
Çalışma Akımı	3.1 A (maks), 20 uA (Bekleme) (pil 3V*2=6V); 1.2 A (maks), 13.9mA (Bekleme) (DC 12V)
Sesli ve Işıklı Alarm	Evet

Özellikler

- RF üzerinden çift yönlü konuşma.
- Yüksek desibelli alarm sesi.
- Birden çok alarm sesi: yangın, tıbbi acil durum, izinsiz giriş, panik ve diğerleri.
- Yapılandırılabilir kurma/çözme uyarı sesi ve LED göstergesi.
- Panik düğmesini destekler.
- Özel uyarı seslerini destekler.

- Uygulama, SIP ve VoIP üzerinden sesli konuşma sunar.
- Yalnızca ARC3800H serisiyle uyumludur; ARC3000H ve ARA43 serileri hariçtir.

Teknik Özellikler

Ses Basıncı	Yüksek ses seviyesi 85db (A)1 m
-------------	----------------------------------

Kablosuz İletişim

Taşıyıcı Frekans	433.1 MHz–434.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
İletişim Mesafesi	1300m (alarm iletimi) , 1000m (interkom)
Şifreleme Yöntemi	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Genel Özellikler

Güç Kaynağı	4 × CR123A pil/9-15 VDC
Güç Kaynağı Türü	B tipi
Pil Modeli	CR123A
Bekleme Süresi	3 yıl (2 haftada bir tetiklendiğinde ve alarm 120 sec çaldığında)
Güç Tüketimi	18.6 W (maks), 0.12 mW (Bekleme) (pil ,3V*2=6V); 14.4 W (maks), 166.8 mW (Bekleme)(DC 12V)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	133.0 mm × 133.0 mm × 35.5 mm (5.24" × 5.24" × 1.40")
Net Ağırlık	377 g (0.83 lb)
Brüt Ağırlık	507 g (1.12 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Gövde Malzemesi	PC + ABS
Görünüm Rengi	Beyaz
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma

Genel Bakış

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve özel korozyon koruması gerekmeyen alanlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Depolama Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Depolama Nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj Boyutları	170 mm × 166 mm × 55 mm (6.69" × 6.54" × 2.71")

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Kablosuz İnterkom Hoparlörü	DHI-ARA16-W2 Kablosuz İnterkom Hoparlörü

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

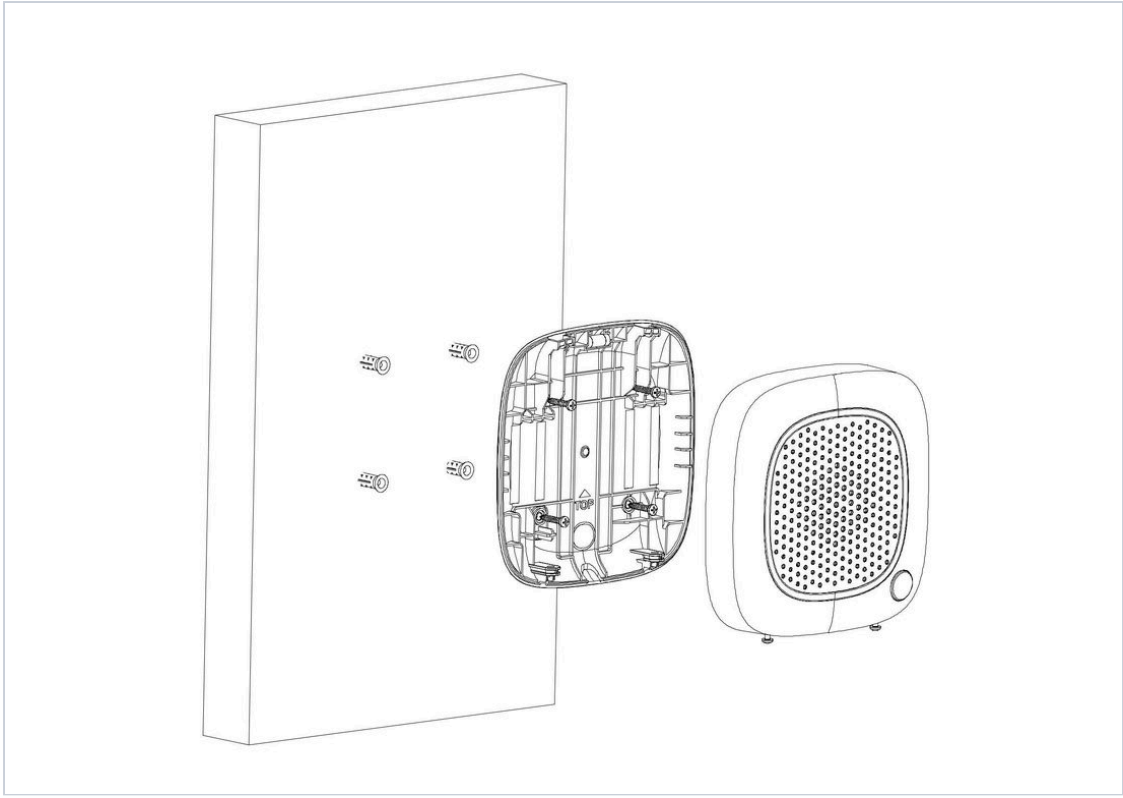

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

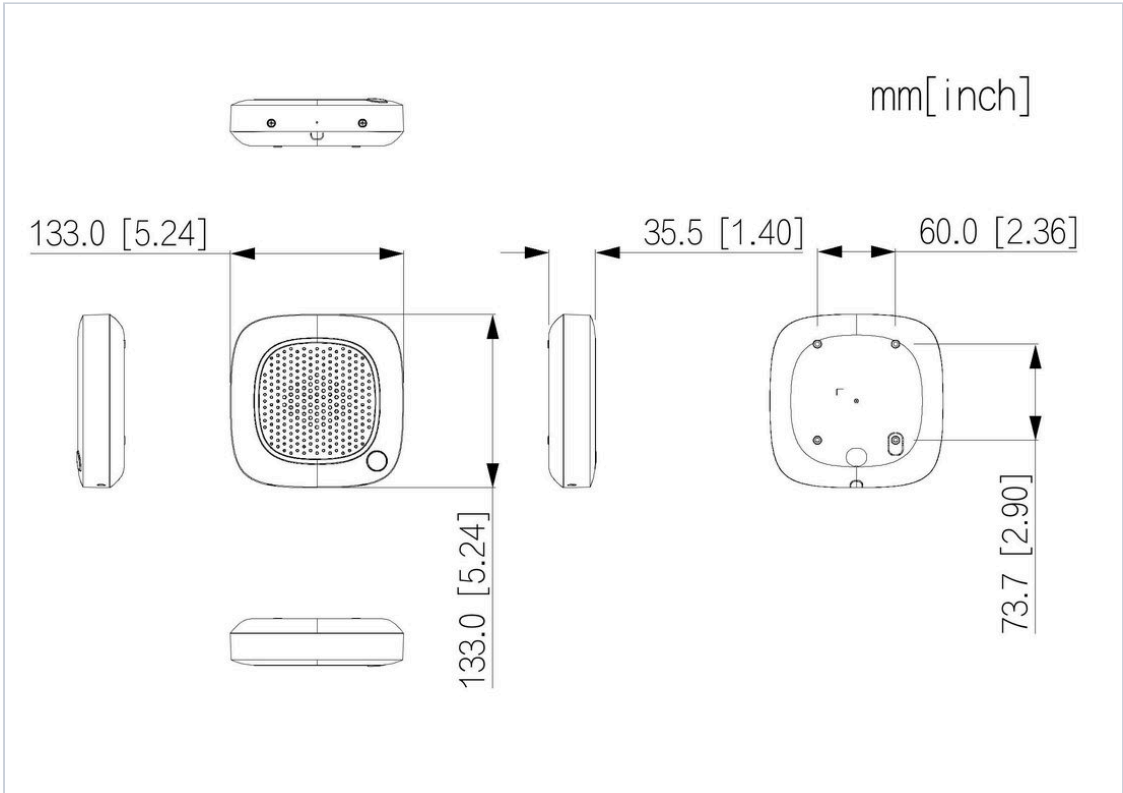

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara16-w2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara16-w2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim