

RG-APF1250

AC1200 e-Lighten Çoklu-Hizmet Duvara Monte AP

VERİ SAYFASI


[Daha Fazla Keşfet](#)



Önemli Noktalar


- Pasif Optik Ağ Oluşturma Desteği
- Telefon, IPTV ve Wi-Fi Hizmetlerinin Entegre Edilmesi
- Wi-Fi 5, AC1200
- AI Tabanlı Dolaşım (Roaming)
- Ücretsiz Cloud Yönetimi

Önemli Özellikler

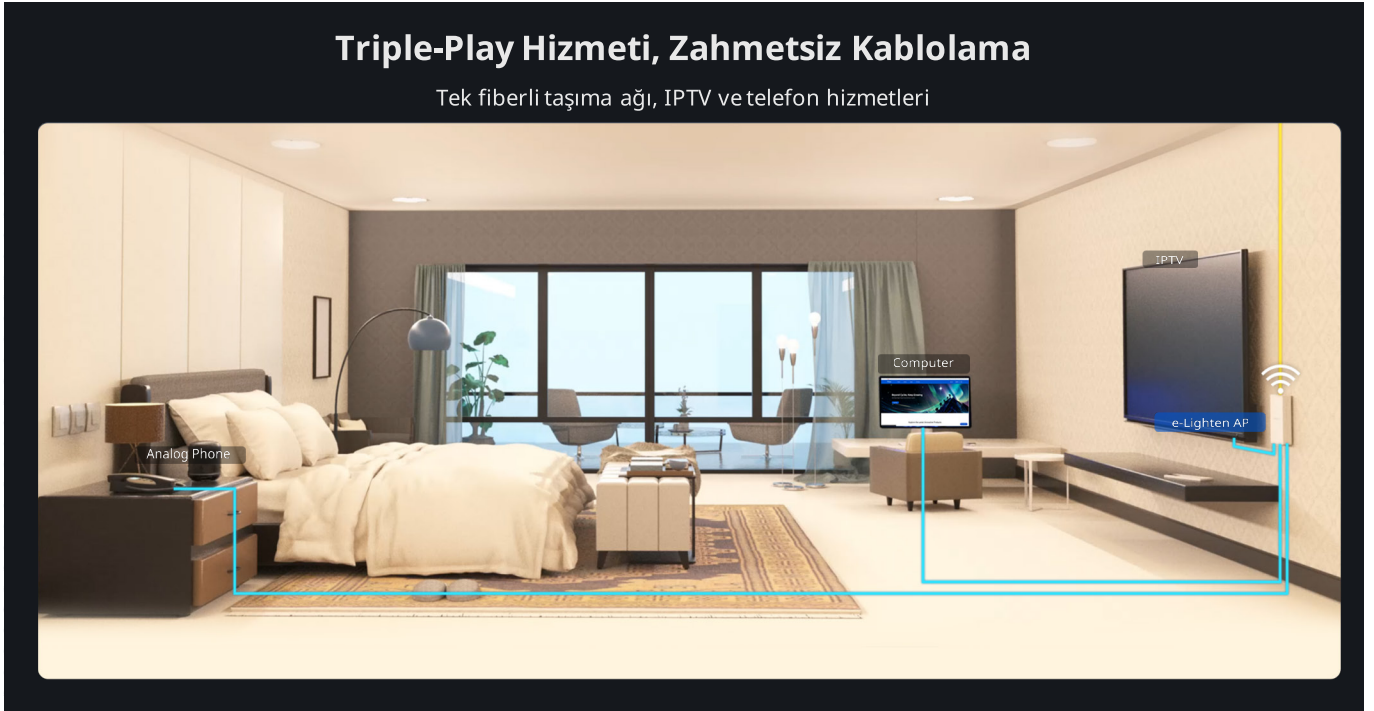


Önemli Özellikler

Akıllı Tasarruf, Daha Akıllı Telefon Hizmeti Analog Telefonlarda IP Telefon Deneyiminin Keyfini Çıkarın

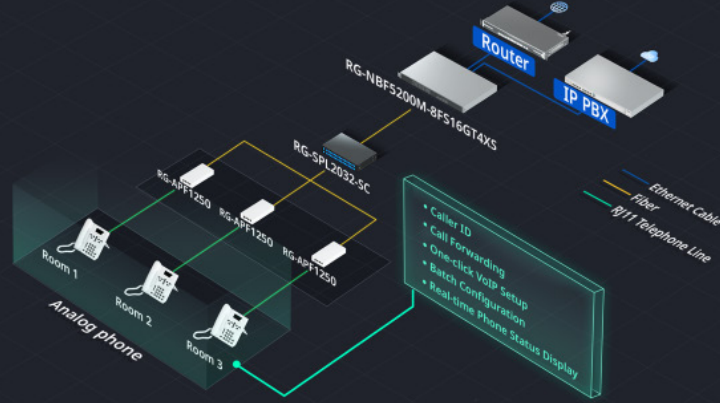

Ethernet ve e-Lighten AP'ler Arasında Yapay Zeka Destekli Dolaşım

Otel Genelinde Optik Ağ Dolaşımı

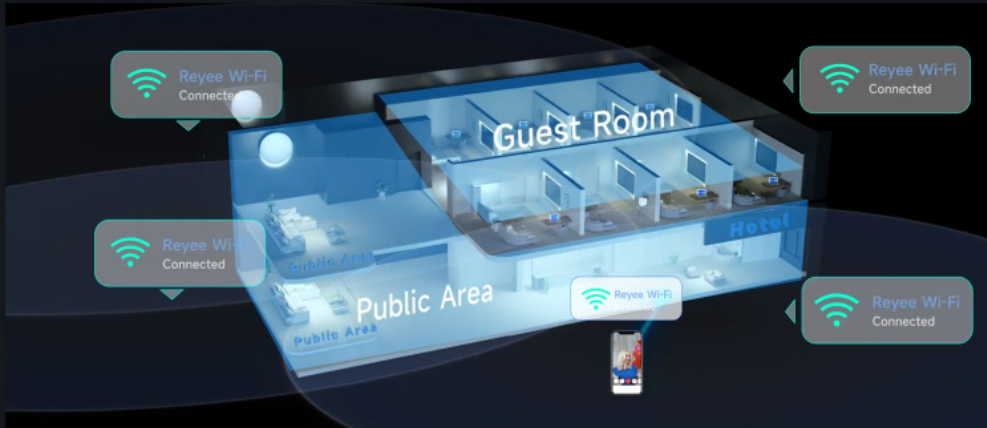

3 Dakikada Kolay Optik Ağ Kurulumu

Kendi Kendini Düzenleyen Ağ (SON) teknolojimiz sayesinde, bir optik ağ, Ruijie Cloud üzerinden hiç çaba harcamadan kurulabilir.



Önemli Özellikler

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır

Satış Öncesi Konuşlandırma Satış Sonrası

Kolay BOM (Malzeme Listesi)

e-Lighten Malzeme Listesinin (BOM) doğruluk açısından otomatik olarak doğrulanması

Product Name	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks	Action
e-Lighten Access Switch (e-Lighten 10/100/1000 Base-TX 24 Port 1U Rack Mountable Switch)	1	\$100	\$100		Remove Details
e-Lighten Access Point (e-Lighten 10/100/1000 Base-TX 2.4GHz 11n 1500mW 1U Rack Mountable Access Point)	1	\$100	\$100		Remove Details
e-Lighten Core Switch (e-Lighten 10/100/1000 Base-TX 24 Port 1U Rack Mountable Core Switch)	1	\$100	\$100		Remove Details
e-Lighten AP (e-Lighten 10/100/1000 Base-TX 2.4GHz 11n 1500mW 1U Rack Mountable AP)	1	\$100	\$100		Remove Details

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır

Satış Öncesi Konuşlandırma Satış Sonrası

Kolay Konfigürasyon

Optik ağların, Ethernet ve telefon sistemlerinin birleşik konfigürasyonu

Basic Config

Project Config Internet Config Wi-Fi Config

2.4GHz Smart Connect

Encryption Mode: On/Off

Encryption Type: WPA2/WPA3

Save

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır

Satış Öncesi Konuşlandırma Satış Sonrası

Kolay Bakım

Arızaların %90'ını uzaktan çözmek için tek tıklamayla Yapay Zeka (AI) destekli sorun giderme

AI Diagnostics

WAN Link Anomaly: Internet Frees

DNS Parse Exception: Normal

Egress Rate Limit Exceeded: Normal

Ingress IP Session Limit: Normal

Session Limit Exceeded: Normal

Optical link abnormality: Internet Frees

DHCP Address Pool Not Assigned to VLAN: Normal

DHCP Address Pool Running Out: Normal

VLAN Not Configured on Switch: Normal

VCP Grouping Trusted Port Mismatch: Normal

Diagnose Again

Teknik Özellikler

Model	RG-APF1250
Ürün Bilgileri	
Ürün Türü	e-Lighen AP
Ürün Açıklaması	IEEE 802.11b/g/n ve IEEE 802.11a/n/ac desteğine, maksimum 1197 Mbps kablosuz veri hızına ve PON desteğine sahip, beyaz renkli, yerleşik anten ile duvara monte çift bantlı AC1200 kablosuz optik AP (ONU). Ruijie Cloud ve Ruijie Reyee Uygulaması aracılığıyla yönetilebilir. 12V/1,5A yerel DC güç kaynağı, 3 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 1 x 1G SC portu ve 1 x RJ11 portu
Donanım Özellikleri	
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	Yok
Hizmet Portları	1 x uplink optik portu 3 x downlink 10/100/1000BASE-T portu 1 x telefon portu
Kablolu Uplink Portunun Maksimum Veri Hızı	1000 Mbps
Kablosuz Veri Hızı	2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps Maksimum Kablosuz Veri Hızı: 1167 Mbps
Spatial Stream (Uzamsal Akış) Sayısı	2,4 GHz, iki uzamsal akış, 2x2 MIMO 5 GHz, iki uzamsal akış, 2x2 MIMO
Maksimum Güç İletimi	Kullanılan frekans bantları ve maksimum EIRP: Not: Ülkeye özgü kısıtlamalar uygulanabilir Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 2400-2483,5 MHz, EIRP ≤ 20 dBm 5150-5350 MHz, EIRP ≤ 23 dBm 5470-5725 MHz, EIRP ≤ 30 dBm Amerika Birleşik Devletleri: 2400-2483,5 MHz, maksimum çıkış gücü ≤ 30dBm ve EIRP ≤ 36 dBm 5150-5250 MHz, maksimum çıkış gücü ≤ 30dBm ve EIRP ≤ 36 dBm 5250-5350 MHz, maksimum çıkış gücü < 24dBm ve EIRP ≤ 30 dBm 5470-5725 MHz, maksimum çıkış gücü < 24dBm ve EIRP ≤ 30 dBm

Model	RG-APF1250
	<p>5725-5825 MHz, maksimum çıkış gücü $\leq 30\text{dBm}$ ve EIRP $\leq 36\text{ dBm}$</p> <p>Myanmar:</p> <p>2400-2483,5 MHz, EIRP $\leq 23\text{ dBm}$</p> <p>5725-5825 MHz, EIRP $\leq 30\text{ dBm}$</p> <p>Tayland:</p> <p>2400-2483,5 MHz, EIRP $\leq 20\text{ dBm}$</p> <p>5150-5350 MHz, EIRP $\leq 23\text{ dBm}$</p> <p>5470-5725 MHz, EIRP $\leq 30\text{ dBm}$</p> <p>5725-5825 MHz, EIRP $\leq 30\text{ dBm}$</p> <p>Endonezya:</p> <p>2400-2483,5 MHz, EIRP $\leq 27\text{ dBm}$</p> <p>5150-5350 MHz, EIRP $\leq 23\text{ dBm}$</p> <p>5725-5825 MHz, EIRP $\leq 23\text{ dBm}$</p> <p>Mısır:</p> <p>2400-2483,5 MHz, EIRP $\leq 20\text{ dBm}$</p> <p>5150-5350 MHz, EIRP $\leq 23\text{ dBm}$</p>
2,4 GHz Wi-Fi Protokolleri	Wi-Fi 4: IEEE 802.11b/g/n
5 GHz Wi-Fi Protokolleri	<p>Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/n</p> <p>Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave 2</p>
Çalışma Frekans Bantları	<p>IEEE 802.11b/g/n: 2,400 GHz ila 2,4835 GHz</p> <p>IEEE 802.11a/n/ac: 5,150 GHz ila 5,350 GHz</p> <p>IEEE 802.11a/n/ac: 5,470 ila 5,725 GHz, 5,725 ila 5,850 GHz</p> <p>Not: Ülkeye özgü kısıtlamalar uygulanabilir.</p>
Anten Kazancı	2 dBi
Önerilen Wi-Fi Kapsama Aralığı	<p>15 m (49,21 ft.)</p> <p>Not: Veriler engelsiz ideal bir ortamda elde edilmiştir. Performans, istemci yeteneklerine ve çevresel müdahalelere bağlı olarak değişebilir.</p>
2,4 GHz Önerilen Wi-Fi Kapsama Aralığı	<p>15 m (49,21 ft.)</p> <p>Not: Veriler engelsiz ideal bir ortamda elde edilmiştir. Performans, istemci yeteneklerine ve çevresel müdahalelere bağlı olarak değişebilir.</p>

Model	RG-APF1250
5 GHz Önerilen Wi-Fi Kapsama Aralığı	15 m (49,21 ft.) Not: Veriler engelsiz ideal bir ortamda elde edilmiştir. Performans, istemci yeteneklerine ve çevresel müdahalelere bağlı olarak değişebilir.
IP Koruma Sınıfı	IP41
Telefon ve IPTV Saydam İletim Port Sayısı	0
Güç Kaynağı Seçenekleri	DC: 12 V/1,5 A
Montaj	Duvara monte
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Çalışma Nem Koşulları	%5 ila %95 Bağıl Nem, yoğuşmasız
Sıfırlama (Reset) Düğmesi	Var
LED'ler	1 x sistem LED'i (gizli); 1 x optik port LED'i (gizli)
Maksimum Kablosuz Veri Hızı	1167 Mbps
Uplink Optik Port Sayısı	1
Uplink Optik Port Hızı (Gbps)	1
1000BASE-T Portu Sayısı	3
Yazılım Özellikleri	
Önerilen Kablosuz İstemci Yüğü	8 (2,4 GHz) + 24 (5 GHz) =32
SSID Sayısı	8
AP Mesh	Yok
AP Grubu	Var
Maksimum AP Grubu Sayısı	8

Model	RG-APF1250
IPTV	Var
TV Projeksiyonu	Var
AP Yk Dengeleme	Yok
Kablosuz Akıllı Optimizasyon (WIO)	Var
Katman 2 Dolařım (Roaming)	Var
Katman 3 Dolařım (Roaming)	Yok
802.1X Kimlik Doęrulama	Yok
AP Portalı Kimlik Doęrulası	Yok
WLAN Bařına Maksimum Engelleme Listesi ve İzin Verilenler Listesi Sayısı	256
Web Arayz zerinden Ynetim	Var
Ruijie Reyee Uygulaması Aracılıęıyla Ynetim	Var
Ruijie Cloud zerinden Ynetim	Var
Port tabanlı VLAN	Var
Maksimum VLAN Sayısı	8
nerilen Kablosuz İstemci Yk (2,4 GHz)	8
nerilen Kablosuz İstemci Yk (5 GHz)	24

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Telif hakkı © 2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd., Her hakkı mahfuzdur.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Ruijie Networks Co., Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya şekilde kopyalanamaz veya iletilemez.

Bildirim

Bu içerik sadece Çin ana karası dışındaki bölgelerde uygulanabilir. Ruijie Networks Co. Ltd bu içeriği yorumlama hakkını elinde saklı tutar.

Bu dokümandaki bilgi önceden bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilir. Bu dokümanın içeriği ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Ruijie Networks Co., Ltd. Buradaki eksik noktalardan veya teknik veya yazı hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Resmî Web Sitesi: <https://Reyee.Ruijie.com>