

Dahua ARC3008C — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARC3008C Kablolu Alarm Kontrol Paneli (72 Bölge)

Kapsanan modeller: ARC3008C

Genel Bakış

This security control panel is a high performance anti-theft control ler designed for the middle and small alarm solutions. It features high security and excellent stability with yerleşik Linux operating system and platform, so the system can run steadily with advanced controlling technology and strong data transmission ability. This product can work both independently and with professional app on mobile phone, which is convenient for remote viewing and alarm status controlling. An all-round security surveillance network is formed when the product works with professional alarm platforms, which can be widely applied for financial service centers, shops, villas, apartments, museums, libraries, office buildings and other security protection scenarios. · Supports more than 11 zone types. · 7 sorts of zone terminations, dâhil closed-circuit (NC), open-circuit (NO), end-of-line (EOL) resistors, double end-of-line (DEOL) resistors, triple end-of-line (3DEOL) resistors, inertial type for vibration detector and pulse type for roller shutter. · Configurable zone resistance (2K7, 4K7, and 6K8). · GSM/GPRS/LTE network ports for events SMS reporting and remote control, events vocal message reporting by dialing and remote control, and mobile phone app connection ability when Ethernet connection failed. · Supports abnormality alarm, dâhil network disconnection alarm, PSTN fault alarm, tampering alarm, low battery alarm, battery loss alarm, güç loss alarm, and keyboard fault alarm. · In-field firmware upgradable. · 3 teletелефon numarası for monitor station (PSTN).

Bağlantı Noktaları

Alarm Girişi	8 on-board zones, can be expanded to 72 for zone alarm input
Alarm Çıkışı	2 on-board PGMs, can be expanded to 82 (channel 1–2: MOS outputs, kanal 3–82: Relay outputs)
Ağ	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet bağlantı noktası
PSTN	One group of PSTN RJ-11 ports for connecting to PSTN modül
RS-485	2-channel RS-485 ports, support keyboard (A1B1) and expansion modül (A2B2)
2G	UART port for connecting to 2G modül
4G	USB port for connecting to 4G modül
Siren	1 12V/1A siren output port
Batarya	1 12V/7Ah battery port
Yardımcı Güç Çıkışı	2 12V/1A AUX güç output ports
Kurcalama	1 cover removal tamper switch 1 siren tamper input

Fonksiyonlar

SMS Bildirimi	Supports up to 8 teletелефon numarası for SMS and remote control (with 2G or 4G modül)
Telefon Araması Bildirimi	Supports up to 8 teletелефon numarası for vocal message (with 2G or 4G modül)

Ağ Protokolü	TCP/IP, DHCP, static IP, P2P
Yapılandırma Yöntemi	Tuş Takımı, client software
Kurma/Çözme Yöntemi	Tuş takımı, kart okutma, DMSS App, SMS,Schedule
Harici Protokol	Supports customized access to the third parties by SIA
Tuş Takımı Sayısı	Maks. 8 keypads
Alan	8 areas
Bölüm	Each area includes 2 partitions
Zamanlayıcılar	8 timers, can be used for kullanıcı authorization restrictions, output linkage control, automatic arming and disarming control, and more
Güç Yönetimi	Automatic switching between main güç kaynağı and backup güç kaynağı Alarm for main güç loss Alarm for battery loss and battery voltage fault
Olay Kayıtları	Maks. 1000

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Alarm Kontrolörü	DHI-ARC3008C Güvenlik Kontrol Paneli
Accessories (Optional)	DHI-ARK30C Tuş Takımı
Aksesuar (isteğe bağlı)	ARA58-P PSTN Modülü
Aksesuar (isteğe bağlı)	ARA58-G-IT 2G modül (yerleşik İtalyanca ses)
Aksesuar (isteğe bağlı)	ARA58-G-EN 2G modül (yerleşik İngilizce ses)
Aksesuar (isteğe bağlı)	ARA58-F-EN 4G modül (yerleşik İngilizce ses)
Aksesuar (isteğe bağlı)	DHI-ARM808-RS Bölge genişletme modülü (1 adet NO/NC isteğe bağlı röle çıkışı)
Aksesuar (isteğe bağlı)	DHI-ARM708-RS Röle genişletme modülü

Boyutlar (mm/inch)

Kullanıcı Yönetimi	Maks. 100 kullanıcı 7 yetki düzeyi: Supervisor, Manager, Master, User, Temporary, Duress, and Patrol 1 TECHNICIAN
Sorgulama	Bölge arızası, sistem arızası, program sürümü ve sinyal gücü sorgulaması
Dil	İngilizce, İtalyanca
Uygulama	DMSS App
RFID Kartı	Kart okutarak kurma ve çözme (With ASR1101A/ ASR1101A-D)

Genel

Ana Güç	Input: 110-220V AC, 50/60Hz Output: 14.5V DC 2.7A
Yedek Güç	12V DC/7Ah lead-acid battery

Güç Tüketimi	Maks. 35W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C to +50°C (14°F to 122 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	275.0 mm × 275.0 mm × 77.0 mm (10.83" × 10.83" × 3.03") (L × W × H)

Kurulum


Açıklama	Duvara montaj
Net Ağırlık	≤3 kg (6.61 lb)
Sertifika	CE: 4789104635 EN 50131-3; Güvenlik Derecesi 2; Environment Class II

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

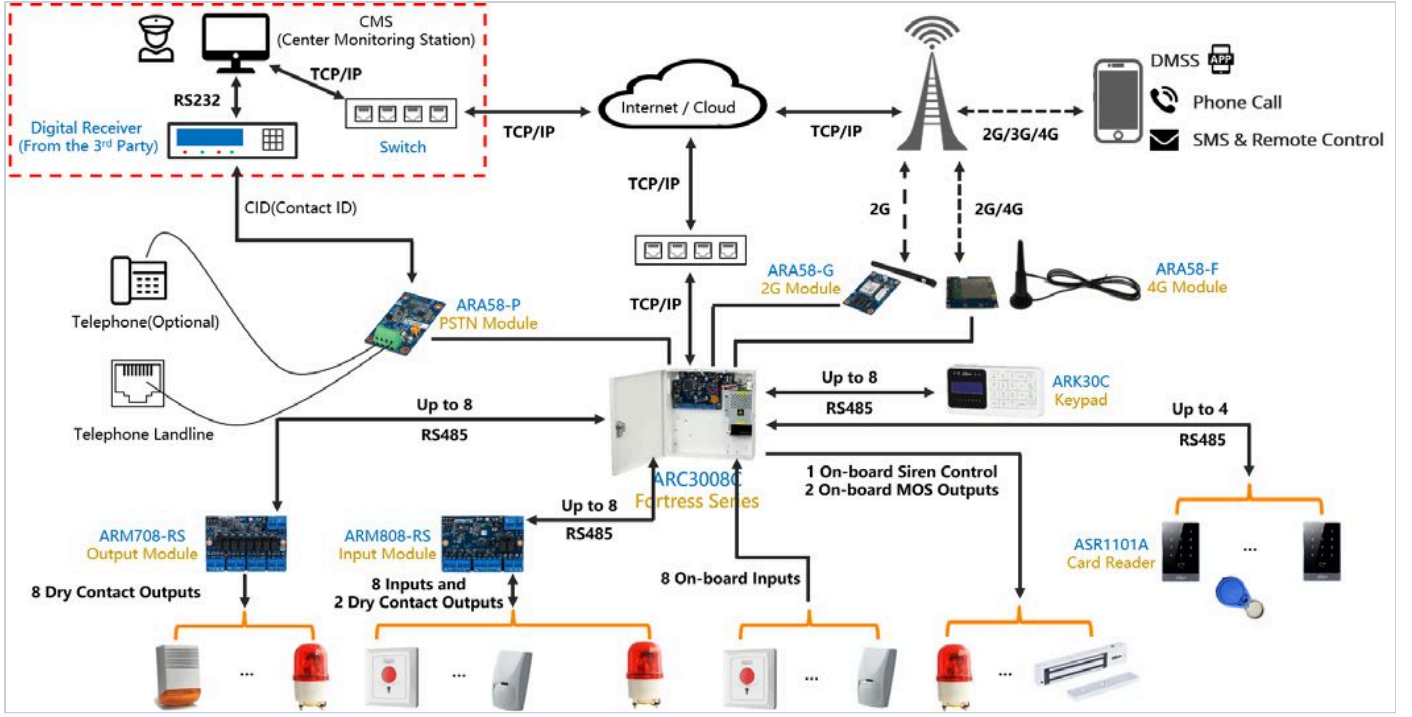

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

<div> <div> TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ </div> <div> Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım </div> <div> www.telmagbilisim.com </div> </div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3008c

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arc3008c-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim