OKS-TPC-PT640-30150

Çift spektrumlu PTZ Ağ Kamerası

Genel Özellikler

- En yeni 12 µm soğutmasız IR dedektörü ile daha uzak ve net görüntüler elde edebilir.
- Yüksek çözünürlüklü çift spektrumlu görüntüleme, 4 MP 50x gündüz kamerası ile birlikte 1280×1024 maksimum termal görüntüleme çözünürlüğünü destekler.
- Uzun izleme mesafelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sürekli zoomlu 30~150mm termal lens.
- Yüksek tanımlı ağ iletimini destekler ve aynı anda gündüz kamera görüntüsünü ve termal görüntü iletemini destekler.
- Yüksek hızlı ve yüksek doğrulukta PTZ, 5 tarama stilini ve hızlı bellekli 17 tarama parçasını destekler.
- Orman yangını önleme ve akıllı yangın söndürme ihtiyaçlarını karşılayabilen akıllı duman ve yangın algılama desteklenir.
- Alan ihlali ve tripwire girişi gibi akıllı kızılötesi video analizi desteklenir.
- IP66,
- Toza ve suya karşı dayanıklılık.

OKS-TPC-PT640-30150

Çift spektrumlu PTZ Ağ Kamerası

Teknik Özellikler

Model	Tiandy OKS-TPC-PT640-30150 Teknik Özellikleri
Termal	
Sensör Tipi	VOx soğutmasız FPA dedektörü
Spektral Band	8~14μm
NETD	≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz)
Çözünürlük	640×512
Piksel Boyutu	12μm
Odak Uzaklığı	30~150mm
Odaklama	Oto/Manual
FOV	14.7°×11.7°~2.9°×2.3°
F#	F1.0~F1.2
Mekansal Çözünürlük	0.080~0.400mrad
Renk Paleti	Blackhot/Whitehot/Rainbow, vb. gibi seçilebilir 18 mod.
Görünür Kamera Parametlereleri	
Sensör	1/1.8” 4MP CMOS
Çözünürlük	2688×1520
Odak Uzaklığı	6□300mm 50× optik zoom
Odaklama	Otomatik□Manuel□Tek adımda otomatik
FOV	62°□1.6°
Min. Aydınlatma	Renkli□ 0.005Lux/F1.4 S/B□ 0.0005Lux/F1.4
WDR	Mevcut
Gündüz Gece	Manuel/Otomatik
DNR	3D NR
PTZ Parametereleri	
Pan Aralığı	Pan: 360 ° Sürekli Dönüş
Pan Hızı	Yapılandırılabilir, 0.01°~30°/s
Dikey Aralık	Tilt: -90°□+90°
Dikey Hız	Dikey tuş kontrol hızı: 0.01°~15°/s
Önceden Ayarlanmış Konum Doğruluğu	±0.01°

OKS-TPC-PT640-30150

Çift spektrumlu PTZ Ağ Kamerası

Ön Ayar Sayısı	256
Devriye Taraması	8 devriye, devriye başına 255’e kadar ön ayar
Desen Tarama	4 adet
2 Nokta Çizgisi Taraması	4 adet
360º Tarama	1 parça
3D Konumlandırma	Mevcut
Güç Kaybı Hafızası	Mevcut
Uzun Odak Hız Sınırı	Odak uzaklığına hız uyarlaması
Konum Kurulumu	Mevcut, yatay/dikey olarak yapılandırılabilir.
Gizlilik Maskesi	Mevcut
Sürekli Gözlem	Önayar noktası/Desen taraması/Devriye taraması/2 nokta-çizgi taraması/360º tarama
Önceden Ayarlanmış Görev	Önayar noktası/Desen taraması/Devriye taraması/2 nokta-çizgi taraması/360º taraması
Yanma Önleyici	Mevcut
Uzaktan Kapatma ve Yeniden Başlatma	Mevcut
Network	
Ağ Protokolü	TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTC P,IGMP,SMTP,NTP,QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF,GB28181,SDK
Eşzamanlı Çoklu İzleme	En fazla 20 kanalı destekler.
Kullanıcı Yönetimi	20 kullanıcıya kadar, 3 Seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Tarayıcı	IE8+ ve çeşitli diller desteklenir.
Video Parametereleri	
Maks. Çözünürlük	2688×1520（Görünür） 1280×1024（Termal）
Görüntü Kodlama Formatı	JPEG
Ses Sıkıştırma Standardı	G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2
Video Sıkıştırma	H.264/H.265/MJPEG

OKS-TPC-PT640-30150

Çift spektrumlu PTZ Ağ Kamerası

Ana Akış	Görünür Kamera
	50Hz:25fps(2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
	60Hz:30fps(2688×1520), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
	Termal Kamera
	50Hz:25fps(640×512);
	60Hz:30fps(640×512);
Alt Akış	Görünür Kamera
	50Hz:25fps(1280×720), 25fps(704×576);
	60Hz:30fps(1280×720), 30fps(704×480);
	Termal Kamera
	50Hz:25fps(640×512)□
	60Hz:30fps(640×512)□
Akıllı Fonksiyonlar	
Yangın Algılama	Mevcut
Zoom Bağlantısı	Mevcut
Akıllı Kayıt	Alarm tetik kaydı, bağlantı kesme tetik kaydı (bağlandıktan sonra iletime devam etme)
Akıllı Alarm	Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, dolu bellek, bellek hatası, yetkisiz erişim ve anormal algılama için alarm tetikleyici desteği
Akıllı Algılama	Hat ihlali, sınır ötesi ve bölgeye izinsiz giriş gibi akıllı video analizleri desteklenir.
Alarm Bağlantısı	Kayıt/Yakalama/Posta gönderme/PTZ bağlantısı/Alarm çıkışı
Sistem Arayüzü	
Güç Kaynağı	DC 48V
İletişim Arayüzü	RJ45 self-adaptive 10M/100M Ethernet port
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	1 kanal
Video Çıkışı	1.0V[p-p]/75Ω□PAL ve NTSC, BNC head
Alarm Girişi	7 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
Depolama Arayüzü	Çalışırken değiştirilebilir Micro SD kart desteği (256G'ye kadar)
RS485 Arayüzü	1 kanal
Sistem Parametreleri	
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-40°C~+70°C□<%90RH

OKS-TPC-PT640-30150

Çift spektrumlu PTZ Ağ Kamerası
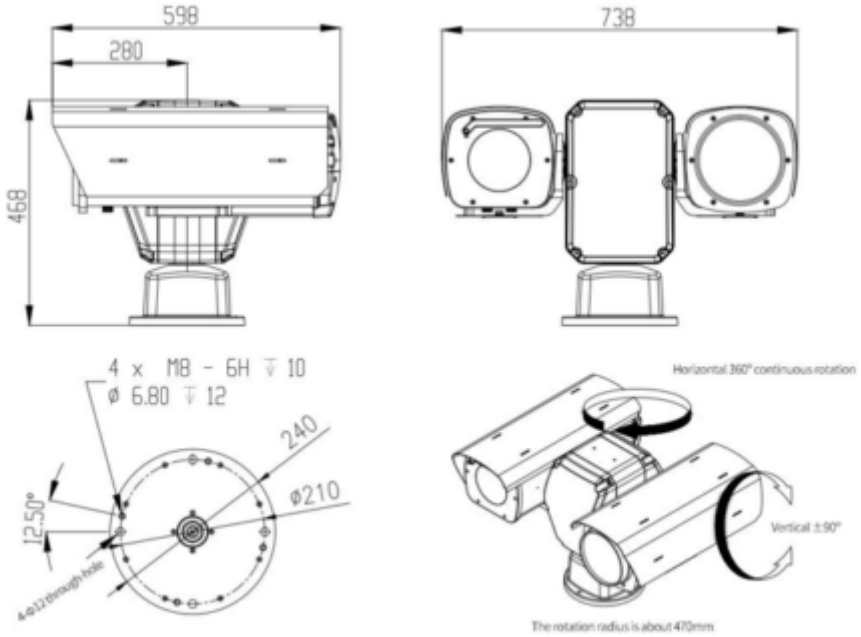
Giriş Koruma Derecesi	IP66TVS 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması GB/T17626.5 Sınıf-4 Standardına Uygun
Güç Tüketimi	200W
Boyutlar (mm)	746× 748× 437mm (W×H ×L)
Ağırlık	42kg