TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

Genel Özellikler

- 44X optik zoom (6-264mm Lens)
- 16x Dijital zoom
- 5 MP 3072×1728@20fps
- 1/1.8″ CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoparlör
- 180m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi , Sis giderme , Dahili Silecek, OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı , 8×2 alarm giriş çıkışı
- BNC , RS-485
- Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s
- 128GB SD kart desteği , IP67 , PoE

TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-A3563 44X/I/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color: 0.0008Lux@ (F1.6, ACG)
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Gerçek WDR
Optik Zoom	44x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm~264mm
Zoom Hızı	<5s
Bakış Açısı	Yatay görüş alanı: 61,8 ° (w) ~ 2,3 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.6~F5.3
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel hız: 0.1°~180°/s, Pan Preset hızı: 240°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS

TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

Aydınlatıcı	
IR LED	8
IR Aralığı	180 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	2
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K□48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	3072×1728
Ana Akış	PAL: 20fps (3072×1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) NTSC: 20fps (3072×1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması

TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma Modu	Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar.
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel)
Yüz Tanıma	–
Yüz Kitaplığı	–
Yüz Resimleri	–
Yüz Kitaplığı Yönetimi	–
Yüz Tanıma Uyarısı	–
Önlem Uyarısı	Üç seviye
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	8/2

TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar
RS-485	Mevcut
BNC	Mevcut
Silecek	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	NVSS_V20.3.1.20190612
Web İstemci Dili	12 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe
Çalışma Koşulları	-30°~65°C, 0-95% RH
Güç Kaynağı	AC24V±15%
Güç Tüketimi	22W (IR kapalı), 45W (IR açık)
Koruma Sertifikası	IP66
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ222x372mm
Net Ağırlık	5.5kg

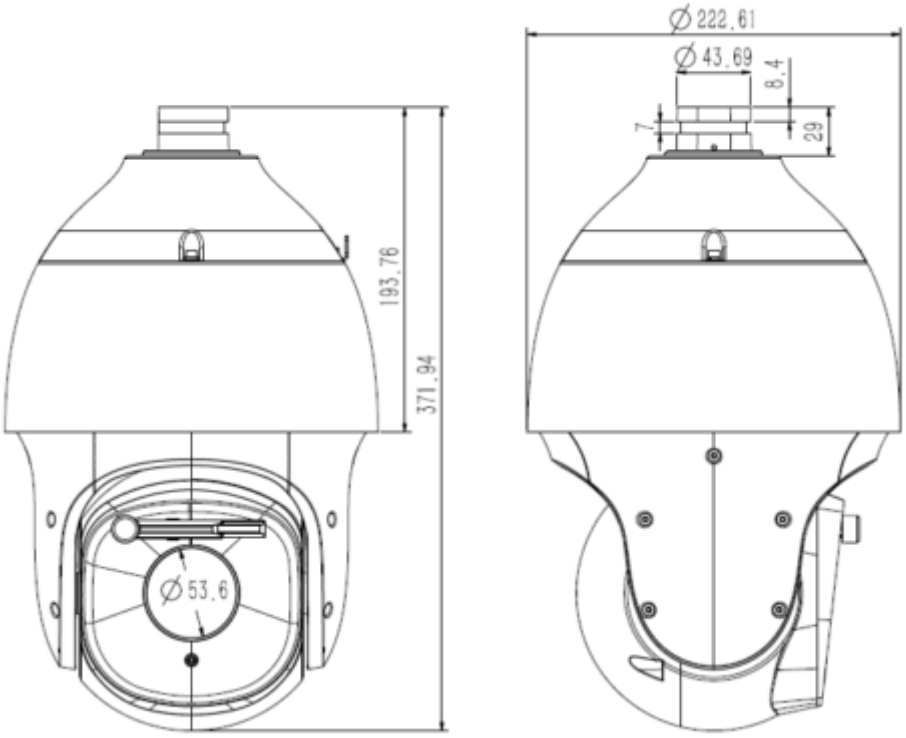

TC-A3563 44X/I/A

5MP 44× Super Starlight IR Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]