

DMTech M9000ACZ — Türkçe Teknik Doküman

M9000A ACZ — Kullanım Kılavuzu — Konvansiyonel Hat İzleme Modülü M9000A ACZ

Kapsanan modeller: M9000ACZ

Dikkat

Dikkat: Yangın dedektörünün montajına geçmeden önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

M9000A ACZ, DMtech haberleşme protokolünü destekleyen adresli yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış adresli bir modüldür.

Modül, en fazla 32 yangın dedektörünün bağlandığı konvansiyonel bölgenin durumunu izler ve panele iletir.

M9000A ACZ modülü, konvansiyonel bölgede şu olayların oluşumunu algılayabilir: yangın, kısa devre, tabanından çıkarılmış dedektör ve hatta kopukluk (hattın sonuna 4.7k EOL bağlanır).

M9000A ACZ doğrudan panelden beslenir ve haberleşme protokolü üzerinden kumanda edilir.

Modül, duvara montaja uygun ayrı bir plastik kutu içinde bulunur.

1. Özellikler

Bir konvansiyonel bölge.	
DMTech protokolü	
EN 54-11 ve EN-54-17'ye göre sertifikalı	
LED göstergesi	
Dahili kısa devre izolatörü	
FP9000A merkezinden besleme	18-30V DC
Çevrim beslemesi	
Tüketim:	
• boшта (bekleme) durumunda	< 500 µA / 28V DC
• tetiklenmiş durumda, haberleşme ile	< 2,5 mA / 28V DC
Bağlantı iletkenleri	0,5 mm ² - 2,0 mm ²
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +65 °C
Bağıl neme dayanım	%93 ±3 (40 °C)
Koruma sınıfı	IP40
Ağırlık	~100 g
Ölçüler	105x85x23 mm
Malzeme (plastik)	ABS
Renk	beyaz/kırmızı
Çıkış, elektriksel özellikler (azami)	DC 30V/1A; AC 125V/0,5A

2. Modülün montajı

- Dikkat: Modülü monte etmeden önce çevrim gerilimini kapatın!
- 1. Kutunun tabanını uygun bir yere monte edin.
- 2. Modülün adresini bir programlayıcı kullanarak veya panelden belirleyin.
- 3. Bağlantı kablolarını modül klemenslerine yönlendirin.
- 4. Çevrim kablolarını, girişleri ve çıkışları ekteki bağlantı şemalarına göre modül klemenslerine bağlayın.
- 5. Modülü doğru çalışma ve ışıklı gösterge açısından test edin.

3. Servis Desteği

- - mekanik hasar ve kirlenme için dış muayene - yılda 1 kez;
- - performans kontrolü - yılda 1 kez;
- - koruyucu temizlik - bulunduğu ortama bağlı olarak.

4. Garanti yükümlülükleri

Üretici, ürünün EN 54-11 ve EN54-17 standartlarına uygun olduğunu garanti eder.

Garanti süresi, aşağıdaki koşullarla satış tarihinden itibaren 36 aydır:

- depolama ve taşıma koşullarına uyulmuş olması;
- devreye almanın yetkili kişiler tarafından yapılmış olması;
- bu kılavuzda belirtilen çalıştırma gereklerinin yerine getirilmiş olması;
- arızaların doğa olaylarından ve besleme şebekesindeki kesintilerden kaynaklanmamış olması.

Garanti kapsamında onarım gerekirse lütfen tedarikçinize başvurun.

1922 – CPR – 1814

DMTech size iyi çalışmalar diler!

M9000A ACZ bağlantı şeması


Çevrime bağlantı yapılırken bağlantı tellerinin ekranı toprağa bağlanmalıdır!

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

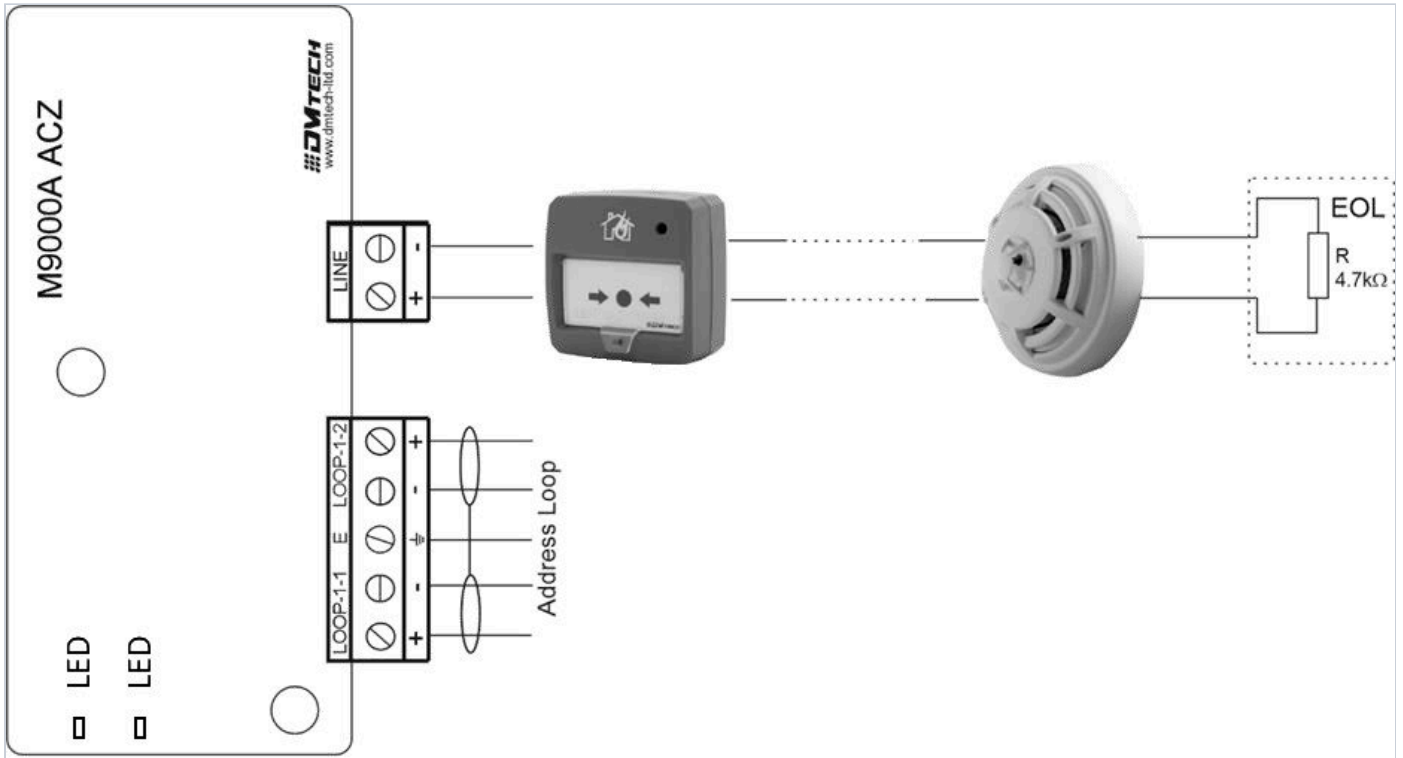

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

<div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dmtech-m9000acz

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dmtech-m9000acz-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim