

DMTech M9000R-2, M9000R-4, M9000R-6, M9000R-8 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — DMTech M9000R-2/4/6/8 Yangın Paneli Genişleme Modülü

Kapsanan modeller: M9000R-2, M9000R-4, M9000R-6, M9000R-8

Ürün Seçenekleri

M9000R-2	2 röle çıkışlı yangın paneli genişleme modülü
M9000R-4	4 röle çıkışlı yangın paneli genişleme modülü
M9000R-6	6 röle çıkışlı yangın paneli genişleme modülü
M9000R-8	8 röle çıkışlı yangın paneli genişleme modülü

Teknik Özellikler

Uyumlu yangın kontrol panelleri	FP9000 ve FP9000L
Yangın durumuna ait röle çıkışları	Potansiyelsiz, değiştirici kontaklı; 3A/125VAC; 3A/30VDC
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15°C ile 70°C
Bağıl nem dayanımı	40°C sıcaklıkta (93 ± 3)%
Boyutlar	(95x90x22) mm
Ağırlık	0.075g

Yapı


Modül, FP9000 panellerine bağlanan, üzerinde elektronik bileşenler bulunan bir baskılı devre kartıdır. Panel şasisinde modülün montajı için ayrılmış bir alan bulunur.

Montaj

- 4.1. Modülü ambalajından çıkarın.
- 4.2. Röle kontaklarının jumper ayarlarını, proje gereksinimlerine göre normalde açık veya normalde kapalı olacak şekilde bir cımbız yardımıyla yapılandırın.
- 4.3. Dört vidayı sökerek ön paneli çıkarın.
- 4.4. Baskılı devre kartını panel şasisinde ayrılmış alana yerleştirin.
- 4.5. Baskılı devre kartını dört vida ile sabitleyin.
- 4.6. Modülü kablo ile yangın paneline bağlayın. Bağlantı pinlerini yerinden oynatmamaya dikkat edin.
- 4.7. Ön paneli panel kutusuna sabitleyin.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

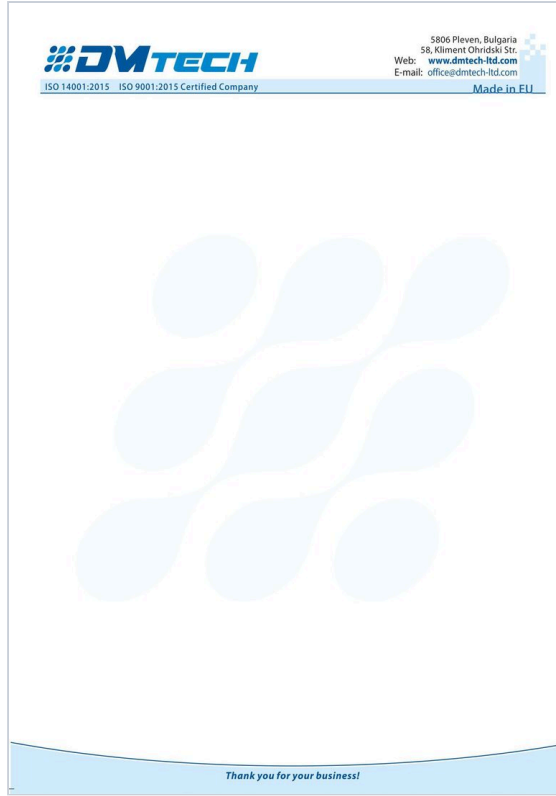

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

Rel X	– relay output for fire condition № X, where X is from 1 to 2
C	– common contact
NO	– normally open contact
NC	– normally closed contact

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1

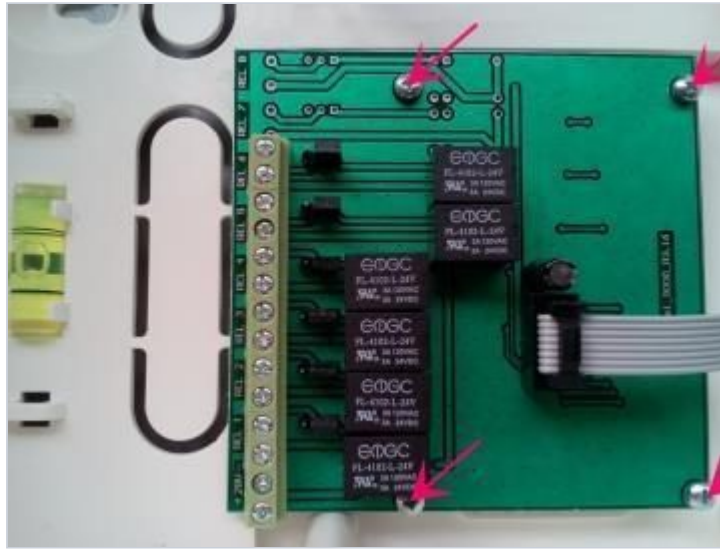

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 1

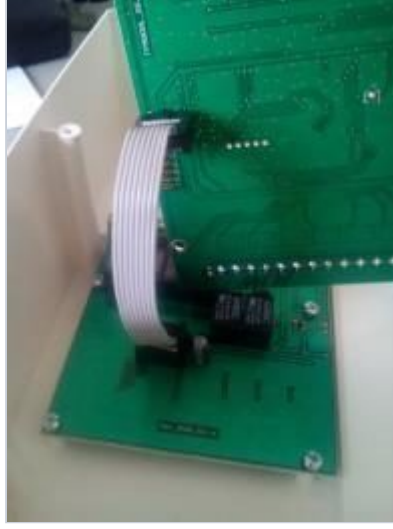

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 1

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dmtech-m9000r-2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dmtech-m9000r-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim