

## TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



### Genel Özellikler

- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR
- 120 WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleyme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP67, PoE
- Metal + Plastik Kasa

**TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2****2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**


| Model                       | Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>               |                                                                                                          |
| Görüntü Sensörü             | 1/2.8" CMOS                                                                                              |
| Görüntü Sinyal Sistemi      | PAL/NTSC                                                                                                 |
| Min. Aydınlatma             | Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux                                                       |
| Shutter Süresi              | 1s - 1/100.000s                                                                                          |
| Gündüz Gece                 | Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi                                                                        |
| WDR                         | 120dB                                                                                                    |
| 3-Eksen Ayarı               | Braket, pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360°                                              |
| <b>Lens</b>                 |                                                                                                          |
| Lens Tipi                   | Sabit                                                                                                    |
| Odak Aralığı                | 2.8mm                                                                                                    |
| Lens Tipi                   | M12                                                                                                      |
| Odak Açıklığı               | F1.6, Sabit                                                                                              |
| FOV                         | Yatay görüş alanı: 99.7° (2.8mm), Dikey görüş alanı: 55.1°(2.8mm)                                        |
| <b>IR / Yardımcı Işık</b>   |                                                                                                          |
| IR LED                      | 2                                                                                                        |
| IR Aralığı                  | 50 Metreye Kadar                                                                                         |
| Dalga Boyu                  | 850nm                                                                                                    |
| Yardımcı Işık               | -                                                                                                        |
| <b>Sıkıştırma Standardı</b> |                                                                                                          |
| Video Sıkıştırma            | S+265/H.265/H.264                                                                                        |
| Video Bit Hızı              | 32Kbps~6Mbps                                                                                             |
| Ses Sıkıştırma              | G.711/G.711U/ADPCM                                                                                       |
| Ses Bit Hızı                | 8K~48Kbps                                                                                                |
| <b>Görüntüleme</b>          |                                                                                                          |
| Maks. Çözünürlük            | 1920×1080                                                                                                |
| Ana Akış                    | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)<br>NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) |

**TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2****2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Akış                 | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)      |
| Üçüncü Akış              | -                                                                                                        |
| Görüntü Ayarı            | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme       | BLC/3D DNR/HLC                                                                                           |
| ROI                      | Mevcut                                                                                                   |
| OSD                      | 16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Tarih, Zaman, Saat, Toplam 3 Bölge                             |
| Resim Yerleşimi          | -                                                                                                        |
| Özel Alan Maskeleme      | Mevcut, 4 bölge                                                                                          |
| Smart Defog              | Mevcut                                                                                                   |
| <b>Akıllı Özellikler</b> |                                                                                                          |
| Alarm Tetikleyici        | Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması                                                      |
| Video Analizi            | Tripwire, Çevre                                                                                          |
| Erken Uyarı (EW)         | -                                                                                                        |
| <b>Network</b>           |                                                                                                          |
| ANR                      | Mevcut                                                                                                   |
| Protokoller              | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP             |
| Sistem Uyumluluğu        | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)                                   |
| Uzak Bağlantı            | 7 Kanala kadar                                                                                           |
| Kullanıcı Yazılımı       | Easy7, EasyLive Plus                                                                                     |
| Web Sürümü               | Web6                                                                                                     |
| <b>Arayüz</b>            |                                                                                                          |
| İletişim Arayüzü         | 1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port                                                      |
| Ses I/O                  | Mikrofon dahil                                                                                           |
| Alarm I/O                | -                                                                                                        |
| Reset Butonu             | -                                                                                                        |
| Kayıt Arayüzü            | 512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası                                                                |
| <b>Genel Özellikler</b>  |                                                                                                          |
| Firmware Versiyonu       | -                                                                                                        |

**TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2****2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

|                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web İstemcisi Dili | 17 dil<br>İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca |
| Çalışma Koşulları  | -30°C~60°C, 0~95% RH                                                                                                                                                                   |
| Güç Kaynağı        | PoE (802.3af)                                                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi       | MAX: 8W(POE)                                                                                                                                                                           |
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması , EN 55035:2017                                                                                              |
| Isıtıcı            | -                                                                                                                                                                                      |
| Boyutlar           | 208×81×81mm                                                                                                                                                                            |
| Net Ağırlık        | 0.35Kg                                                                                                                                                                                 |

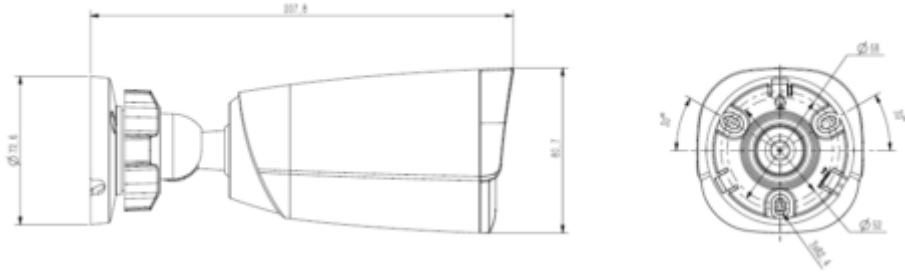

**A22**  
Kamera Montaj Buatı