TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 4mm Lens 83,3°
- 1/2.8″ CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR
- 120 WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD
- 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , IP67, PoE
- Metal + Plastik Kasa

TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
3-Eksen Ayarı	Braket, pan: 0° – 360°, tilt: 0° – 75°, döndürme: 0° – 360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	4mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 83.3□° 4mm); Dikey görüş alanı: 46.8°(4mm)
IR / Yardımcı Işık	
IR LED	2
IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)

TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Tarih, Zaman, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Akıllı Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)
Uzak Bağlantı	7 Kanala kadar
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	–
Reset Butonu	–
Kayıt Arayüzü	512 GB’a kadar dahili MicroSD kart yuvası
Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	–

TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Web İstemcisi Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30℃~60℃, 0~95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması , EN 55035:2017
Isıtıcı	–
Boyutlar	208×81×81mm
Net Ağırlık	0.35Kg

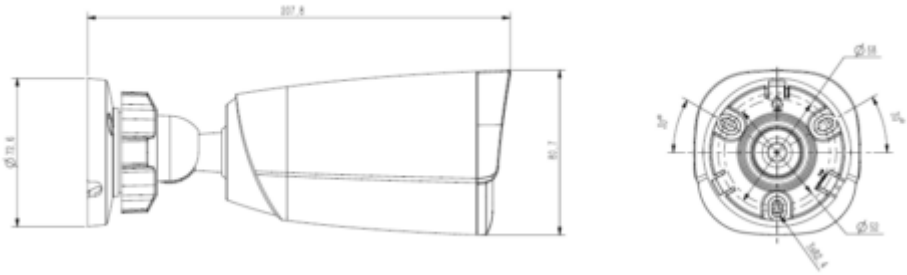

A22

Kamera Montaj Buatı