TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Genel Özellikler

- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8″ CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme
- Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP66 , PoE

TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120 dB
Açı Ayarı	Pan: 0~340°, Tilt: 0~75°, Döndürme: 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Montajı	M12
Diyafram	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99,7°; Dikey görüş alanı: 55.1°
Aydınlatıcı	
IR LED	1
IR Aralığı	30m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler/Sıcak Işıklar	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)

TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	–
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı Yazılımı	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	–
Reset Butonu	–
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	–

TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

2MP Sabit Starlight IR Turret Kamera

Web İstemcisi Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30 □60 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	–
Boyutlar	117×117×96mm (4.61×4.61×3.78inch)
Net Ağırlık	0.3Kg

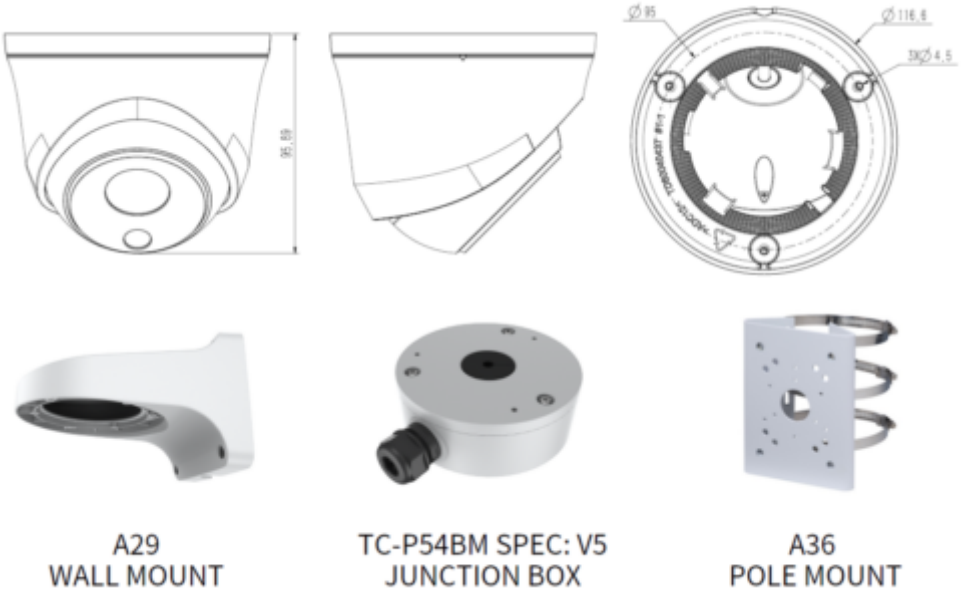

A29
WALL MOUNT

TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX

A36
POLE MOUNT