TC-C32KS I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0

2MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

Genel Özellikler

- 2,8mm Lens 101.3°
- 1/2.8″ CMOS, 2 MP 1920×1080@30fps
- Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264
- Akıllı IR 30m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi
- Dahili mikrofon, 1×1 alarm giriş çıkışı , 1×1 ses giriş çıkışı çıkışı
- 512 GB SD kart desteği, IP67 , IK10 , PoE

TC-C32KS I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0

2MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 99.7°
Aydınlatıcı	
IR LED	8
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32KS I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0

2MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Sunucu	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Mikrofon dahil
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar
Genel Özellikler	

TC-C32KS I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0

2MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35 □65 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP66,IK10,Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ120x90mm
Net Ağırlık	0.4Kg

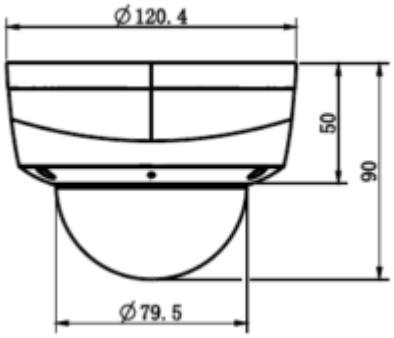

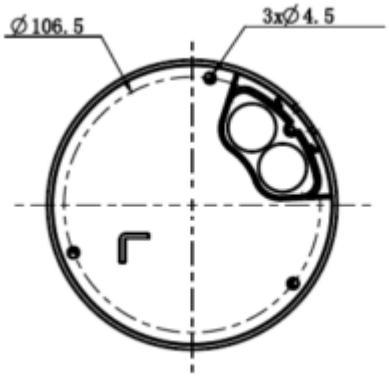

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

811
Junction Box

A29
Wall Mount

A25
Corner/Pole Mount

A20
Pendant Mount