TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0

2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8″ Progressive ScanCMOS , 2MP 1920×1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , Sis giderme , Görüntü yerleşimi
- 1×1 ses giriş çıkışı , 2×1 alarm giriş – çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, PoE, IK10
- Full metal gövde

TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0

2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux @ (F1.6, ACG), S / B: 0Lux ile IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici – Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	140dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
Lens	
Lens Tipi	Motorize (oto fokus/ Easy fokus)
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6 ~ F3.3, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 102.8° ~ 31.3°
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	

TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0

2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, 64 × 64 uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge,
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası, Anormal Voltaj
Video Analizi	Sınır İhlali,İkili sınır ihlali, Bölge İhlali (Alan İhlali),Bırakılan Nesne,Kaybolan Nesne, Başıboş Dolaşma, Koşma Algılama, Park Eden Araç Algılama, Kalabalık Algılama, Kişi Sayma, Görev Yeri Terk Algılama,Anormal Video (Sahne Değişimi Algılama), Anormal Ses Algılama, Isı Haritası, Baret Tespiti, İnsan/Araç Sınıflandırması
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UNICAST,MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SNTP, RTMP, SFTP,NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK,CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6

TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0

2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 adet RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Mikrofon girişi
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Sertifikalar	CE/FCC
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-35 ~ +65 , 0 , 95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 13.5W (12V) MAX: 15W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10 Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	264.3×95×83.2mm
Net Ağırlık	1.15kg

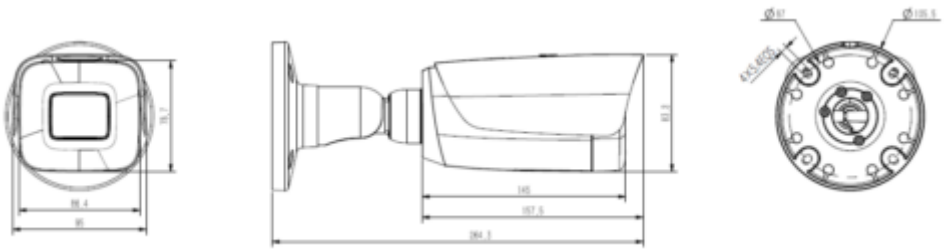

TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0

2MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

TC-P54AM Spec: V4
Junction Box

A22
Junction Box