TC-C32XS I3/E/Y/M -2.8mm

2MP Starlight IR Turret Kamera

Genel Özellikler

- Tam Metal Muhafaza
- 1920×1080 @ 30 fps'ye kadar
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min. aydınlatma Renk: 0.001Lux@F1.6
- Smart IR, IR Aralığı: 30m
- Video Analizini Destekleme
- İnsan / Araç Sınıflandırmasını Destekleme
- Yüz Yakalama Modunu Destekleme
- Dahili Mikrofon
- Ücretsiz eklenti
- Çalışma Koşulları -40 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% RH
- POE, IP67

TC-C32XS I3/E/Y/M -2.8mm

2MP Starlight IR Turret Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32XS I3/E/Y/M Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~340°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 107 °
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	_
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32XS I3/E/Y/M -2.8mm

2MP Starlight IR Turret Kamera

Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 8 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Terk, Kaybolan Nesne, Aylak Dolaşma, Koşma, Park Etme, Kalabalık, Kişi Sayma, Görevde Algılama, Anormal Video, Anormal Ses, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), İnsan / Araç Sınıflandırması
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port

TC-C32XS I3/E/Y/M -2.8mm

2MP Starlight IR Turret Kamera

Ses	Dahili mikrofon
Alarm	–
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40 □65 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ116.6×83.7mm
Net Ağırlık	0.47Kg

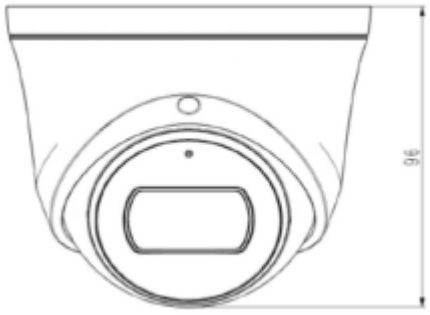

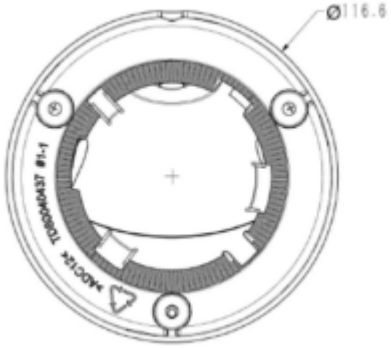

TC-C32XS I3/E/Y/M -2.8mm

2MP Starlight IR Turret Kamera

A29
A29 WALL MOUNT

TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX

A36
POLE MOUNT

A35
CORNER MOUNT