

TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

2MP Starlight IR Turret Camera

Genel Özellikler



- 2,8mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS .2 MP 1920×1080@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renk: 0.001Lux@ (F1.6, AGC ON), S/B: IR ile 0Lux
- Otomatik Geçişli Çift IR Kesim Filtresi
- BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı, OSD, Dahili mikروفon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu
- IP67, PoE
- Metal gövde

TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0**2MP Starlight IR Turret Camera****Teknik Özellikler**



Model	Tiandy TC-C32XS Spec : I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.001Lux@ (F1.6, AGC ON), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Kesim Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~340°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 101,3°
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	

TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0**2MP Starlight IR Turret Camera**

Maks. Çözünürlük	1920×1080
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30 fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25 fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30 fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası, Voltaj Anormal
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylıklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Anormal Ses, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), İnsan/Araç Sınıflandırması.
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Evet, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettirildiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	

TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0**2MP Starlight IR Turret Camera**

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon girişi
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ116.6×83,7 mm (Φ4,59×3,30 inç)
Net Ağırlık	0,47Kg (1,04lb)

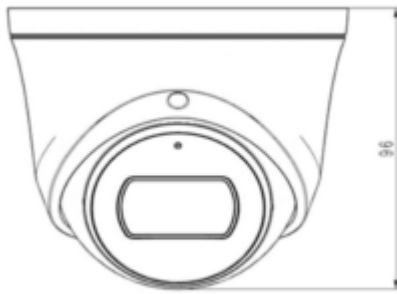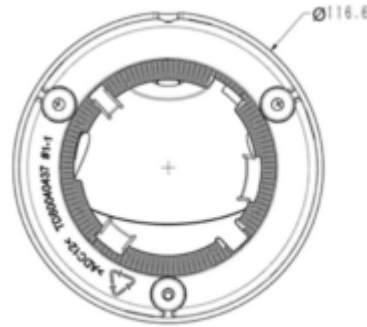

TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

2MP Starlight IR Turret Camera



A29
A29 WALL MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A36
POLE MOUNT



A35
CORNER MOUNT