

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 2.8 mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS
- 4 Megapiksel 2688×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Dahili mikrofon , IP67, PoE
- Metal+plastik gövde

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Görüntü Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, ACG), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100.000s
Gündüz Gece	Otomatik Geçişli Çift IR Filtresi
WDR	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Aralığı	2.8mm
Lens Tipi	M12
Odak Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	109°(H); 59°(V); 125.4°(D)
DORI	Tespit:56m Gözlemle:22,2m Tanıma:11,2m Tanımlama:5,6m
IR / Yardımcı Işık	
IR LED	2
IR Aralığı	50 Metreye Kadar
Dalga Boyu	850nm
Yardımcı Işık	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	4MP,2688×1520@25fps



TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

Ana Akış	PAL:25fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:24fps(2688×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/ Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	1 bölgede, 1 satırda, bölge başına maksimum 48 karakter veya 16 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Defog	Mevcut
Akıllı Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çatışması
Bağlantı Yöntemi	Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine haber verin; Alarm Çıkışı
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	2
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP
Sistem Uyumluluğu	P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
Uzak Bağlantı	≤2
Kullanıcı Yazılımı	Easy7 VMS ,EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Ses I/O	Mikrofon dahil
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Kayıt Arayüzü	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kartı desteği
Genel Özellikler	
Firmware Versiyonu	-
Web İstemcisi Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca /Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Güç Kaynağı	PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Boyutlar	215(L)95(W)120(H)mm
Net Ağırlık	0.47kg

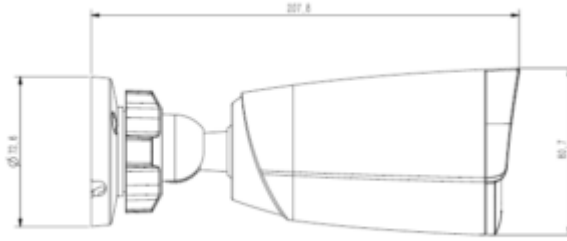

TC-C34GS I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



A22
JUNCTION BOX

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]