TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens
- 1/1.8″ CMOS 4 Megapiksel 2560×1440@30fps
- 1920×1080 @ 60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği
- 2×1 alarm, 1×1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 1 White Led
- PoE, IP67, IK10, Full metal gövde

TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0004Lux @ (F1.2, ACG), S / B: 0Lux ile IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 °
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.2~F2.7, DC
FOV	Yatay görüş alanı: 114 ° ~ 49 °
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	1 Beyaz LED
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440
Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)

TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 8 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası
Video Analizi	Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485
Ses	1/1, Dahili mikrofon

TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-35 □65 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç Tüketimi	MAX: 10W (12V) MAX: 11W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	–
Boyutlar	330×114×107mm
Net Ağırlık	1.5Kg

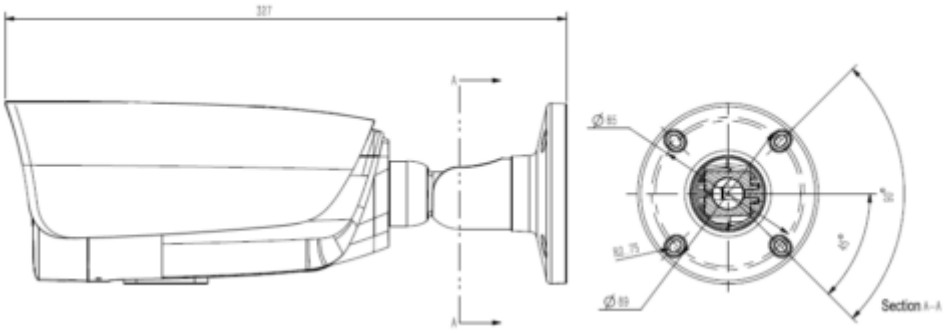

TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

TC-P54AM Spec:V4
Junction Box

A22
Junction Box