TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 4MP,2688×1520@30fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- IR menzili 30 m’ye kadar
- Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör
- Metal gövde
- Akıllı gözetimi destekler,İnsan/araç sınıflandırmasını destekler.
- IP67
- DC12V±25%,Max. 14W, PoE:IEEE 802.3at,Max. 15.5W

TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/2.8-12mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8″CMOS
Min. Aydınlatma	Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s~1/100000s
Gündüz Gece	IR Cut Filter with Auto Switch
Akıllı IR	Mevcut
WDR	120dB
S/N	>43dB
Açı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Mercek Türü	Motorized
Odak Uzaklığı	2.8~12mm
Diyafram Tipi	Auto
FOV	49.4°~105.1°(H); 27.9°~59.2°(V); 56.6°~117.9°(D)
Diyafram Açıklığı	F1.3
DORI	Algıla:38m~165m Gözlemle:15m~65m Tanı:7,7m~33m Tanımla:3,9m~16,5m
Aydınlatıcı	
IR LEDs	4
IR Mesafesi	30m
Dalgaboyu	850nm
White LEDs	3
Beyaz Işık Mesafesi	40m

TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	4MP,2688×1520@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
HLC	Mevcut
AGC	Mevcut
BLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/ Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Kilit
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	5 bölgede, 1 satırda, maksimum 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutunda BMP 24 renk bit resim kaplaması
Gizlilik Maskesi	4 siyah statik alan
Defog	Mevcut
Özellikler	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi

TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

İstisnalar Alarmı	Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk R/W Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucusu İstisna
Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight'ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çift Tripwire; Çevre; Nesne Terk Etme; Nesne Eksik; Isı Haritası; Aylaklık; Koşma; İnsan Sayma; Kalabalık Algılama; Görev Başında Algılama; Video Anormal; Ses Anormal
Davranış Kuralları Analizi 1 Sahne	7
Erken Uyarı(EW)	Mevcut
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1v2v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Mobil İstemci	Easy7 VMS, EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1; 1
Alarm I/O	2 kanallı, TTL girişler, 3mA, 3.3VDC; 1 kanallı, röle çıkışı, 1A, 24VDC
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
RTC	Mevcut
Ek Arayüzler	RS-485

TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/ 2.8-12mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera
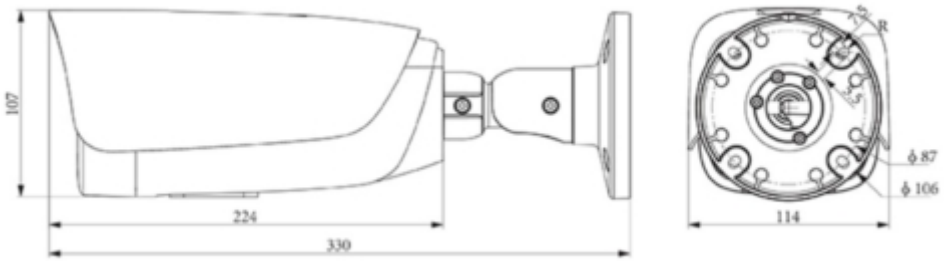
Genel Özellikler	
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/ Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-35℃~65℃(-31℉~149℉)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 14W; PoE:IEEE 802.3at,Max. 15.5W
Depolama Sıcaklığı	-35℃~65℃(-31℉~149℉)
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Boyutlar	330(L)114(W)107(H)mm
Net Ağırlık	1.86kg