

## TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

### Genel Özellikler



- 4MP,2688×1520@30fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- IR menzili 60 m'ye kadar
- Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör
- Metal gövde
- Akıllı gözetimi destekler,İnsan/araç sınıflandırmasını destekler.
- IP67
- DC12V±25%,Max. 14W, PoE:IEEE 802.3at,Max. 15.5W

**TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm**

4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera

**Teknik Özellikler**

| Model                       | Tiandy TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm Teknik Özellikleri |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>               |                                                                       |
| Görüntü Sensörü             | 1/1.8"CMOS                                                            |
| Min. Aydınlatma             | Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR                         |
| Shutter Süresi              | 1s~1/100000s                                                          |
| Gündüz Gece                 | IR Cut Filter with Auto Switch                                        |
| Akıllı IR                   | Mevcut                                                                |
| WDR                         | 120dB                                                                 |
| S/N                         | >43dB                                                                 |
| Açı                         | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)                                        |
| <b>Lens</b>                 |                                                                       |
| Mercek Türü                 | Motorized                                                             |
| Odak Uzaklığı               | 8~32mm                                                                |
| Diyafram Tipi               | Auto                                                                  |
| FOV                         | 15.4°~42.8°(H); 8.8°~23.7°(V); 17.6°~49.6°(D)                         |
| Diyafram Açıklığı           | F1.3                                                                  |
| DORI                        | Algıla:110m~441m Gözlemle:44m~175m Tanı:22m~88m Tanımla:11m~44m       |
| <b>Aydınlatıcı</b>          |                                                                       |
| IR LEDs                     | 4                                                                     |
| IR Mesafesi                 | 60m                                                                   |
| Dalgaboyu                   | 850nm                                                                 |
| White LEDs                  | 3                                                                     |
| Beyaz Işık Mesafesi         | 60m                                                                   |
| <b>Sıkıştırma Standardı</b> |                                                                       |

**TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm****4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera**


|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Sıkıştırma   | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG                                                                                                                               |
| Video Bit Hızı     | 32k~16Mbps                                                                                                                                                                 |
| Ses Sıkıştırma     | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC                                                                                                                                               |
| Ses Bit Hızı       | 8kHz/32kHz/48kHz                                                                                                                                                           |
| <b>Görüntüleme</b> |                                                                                                                                                                            |
| Maks. Çözünürlük   | 4MP,2688×1520@30fps                                                                                                                                                        |
| Ana Akış           | PAL:25fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)<br>NTSC:30fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)                                        |
| Alt Akış           | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                            |
| Üçüncü Akış        | PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288)<br>NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)                                                        |
| HLC                | Mevcut                                                                                                                                                                     |
| AGC                | Mevcut                                                                                                                                                                     |
| BLC                | Mevcut                                                                                                                                                                     |
| Beyaz Dengesi      | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/<br>Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Kilit                                                       |
| ROI                | 8 dikdörtgen statik alan                                                                                                                                                   |
| OSD                | 5 bölgede, 1 satırda, maksimum 127 karakter veya bölge başına<br>42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi;<br>16*16/32*32/48*48/64*64/96*96 |
| Resim Yerleşimi    | 1*200×200 boyutunda BMP 24 renk bit resim kaplaması                                                                                                                        |
| Gizlilik Maskesi   | 4 siyah statik alan                                                                                                                                                        |
| Defog              | Mevcut                                                                                                                                                                     |
| <b>Özellikler</b>  |                                                                                                                                                                            |
| Genel Alarm        | Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi                                                                                                                               |
| İstisnalar Alarmı  | Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk R/W Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması;<br>FTP Sunucusu İstisna                                                              |

**TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm****4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera**

|                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı Yöntemi                   | E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight'ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı                                                                                 |
| Video Analizi                      | İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çift Tripwire; Çevre; Nesne Terk Etme; Nesne Eksik; Isı Haritası; Aylaklık; Koşma; İnsan Sayma; Kalabalık Algılama; Görev Başında Algılama; Video Anormal; Ses Anormal |
| Davranış Kuralları Analizi 1 Sahne | 7                                                                                                                                                                                                            |
| Erken Uyarı(EW)                    | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Network</b>                     |                                                                                                                                                                                                              |
| ANR                                | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| Protokoller                        | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1v2v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP           |
| Sistem Uyumluluğu                  | ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP                                                                                                                                                     |
| Uzak Bağlantı                      | ≤7                                                                                                                                                                                                           |
| Mobil İstemci                      | Easy7 VMS, EasyLive Plus                                                                                                                                                                                     |
| Web                                | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+                                                                                                                                                             |
| <b>Arayüz</b>                      |                                                                                                                                                                                                              |
| İletişim Arayüzü                   | 1*RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                                      |
| Ses I/O                            | 1; 1                                                                                                                                                                                                         |
| Alarm I/O                          | 2 kanallı, TTL girişler, 3mA, 3.3VDC; 1 kanallı, röle çıkışı, 1A, 24VDC                                                                                                                                      |
| Reset Butonu                       | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| Yerleşik Depolama                  | 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği                                                                                                                                                      |
| Dahili Mikrofon                    | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| Dahili Hoparlör                    | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| RTC                                | Mevcut                                                                                                                                                                                                       |
| Ek Arayüzler                       | RS-485                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Genel Özellikler</b>            |                                                                                                                                                                                                              |

**TC-C34LQ Spec:LK/I3W/A/E/Y/M/S/H/LPR/8-32mm****4MP Motorized Color Maker LPR Bullet Kamera**

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web İstemci Dili   | 19 dil Basit Çince/Geleneksel<br>Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/<br>Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça |
| Çalışma Koşulları  | -35°C~65°C(-31°F~149°F)                                                                                                                                                                         |
| Güç Kaynağı        | DC12V±25%,Max. 14W; PoE:IEEE 802.3at,Max. 15.5W                                                                                                                                                 |
| Depolama Sıcaklığı | -35°C~65°C(-31°F~149°F)                                                                                                                                                                         |
| Koruma             | Surge4000V; ESD6000V; IP67                                                                                                                                                                      |
| Boyutlar           | 330(L)114(W)107(H)mm                                                                                                                                                                            |
| Net Ağırlık        | 1.86kg                                                                                                                                                                                          |

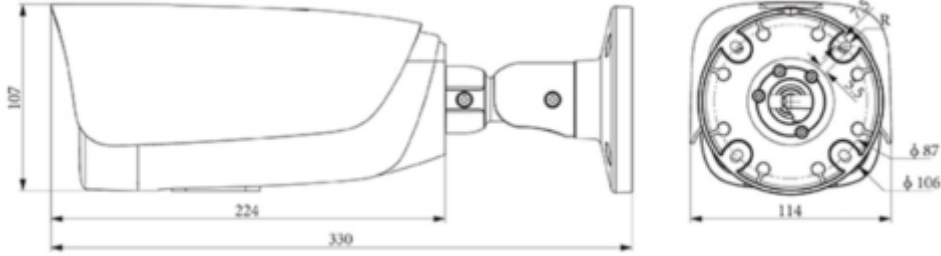

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]