TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0

4MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Genel Özellikler

- 1/2.8″ CMOS
- Full Metal Kasa
- En fazla 2592×1520@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Dk. aydınlatma Renk: 0.0008Lux@F1.0
- 120dB WDR
- Tripwire, Alan İhlali
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Sıfırlama Düğmesi
- Çalışma Koşulları -40℃~60℃, %0~95 BN
- POE, IP67

TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0

4MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk:0.0008Lux@(F1.0,AGC AÇIK),0Lux LED açık
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	–
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2,8 mm / 4,0 mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.0, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 83.3°(4mm)
Aydınlatıcı	
IR LED	–
IR Aralığı	–
Dalga Boyu	–
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	2
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps~6 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D_D
Ses Bit Hızı	8K,32K,48Kb/sn
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2592×1520

TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0

4MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Ana Akış	PAL:25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:24fps(2592×1520,2560×1440),30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16,32×32,48×48,64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Alan İhlali
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler)
Protokoller	HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	2
Sunucu	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	Mikrofon Girişi
Alarm	–

TC-C34WP W/E/Y/M/4mm/V4.0

4MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35 □65 , 0□95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W(12V) MAX: 8W(POE)
Koruma Sertifikası	IP67
Isıtıcı	–
Boyutlar	160.8x68x74.5mm
Tür	Full Metal Kasa
Net Ağırlık	0,31Kg(0,68lb)

DIMENSIONS (Unit: mm)

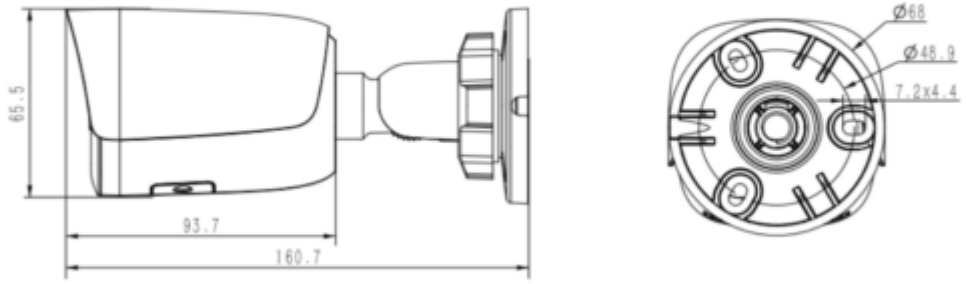

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]