TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 92.1°, 1/2.8″ CMOS
- 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- IP67, PoE, Full metal gövde

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 92.1°(2.8mm)
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2560×1440

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Ana Akış	PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	–
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	–

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40℃~60℃, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	–
Boyutlar	160.8x68x74.5mm
Net Ağırlık	0.48Kg

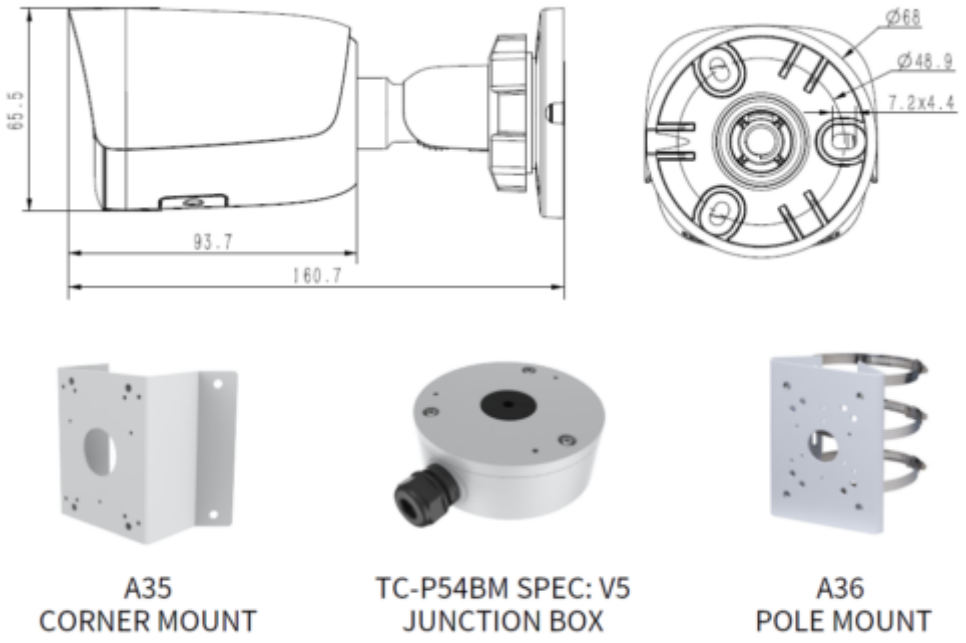

A35
CORNER MOUNT

TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX

A36
POLE MOUNT

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]