

## TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

5MP Sabit Starlight IR Dome Kamera



### Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 94.7°
- 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592×1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m
- 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10 , PoE, metal + plastik gövde

**TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0****5MP Sabit Starlight IR Dome Kamera****Teknik Özellikler**


| Model                         | Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>                 |                                                      |
| Görüntü Sensörü               | 1/2.8" CMOS                                          |
| Sinyal Sistemi                | PAL/NTSC                                             |
| Min. Aydınlatma               | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux     |
| Shutter Süresi                | 1s - 1/100,000s                                      |
| Gündüz Gece                   | Otomatik Switch Çift IR Filtresi                     |
| Geniş Dinamik Alan            | 120dB                                                |
| Açı Ayarı                     | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°              |
| <b>Lens</b>                   |                                                      |
| Lens Tipi                     | Sabit                                                |
| Fokus                         | 2.8mm                                                |
| Lens Yuvası                   | M12                                                  |
| Diyafram Açıklığı             | F1.6, Sabit                                          |
| FOV                           | Yatay görüş alanı: 94.7°                             |
| <b>Aydınlatıcı</b>            |                                                      |
| IR LED                        | 8                                                    |
| IR Aralığı                    | 30 metreye kadar                                     |
| Dalga Boyu                    | 850nm                                                |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | -                                                    |
| <b>Sıkıştırma Standardı</b>   |                                                      |
| Video Sıkıştırma              | S+265/H.265/H.264                                    |
| Video Bit Hızı                | 32Kbps~6Mbps                                         |
| Ses Sıkıştırma                | G.711/G.711U/ADPCM                                   |
| Ses Bit Hızı                  | 8K~48Kbps                                            |
| <b>Görüntüleme</b>            |                                                      |
| Maks. Çözünürlük              | 2592×1944                                            |

**TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0****5MP Sabit Starlight IR Dome Kamera**

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana Akış             | PAL: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)<br>NTSC: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış             | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                                   |
| Üçüncü Akış          | -                                                                                                                                                                                     |
| Görüntü Ayarı        | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir                                                                                      |
| Görüntü Geliştirme   | BLC/3D DNR/HLC                                                                                                                                                                        |
| ROI                  | N/A                                                                                                                                                                                   |
| OSD                  | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, ayarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge                                                                                                   |
| Resim Yerleşimi      | -                                                                                                                                                                                     |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge                                                                                                                                                                       |
| Smart Defog          | Mevcut                                                                                                                                                                                |
| <b>Özellikler</b>    |                                                                                                                                                                                       |
| Alarm Tetikleyici    | Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması                                                                                                                              |
| Video Analizi        | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                                 |
| Erken Uyarı (EW)     | -                                                                                                                                                                                     |
| <b>Network</b>       |                                                                                                                                                                                       |
| ANR                  | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)  |
| Protokoller          | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP                                                                                          |
| Sistem Uyumluluğu    | ONVIF (PROFIL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel)                                                                                                    |
| Uzak Bağlantı        | ≤7                                                                                                                                                                                    |
| Müşteri              | Easy7, EasyLive                                                                                                                                                                       |
| Web Sürümü           | Web5                                                                                                                                                                                  |
| <b>Arayüz</b>        |                                                                                                                                                                                       |
| İletişim Arayüzü     | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port                                                                                                                                          |
| Ses I/O              | Dahili Mikrofon                                                                                                                                                                       |

**TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0****5MP Sabit Starlight IR Dome Kamera**

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm I/O               | -                                                                                                                                                                  |
| Reset Butonu            | Mevcut                                                                                                                                                             |
| Yerleşik Depolama       | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar                                                                                                                       |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                                                                                    |
| Firmware Sürümü         | -                                                                                                                                                                  |
| Web İstemci Dili        | 15 dil<br>İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları       | -40°C~60°C, 0~95% RH                                                                                                                                               |
| Güç Kaynağı             | DC 12V±25%, PoE (802.3af)                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi            | MAX: 5W (12V) MAX: 6W (PoE)                                                                                                                                        |
| Koruma Sertifikası      | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması<br>EN 55035: 2017 ile uyumludur                                                 |
| Isıtıcı                 | -                                                                                                                                                                  |
| Boyutlar                | Φ120x90mm                                                                                                                                                          |
| Net Ağırlık             | 0.4Kg                                                                                                                                                              |

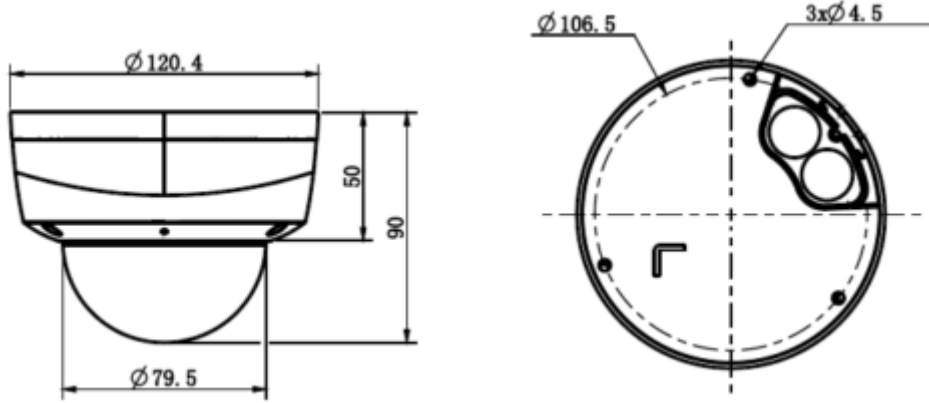

## TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0

5MP Sabit Starlight IR Dome Kamera



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



811  
Junction Box



A29  
Wall Mount



A25  
Corner/Pole Mount



A20  
Pendant Mount