TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 4mm Lens
- 1/2.7″ CMOS, 5 Megapiksel 2880×1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 50m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton
- 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı ,2×1 alarm giriş çıkışı
- IP67,full metal gövde

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Termal	
Görüntü Sensörü	Vanadyum Oksit Soğutulmamış Odak Düzlemi Dizileri
Çözünürlük	256 × 192
Piksel Aralığı	12 mikron
Spektral Aralık	8μm ila 14μm
Odak Uzaklığı	6,8 mm
NET	≤55 mK(@25℃, F#=1,1)
Diyafram	F1.1
Görüş Alanı	Yatay FOV:26°, Dikey FOV:20°
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7″ CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Akıllı IR	Mevcut
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(D); 0~90°(Y); 0~360°(D)
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	Termal: 3mm; Optik: 4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	Termal:F1.1;Optik:F1.6
FOV	Termal: 56°(Y); Optik: 88,7°(Y); Termal: 42°(D); Optik: 46,8°(D); Termal: 70°(D); Optik: 100,3°(D)
DORI	Algılama:80m Gözlemleme:31.5m Tanımlama:16m Tanımlama:8m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
Beyaz Işık Mesafesi	15m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	Optik: 2880×1620@30fps Termal: 1280×720@25fps
Ana Akış	Optik: PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) Termal: PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) NTSC:25fps(1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

Alt Akış	Optik: PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) Termal: PAL:25fps(704×576, 640×480, 352×288) PAL:25fps(704×480, 640×480, 352×240)
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı /AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	Optik: 5 bölgede, 2 satırda, bölge başına en fazla 127 karakter veya 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi Termal: 1 bölgede, 2 satırda, bölge başına en fazla 127 karakter veya 42 Çince karakter olacak şekilde ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucusu İstisnası
Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight'ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı
Video Analitiği	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tetikleyici; Çift Tetikleyici; Çevre; Video Anormal; Ses Anormal
1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	8
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Kolay DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Tekli yayın; Çoklu yayın; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Önemli Nokta; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive ,Easy7 VMS
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	2 kanallı, TTL girişler, 3mA, 3.3VDC; 1 kanallı, röle çıkışı, 1A, 24VDC
Reset Butonu	Mevcut
RTC	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Ek Arayüzler	RS-485
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-40℃~65℃(-40℉~149℉)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Maks. 7W; PoE:IEEE 802.3af,Maks. 8W
Depolama Nemi	%10~%95RH
Koruma Sertifikası	Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67
Isıtıcı	–
Boyutlar	327(U)114(G)105(Y)mm
Net Ağırlık	1.85kg

TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2

5 Megapiksel Starlight Termal Bullet Kamera

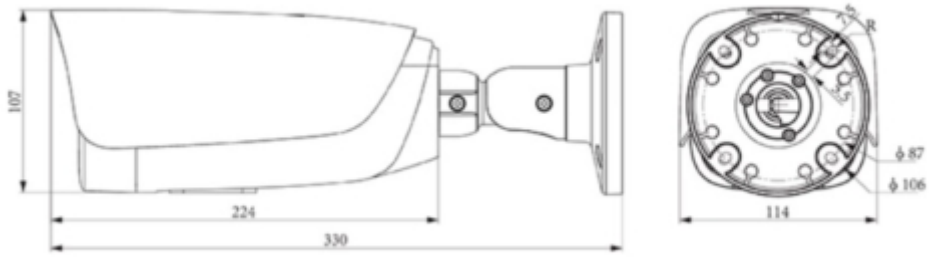

A22

A35_V5.0

A36_V5.0

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]