TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Genel Özellikler

- 2.8-12mm motorize Lens
- 1/2.8″ CMOS , 5MP 2592×1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 30m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği
- IP67 , IK10 , PoE , full metal gövde

TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6~F3.3, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 96.8°~32.7°
Aydınlatıcı	
IR LED	18
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2592×1944

TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Ana Akış	PAL: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	–
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	–
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili Mikrofon

TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Alarm I/O	–
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40℃~60℃, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 7.5W (12V) MAX: 9W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0.86Kg

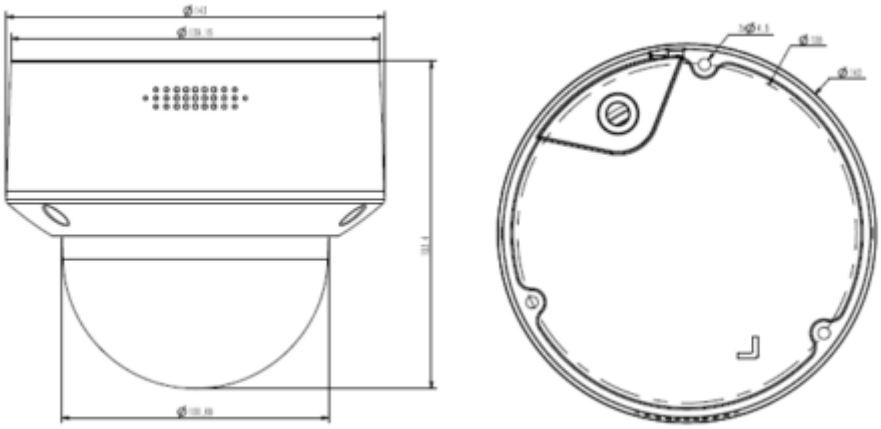

TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera



A28
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3
Junction Box