

TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.7" CMOS
- 5MP, 2880×1620@30fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,
S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion
JPEG
- Akıllı IR 80m , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan
maskeleyme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon
- 1×1 ses giriş çıkışı , 1×1 alarm giriş çıkışı, 512
GB SD kart desteği
- IP67

TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm**5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Min. Aydınlatma	Renk:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s~1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	98.3°~32.2°(H); 54.9°~18.2°(V); 125.6°~37°(D)
DORI Distance	Algılama: 56m~240m Gözlemleyin: 22m~95m Tanımak: 11m ~ 48m Tanımla:5.6m~24m
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG

TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm**5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera**

Video Bit Hızı	32k~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP,2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60fps(1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Gün Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işığı Lambası/Gün Işığı Lambası/Filaman Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
ROI	8 dikdörtgen statik alan
Koridor Modu	Mevcut
OSD	5 bölgede, 2 satırda, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter içeren ek karakterlerin yer paylaşımı; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutlu BMP 24 renkli bit görüntü yerleşimi
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Gerilim Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çatışması; MAC Adresi Çatışması; FTP Sunucusu İstisnası
Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Tetik Sesi; Tetikleyici Kayıt; Tetik Yakalama; Gözetim Merkezine haber verin; Alarm Çıkışı
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çevre; Video Anormal; Ses Anormal


TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm**5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera**

1 Sahnede Davranış Analizi Kuralları	8
Yüz Modu	Yüz Yakalama
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede en fazla 8 yüzü tespit edin; Aynı sahnede 4 adede kadar yüz yakalayın
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus ,Easy7 VMS
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1/1, Dahili Ses
Alarm I/O	1 kanallı, TTL girişi, 3mA,3,3VDC; 1 kanallı, TTL çıkışı, 30mA,12VDC
Reset Butonu	Mevcut
Dahili Mikrofon	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
RTC	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 9.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 10.5W
Koruma Sertifikası	Dalgalanma4000V; ESD6000V; IP67
Isıtıcı	-
Boyutlar	239(L)90(W)90(H)mm

TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/ 2.7-13.5mm

5MP Motorize Starlight IR Bullet Kamera

Net Ağırlık	1.28kg
-------------	--------

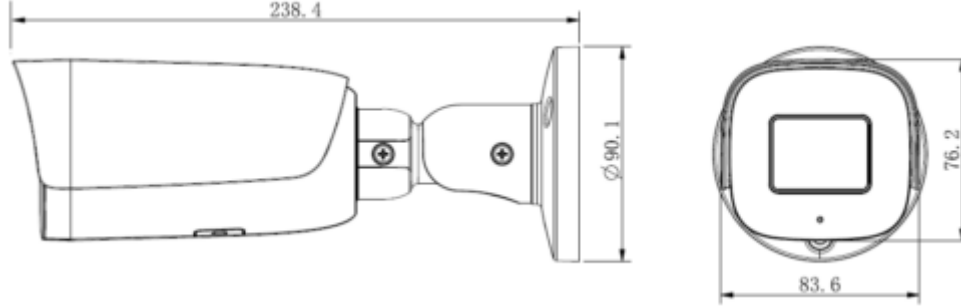

A35
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A36
POLE MOUNT