TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8″ progressive Scan CMOS ,
- 8 Megapiksel, 3840×2160@25fps görüntü çözünürlüğü
  Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,
- Sıkıştırma teknolojisi:S+265/H.265/H.264B/
- H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR
- BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan gizlilik maskeleme,
  Görüntü Üst Katman, Defog, OSD, Akış Kimlik Doğrulaması
- 1×1 ses giriş çıkışı, 2×1 alarm giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10, PoE
- Isıtıcı mevcut
- SD Kart Şifreleme

TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@ (F1.6, ACG AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici – Otomatik anahtar Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	120dB
S/N	>42dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°®
Isıtıcı	Mevcut
Lens	
Lens Tipi	Motorize (Oto fokus – Easy Fokus)
Lens – Auto Focus - Easy Fokus	2.7-13.5mm
Diyafram Açıklığı	F1.6
Lens Montajı	Φ14
FOV	106.7°~31.5°(H); 57.3°~17.8°(V); 130.9°~34.8°(D)
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG – VBR/CBR
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
DORI	

TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

DORI (EN62676-4)	Algılama:82m~190m Gözlemleme:33,5m~76,0m Tanımlama:16,5m~38,0m Tanıma:7,5m~19,0m
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	8MP,3840×2160@25fps . FPS Değeri = 25/20/15/10/5/1 FPS
Ana Akış	PAL:25fps(3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Beyaz Dengesi Görüntü Ayarlaması	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/ Filament Lamba/Kilit Beyaz Dengesi. Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı /AGC
ROI	8 Sabit kodlama bölgesini destekler
Yüz modu dosya formatı	JPG
OSD	5 bölgede, 2 satırda, maksimum 127 karaktere sahip ek karakterlerin üst üste bindirilmesi; >10 karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Resim Yerleşimi	1*200×200 boyutunda BMP 24 renk bit resim kaplaması
Gizlilik Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maskeleme Alarmı (Sabotaj), Disk Dolu, Disk Okuma/ Yazma Hata, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası, Akış Doğrulaması
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; sınır ihlali; ; ikili bölge ihlali, bölge ihlali; bırakılan nesne; kaybolan nesne; görev yeri terk algılama; viideo anormalliği (sabotaj); ses Anormalliği, Yüz yakalama – Yüz algılama
Davranış analizi kuralları (standart VCA kuralları) 1 sahnede	Standart analizler için değer 8'dir
Yüz Algılama Modu	Yüz yakalama – Yüz algılama
Çalışma Modu	Yüz yakalama modu, akıllı izleme modu (isteğe bağlı), varsayılan mod= akıllı izleme

TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Yüz Algılama Performansı	Yüz yakalama modunda 32 adet yüz algılama,tek görüş alanı içinde aynı anda 20 adet yüz fotoğraflama desteği.
Fotoğraf Özellikleri	Yatay yüz hizalama desteği Fotoğraflanan yüz görüntülerinin roll açısına göre hizalama desteği, yakalanan yüz fotoğrafları (yüz on iki) x 112 (yüz on iki) çözünürlükte fotoğraflama
Bağlantı Tetikleme	E-posta Gönderimi; Ses çıkışı tetikleme, Ses sistemine ses iletme, Alarm çıkışı tetikleme, Gözetim Merkezine İletim;
Network	
ANR	Destekler
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, Multicast, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SSH, SNTP, RTMP, SFTP, NFS, Unicast
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/) ; SDK; CGI; Milestone
Uzak Bağlantı	≤7 – admin ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir
Akış kimlik doğrulamaları	Mevcut
Yazılım	Easy7 VMS – EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses	1/1
Alarm	2 kanallı, TTL girişler, 3mA, 3.3VDC; 1 kanallı, röle çıkışı, 1A, 24VDC
Dahili Mikrofon	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC kartını destekler, 512 GB'a kadar – SD Kart Şifreleme
Ek arayüzler	RS-485
Genel Özellikler	

TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

Sertifika	CE / FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020.EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019EN 50130-4:2011/A1:2014IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017,IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009.IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002+A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/ Fransızca/Lehçe/Felemenkçe/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Sıcaklığı	-35℃~65℃
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 13.5 W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 15 W
Çalışma Nemi	≤95%RH
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67; IK10
Versiyon	Web6
Boyutlar	360(L)150(W)170(H)mm
Net Ağırlık	1.5kg
Sertifika	CE / FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020.EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019EN 50130-4:2011/A1:2014IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017,IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009.IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002+A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020

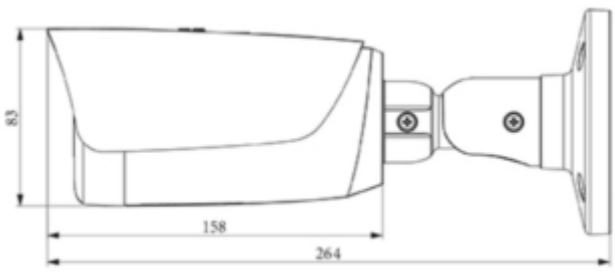



Harici Aksesuarlar

TC-C38LS I8/A/E/Y/M/H/H/F 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

TC-P54AM Spec: V4
Junction Box

A22
Junction Box