

TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 2.7-13.5mm motorize Lens
- 1/2.8" progressive Scan CMOS , 8 Megapiksel
- 3840×2160@25fps görüntü çözünürlüğü Renkli:
- 0.002Lux@F1.6 ,
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG Sıkıştırma formatı
- 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan
- maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı, 2×1 alarm giriş çıkışı
- Akış Kimliklendirme
- 512 GB SD kart desteği
- IP67, IK10, PoE
- Isıtıcı mevcut
- LDC (lens bozulma düzeltmesi) mevcut
- SD Kart Şifreleme

TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0**8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@ (F1.6, ACG AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici - Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	120dB
Açı Ayarı	Destek, pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Motorize (Oto fokus - Easy Fokus)
Lens - Auto Focus	2.7-13.5mm / destekler
Auto Iris ve Manuel İris	destekler
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	106.7°~31.5°(H); 57.3°~17.8°(V); 130.9°~34.8°(D)
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG - VBR/CBR
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	

TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0**8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Maks. Çözünürlük	3840×2160
Ana Akış	PAL: 25fps (3840×2160, 3072×2048), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) FPS Değeri = 25/20/15/10/5/1 FPS değeri atanabilir NTSC: 30fps (3840×2160, 3072×2048), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1280×720, 704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(1280×720, 704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı
ROI	8 Sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge. >10 Karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Gizlilik Maskeleye	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maskeleye Alarmı(Sabotaj), Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası, Akış Doğrulaması
Video Analizi	Sınır İhlali,İkili sınır ihlali, Bölge İhlali (Alan İhlali),Bırakılan Nesne,Kaybolan Nesne, Başboş Dolaşma, Koşma Algılama, Park Eden Araç Algılama, Kalabalık Algılama, Kişi Sayma, Görev Yeri Terk Algılama,Anormal Video (Sahne Değişimi Algılama Sabotaj), Anormal Ses Algılama, Isı Haritası, Baret Tespiti, İnsan/Araç Sınıflandırması, yüz algılama-yüz yakalama
Yüz Algılama	Mevcut
Network	
ANR	Destekler
Protokoller	TCP, / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SSH, SNTP, RTMP, SFTP, NFS, UNICAST




TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0**8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera**

Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Yazılım	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port,
Ses	1/1
Alarm	2/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Sertifika	CE/FCC
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Ukraynaca, Almanca
Çalışma Koşulları	-35~ +65 , 0~ 95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±25% / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 13.5W (12V) MAX: 15W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	264.3×95×83.2mm
Net Ağırlık	1.15kg

TC-C38TS I8/A/E/Y/M/H/H/L 2.7-13.5mm/V4.0

8MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera


Sertifika	<p>CE / FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020,EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019,EN 50130-4:2011/A1:2014,IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012,IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017,IEC 61000-4-6:2013,IEC 61000-4-8:2009,IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002+A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020</p>
-----------	---

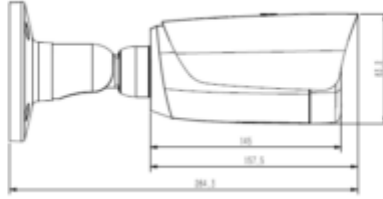

Harici Aksesuarlar



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



TC-P54AM Spec: V4
Junction Box



A22
Junction Box