TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

8MP Starlight IR Turret Kamera

Genel Özellikler

- 2.8 mm sabit lens
- 1/2,8″ CMOS , 8 Megapiksel 3840×2160@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 30m Akıllı IR ,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC, AGC,4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon
- IP66

TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

8MP Starlight IR Turret Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	120dB
S/N	>42dB
Açı Ayarı	0-340°;0-75°;0-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6,Sabit
FOV	105.3°(H);56.9°(V);119.7°(D)
DORI	Algılama: 77m Gözlemle:30.5m Tanı: 11.5m Tanımla:7.5m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	30 m’ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar	–
Beyaz Işık Mesafesi	–

TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

8MP Starlight IR Turret Kamera

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k-16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	3840×2160@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(3840×2160,3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(3840×2160,3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
Koridor Modu	Mevcut
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,64*64,96*96
Resim Yerleşimi	1 bölge
Özel Alan Maskeleme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;Maske Alarmı;Voltaj Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışma;MAC Adresi Çakışması;FTP Sunucusu İstisnası ;Olay Girişi, Olay Çıkışı
Bağlantı Yöntemi	e-posta gönder;sesi tetikle;kaydı tetikle;tetikle yakalama; gözetleme merkezine haber verme

TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

8MP Starlight IR Turret Kamera

Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tuzak Teli; Çift Tuzak Teli; Çevre; Nesne Terk Et;Kaybolan Nesne;Isı Haritası;Dolaşma;Koşma;Park Etme;İnsanlar Sayma;Kalabalık;Koruyucu Kask Algılama;Görevde Algılama;Anormal Video;Ses Anormal
Davranış Kuralları 1 sahnede	8
Erken Uyarı (EW)	–
Network	
ANR	ANR
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP; SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G/M;CGI;MIL STONE;RTMP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1 kanal girişi,1 kanal Çıkışı
Alarm I/O	1 kanal girişi,3mA,3.3VDC;1 Kanal çıkış,30mA,12VDC
Dahili Mikrofon	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	19 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Sıcaklığı	-40℃, -65℃
Güç tüketimi	DC12V±25%,MAX: 6.5W,POE(802.3af) ,MAX: 8W
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP66
Isıtıcı	–
Boyutlar	117(L)117(W)96(H)mm

TC-C38XS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

8MP Starlight IR Turret Kamera

Net Ağırlık	0.5kg

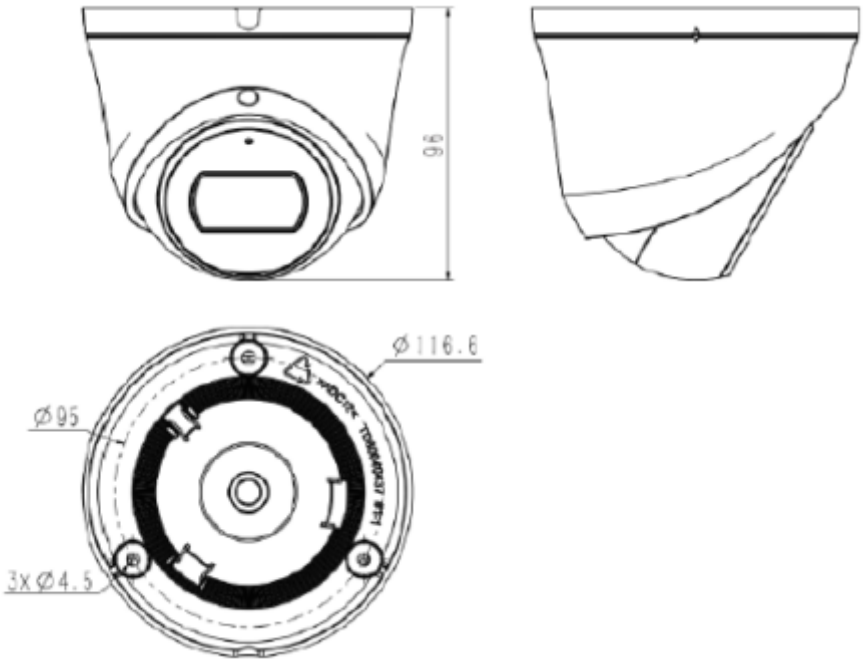

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]