

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera

Genel Özellikler

PTZ Kamera Özellikleri



- Panoramik Kamera
- Dört adet 1/1.8" CMOS
- En fazla 5520x2400@30fps
- Yatay: 180°, Dikey:85°
- Dk. aydınlatma Renk: 0.0004Lux@F1.0
- Destek bölgesi kırpma
- Bozulma düzeltmesini destekleyin
- Detay Kamerası
- Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW)
- 2560*1440@30fps'ye kadar
- Optik yakınlaştırma: 63x, dijital yakınlaştırma 16x
- 3 boyutlu konumu destekleyin
- Lazer Mesafesi: 500m
- Otomatik Silecek
- Dahili Silecek
- IP66

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR Teknik Özellikleri
PTZ Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0004Lux@ (F1.0, AGC ON), BW: 0lux with IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz & Gece	Auto Switch Çift IR Filtresi
Optik Zoom	63x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak uzaklığı	Panoramik: 2,8 mm; Detay: 5.7-359mm
Yakınlaştırma Hızı	<5 sn
Görüş alanı	Panorama: Yatay: 180°, dikey: 85° Ayrıntı:Yatay: 60° (g)~1,5° (t), dikey:35° (g)-0,9°(t)
Diyafram Aralığı	Panorama: F1.0; Detay: F1.6 ~ F5.0
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
İris Kontrolü	Oto
Yakın Odak Mesafesi	Detay:1 m-3 m
Pan&Tilt	
Kaydırma Aralığı	Detay: 0°~180°
Kaydırma Hızı	Panorama: Manuel Pan Hızı: 0,1°~200°/s°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s
Eğim Aralığı	Detay: -21°-90° (Otomatik çevirme)
Eğim Hızı	Detay: Manuel Pan Hızı: 0.1°~120°/sn, Pan Ön Ayar Hızı: 180°/sn
3B Konum	Mevcut
ön ayar	500
Önceden Ayarlanmış Doğruluk	±0,1°
Ön Ayar	16, seyir başına 32 adede kadar ön ayar
Tarama	8
Model	8, her biri 600s hafıza veya 1000
Planlı Görev	Ön ayar□Seyir□Tarama□Model□Alarm çıkışı
Park eylemi	Mevcut

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR**16MP Panoramik PTZ Kamera**



Kapatma Belleği	Mevcut
Önceden Ayarlanmış Dondurma	Mevcut
Aydınlatıcı	
IR LED'leri	11
IR Mesafesi	300 m'ye kadar
IR Işınlama Açısı	Yakınlaştırma ile ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	2, beyaz/mavi/kırmızı ışık flaşını destekleyin
Lazer	6, Dalga Boyu 850nm
Lazer Mesafesi	500 m'ye kadar
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 16 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Özellik	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası
Video Analizi	Panorama: Tripwire, Çift Tripwire, Isı Haritası Ayrıntısı: Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Nesne Kaybı, Aylak Dolaşma, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Kalabalık, İnsan Sayma, Görevde Algılama, Anormal Video, Anormal Ses
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Otomatik Takip	Mevcut
Resim	
Maks. Çözünürlük	Panorama: 5520×2400; Detay: 2560×1440
Ana Akış	Panorama: PAL: 25fps(5520×2400, 4096×1800, 3840×1680, 2784×1200) NTSC: 30fps(5520×2400, 4096×1800, 3840×1680, 2784×1200) Detail: PAL: 25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	Panorama: PAL: 25fps(2048×896, 1280×560, 704×320) NTSC: 30fps(2048×896, 1280×560, 704×320) Detail: PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Üçüncü Akış	Panorama: PAL: 25fps(1280×560) NTSC: 30fps(1280×560) Detail: PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×480)
BLC	Mevcut
SHM	Mevcut
WDR	Mevcut

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR**16MP Panoramik PTZ Kamera**

Görüntü sabitleme	Mevcut
Sis	Dijital
Beyaz dengesi	Mevcut
AGC	Mevcut
Gürültü Azaltma	2D/3D
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan
Resim	Mevcut
Gizlilik	Mevcut
Akıllı Defog	Mevcut
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Flip	Mevcut
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge Detayı: 16*16/24*24/32*32/48*48/64 *64/72*72/96*96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi harfler, Toplam 5 Bölge
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma modu	Yüz yakalama, akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	35, 1~100 parlaklık opsiyonel
dak. Yüz Piksel	29~2560 isteğe bağlı
Ağ	
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IPv6/IPv4/SNMP/SMTP/RTMP/802.1X
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G/M), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu otomatik olarak SD kartta depolayın ve bağlantı yeniden kurulduğunda videoyu NVR'a yükleyin (Yalnızca Tandy ANR NVR'yi Destekler)
Uzak bağlantı	≤7
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi
Web Sürümü	web6
Arayüz	
İletişim arayüzü	1 RJ45 100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
Ses G/Ç	1/1
Alarm G/Ç	8/2
Dahili hoparlör	Mevcut
Yeniden başlatma tuşu	Mevcut
Yerleşik depolama	512 GB'a kadar dahili Micro SD kart yuvası
RS-485	Mevcut

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR**16MP Panoramik PTZ Kamera**

BNC	Mevcut
Silecek	Mevcut
Elektronik Pusula	Mevcut
GPS/BDS	-
Genel	
Koruma	IP66 , TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması
Web İstemci Dili	17 dilde Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/ İbranice/ Arapça/ Vietnamca/ Almanca/ Ukraynaca
Çalışma koşulları	-40°C~70°C (IR KAPALI), -40°C~40°C (IR AÇIK), %0-95 BN
Güç kaynağı	DC36V±25%
Güç tüketimi	76 W MAKS.
Isıtıcı	Mevcut
Malzeme	ADC 12
Sınır Boyutları	550mm(U)*470mm(G)*730mm(Y) /358mm(U)*358mm(G)*568mm(Y)
Ağırlık	21,7 kg

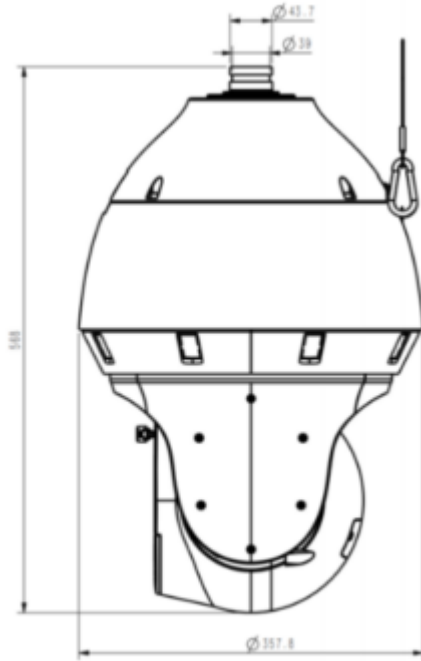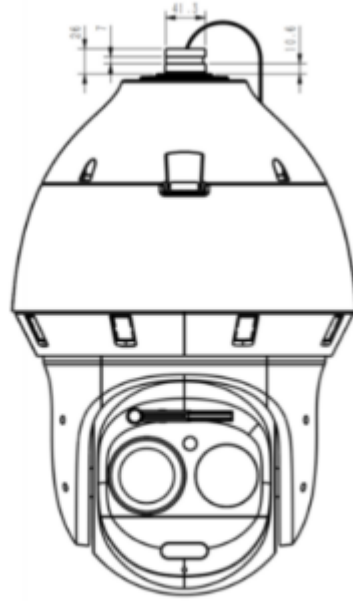

TC-H3169M Spec: 63X/LW/P/A/AR

16MP Panoramik PTZ Kamera



DF20Y
Wall Mount

OPTIONAL



A37
Installation Adapter



A38
Ceiling Mount



DF21Y
Pendant Mount



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box

[/fusion_text][/fusion_builder_column][[/fusion_builder_row]][/fusion_builder_container]