TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

Genel Özellikler

- 1920 × 1080 @ 30 fps'ye kadar
- Min. aydınlatma Renk: 0.001Lux@F1.5
- Optik zoom: 23 ×
- Smart IR, IR Aralığı: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Akıllı izleme / Yüz Yakalama modu
- Ücretsiz eklenti
- IP66

TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Optik Zoom	23X
Dijital Zoom	–
Lens	
Odak Uzaklığı	5mm~115mm
Zoom Hızı	<4s
Bakış Açısı	Yatay: 55.8° (w)~3.2° (t) Dikey: 32.2° (w)~1.8° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.5~F3.0
Focus Control	Otomatik/Manual
Iris Control	Otomatik
Yakın Odak Mesafesi	1 m–1.5 m
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1°~80°/s, Pan Preset Hızı: 80°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Default -3°~90°)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Hızı: 80°/s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8

TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Park Eylemi	Mevcut
Kapanma Belleği	Mevcut
Aydınlatıcı	
IR LED	7
IR Aralığı	150 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	–
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K□48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2MP (1920×1080)
Ana Akış	PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/HLC/WDR
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	–
Smart Defog	Mevcut

TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

Gürültü Azaltma	2D/3D
AGC	Mevcut
Sis	Dijital
Flip	Mevcut
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	–
Otomatik İzleme	–
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettirildiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Destek Tiandy ANR NVR)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	1/1
Hoparlör	–
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası

TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

RS-485	–
BNC	–
Silecek	–
Genel Özellikler	
Sertifika	CE/FCC
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	17 dil Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/ Fransızca/ Lehçe/ Hollandaca/ İbranice/ Arapça/ Vietnamca/ Almanca/ Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30°C~65°C (IR OFF), -30°C~40°C (IR ON), 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at)
Güç Tüketimi	7.3W(IR OFF),18.5W(MAX)
Koruma Sertifikası	IP66 , TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması.
Isıtıcı	–
Boyutlar	Φ250x445mm
Net Ağırlık	3.8kg (2.1kg)

DIMENSIONS

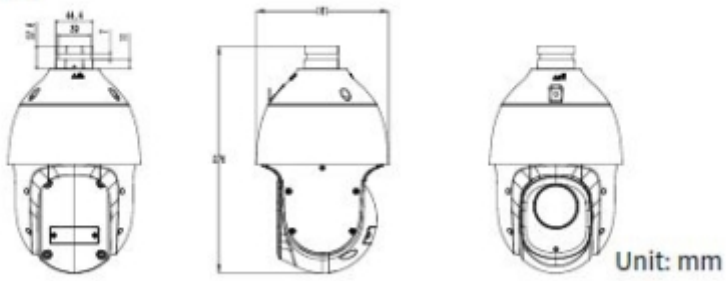

TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0

2MP 23× Starlight IR PTZ Camera

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]