TC-H356S Spec:23x/A

5MP 23X PTZ Camera

Genel Özellikler

- 23X optik zoom
- 5MP,2880×1620@30fps
- 0.001lux@ (F1.6,AGC ON),B/W:0lux with IR
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis giderme , OSD
- IP68□IK10

TC-H356S Spec:23x/A

5MP 23X PTZ Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H356S Spec:23x/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7″CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli:0.001lux@ (F1.6,AGC ON),B/W:0lux with IR
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	39dB
Smart IR	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	5mm~115mm
Zoom Hızı	<5s
Optical Zoom	23x
Dijital Zoom	16x
Diyafram Aralığı	F1.67~3.67
Diyafram Tipi	Auto(P-Iris)
FOV	58°~3.2°(H); 33.9°~1.9°(V); 64.8°~3.6°(D)
Odak Kontrolü	Auto/Semi-auto/Manual
Yakın Odak Mesafesi	500mm~5000mm
DORI Distance	Algılama:1980m Gözlemleme:785m Tanıma:396m Tanımlama:198m
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel hız: 0.1°□300°/s, Pan Preset hızı: 500°/s
Tilt Aralığı	0°~90°
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1°□240°/s, Tilt Preset Hızı: 240°/s

TC-H356S Spec:23x/A

5MP 23X PTZ Camera

3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Zamanlanmış Görev	Ön Ayar, Seyir, Tarama, Desen
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Kapanma Belleği	Mevcut
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP,2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(2880×1620,2688×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2880×1620,2688×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Kilit Beyaz Dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	5 bölge (Her bölge en fazla 127 karaktere sahip olabilir, en fazla 5 satır); 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/96*96/uyarlanabilir boyut; Vektör/Kafes
Flip	Normal/Yatay Ayna/Dikey Ayna/Ters Çevirme
Bölgesel Odak	Mevcut
Bölgesel Pozlama	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut
Gizlilik Maskesi	24 bölge (Aynı sahnede en fazla 4 blok)
Defog	Mevcut
Özellikler	
Genel Alarm	Hareket Algılama; Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; Kayıt İstisnası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çatışması; FTP Sunucusu İstisnası; Ağ kablosu bağlantısı kesildi

TC-H356S Spec:23x/A

5MP 23X PTZ Camera

Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıktı
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Tripwire; Çift Tripwire; Çevre; Nesne Terk Etme; Nesne Eksik; Isı Haritası; Aylaklık; Koşma; Park Etme; İnsan Sayma; Kalabalık Algılama; Emniyet Kaskı Algılama; Görev Başında Algılama; Video Anormal; Ses Anormal
Otomatik İzleme	Mevcut
Face Mode	Yüz Yakalama
Yüz Yakalama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar; Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü yakalar;
Network	
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
ANR	Mevcut
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi
Müşteri	Easy7 VMS
Web Sürümü	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ45 (10/100Base-T)
Ses	1*Giriş Empedansı 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Çıkış Empedansı 600Ω
Alarm	1*Switching; 1*Switching,Voltage≤DC24V,Current≤1A
Yerleşik Depolama	Dahili Micro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	19 dil Basit Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/ Fransızca/Felemenkçe/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Koşulları	-40℃~60℃(-40℉~140℉)
Güç Kaynağı	AC100V-AC240V
Güç Tüketimi	13W(IR OFF) ; 13W(IR ON)
Koruma Sertifikası	Surge4000V; ESD6000V; IP68; IK10
Isıtıcı	–

TC-H356S Spec:23x/A

5MP 23X PTZ Camera
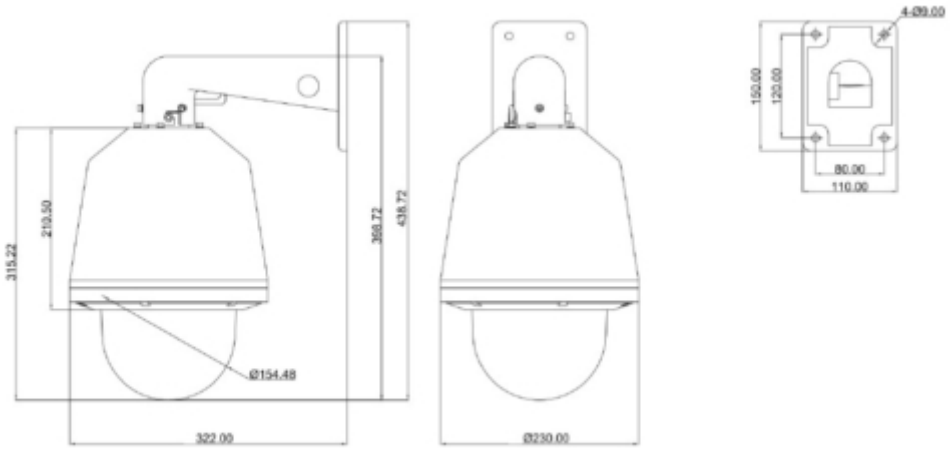
Boyutlar	230mm(D)x439mm(H)
Net Ağırlık	15.15kg