TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

Genel Özellikler

- Çift PTZ tasarımı
- Genel senaryo için 5 MP sabit PTZ bullet ve 5 MP detaylı görünüm için speed dome
- 3072 × 1728 @ 20 fps'ye kadar çözünürlük
- Min. aydınlatma Renk: 0.0008Lux@F1.0 (PTZ-bullet)
- Optik zoom – Speed dome: 6×, dijital zoom 16×
- Smart IR, IR Aralığı: 100m
- Mavi ve kırmızı flaş uyarısı
- Dahili çift Mikrofon ve çift Hoparlör
- Dahili Elektronik Pusula
- Video yapısı analizini destekleyin
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- İnsan / Araç Sınıflandırmasını Destekleyin
- Ücretsiz eklenti
- IP66

TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	PTZ-bullet: 1/1.8″ CMOS Speed dome: 1/1.8″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	PTZ bullet: Renk: 0.0008Lux @ (F1.0, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile Speed Dome: Renk: 0.0008Lux @ (F1.35, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s – 1/100,000s
Gündüz & Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	PTZ-bullet: 120dB; Speed Dome: 140dB
Optik Zoom	Speed Dome: 6×
Dijital Zoom	PTZ-bullet: 16×; Speed Dome: 16×
Lens	
Odak Uzaklığı	PTZ-bullet: 6mm; Speed Dome: 9~54mm
Zoom Hızı	<3s
Bakış Açısı	PTZ bullet: Yatay: 56,9 °, dikey: 31,9 ° Speed Dome: Yatay: 42,3 ° (w) ~ 32,1 ° (t), dikey: 24,3 ° (w) ~ 18,4 ° (t)
Diyafram Aralığı	PTZ-bullet: F1.0; Speed Dome: F1.35~F1.55
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	PTZ-bullet: 260°; Speed Dome: 360°
Pan Hızı	PTZ-bullet: Pan Manuel Hız: 0.1°~100°/s, Pan Preset Hız: 100°/s Speed Dome: Pan Manuel Hız: 0.1°~180°/s, Pan Preset Hız: 300°/s
Tilt Aralığı	PTZ-bullet: 0°~30°; Speed Dome: -3°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	PTZ-bullet: Tilt Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Tilt Preset Hız: 15°/s Speed Dome: Tilt Manuel Hız: 0.1°~100°/s, Tilt Preset Hız: 150°/s
3D Konumu	Mevcut
Presets	PTZ-bullet: 256; Speed Dome: 500
Preset Doğruluğu	±0.5°
Tarama	Speed Dome: 8
Tur	Speed Dome: 16, tur başına 32'ye kadar preset

TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

Pattern	Speed Dome: 8, her biri 600s belleğe veya 1000 kurala sahip
Son Görüntü Belleği	Mevcut
RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D □DOME_PELCO_P □DOME_PLUS
Aydınlatıcı	
IR LED	6
IR Aralığı	100 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	4, 30 metreye kadar
Mavi ve Kırmızı Yanıp Sönen LED'ler	Mevcut
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K□48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5.0MP (3072×1728)
Ana Akış	PAL: 20fps (3072×1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20fps (3072×1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 352×288)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası

TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)
Video Yapısı Analizi	Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka , İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt Kıyafet, alt kıyafet rengi , Araç meta (tanımlama) verileri: tür, renk, marka , Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analitik	
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 60, 26 ~ 2560 opsiyonel
Network	
Protokoller	802.1X/TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv4/IPv6/ SNMP/SMTP/RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 100M/1000M self adaptive Ethernet port
Ses	2 Mikrofon, 1/1
Alarm	1/1
Hoparlör	2
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik Micro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
RS-485	Mevcut
BNC	–
Silecek	–
Elektronik Pusula	Mevcut
GPS/BDS	–
Genel Özellikler	

TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

Firmware Sürümü	–
Web İstemci Dili	15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C, 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC24V±15%, DC24V±10%
Güç Tüketimi	Max: 55W
Koruma Sertifikası	IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	Mevcut
Boyutlar	Φ191×344×350mm
Net Ağırlık	7.1kg

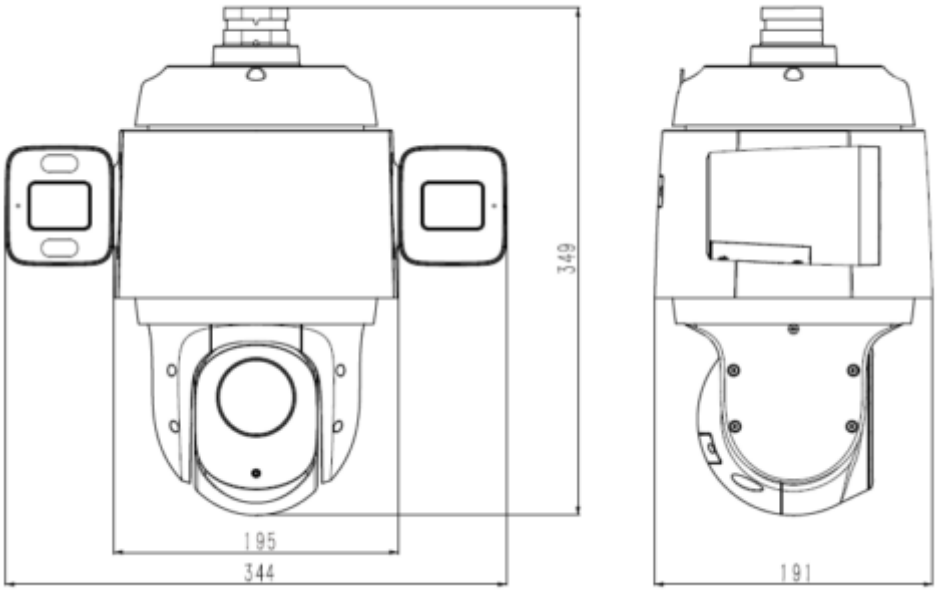

TC-H356T 0/A/6mm/9-54mm

5MP Video Yapısı AI Çift PTZ Kamera

ACCESSORIES

INCLUDED

TC-P52BM Spec: 5/G Wall Mount

OPTIONAL

TC-P52AM Spec: 5/G Pendant Mount