# TC-H358M 44X/IL/A

## 5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

### Genel Özellikler

- 44X optik zoom ( 6-264mm Lens )
- 16x Dijital zoom
- 5 MP 3072×1728@30fps 1/1.8″ CMOS
- Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight
  S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-
  Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken
  Uyarı (AEW)
- Dahili Hoparlör
- 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI,
  alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme
  , Dahili Silecek, OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı, 8×2 alarm giriş çıkışı
- BNC, RS-485
- Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön
  Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı
  Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar
  Hızı: 180°/s
- 256GB SD kart desteği
- IP66 , PoE
- Lazer ve IR Mesafesi : Lazer 800 metre,IR 300
  metre

# TC-H358M 44X/IL/A

5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

## Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-H358M 44X/IL/A Teknik Özellikleri |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8″ CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.6, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
| Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 140dB |
| Optik Zoom | 44x |
| Dijital Zoom | 16x |
| **Lens** | |
| Odak Uzaklığı | 6mm~264mm |
| Zoom Hızı | <5s |
| Bakış Açısı | Yatay görüş alanı: 61,8 ° (w) ~ 2,3 ° (t)<br>Dikey görüş alanı: 36,3 ° (w) ~ 1,3 ° (t) |
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F5.3 |
| **Pan&Tilt** | |
| Pan Aralığı | 360° |
| Pan Hızı | Pan Manuel Hız: 0.1°~200°/s, Pan Preset Hız: 108°/s |
| Tilt Aralığı | -21°~90° (Otomatik flip) |
| Tilt Hızı | Tilt Manuel Hız: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Hız: 128°/s |
| 3D Konumu | Mevcut |
| Presets | 500 |
| Preset Doğruluğu | ±0.1° |
| Tarama | 8 |
| Tur | 16, tur başına 32'ye kadar preset |
| Pattern | 8, her biri 600s bellek veya 1000 kural |
| Son Görüntü Belleği | Mevcut |

# TC-H358M 44X/IL/A

## 5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

| | |
|---|---|
| RS-485 Protokolleri | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
| **Aydınlatıcı** | |
| IR LED | 11 |
| IR Aralığı | 300 metreye kadar |
| IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
| Beyaz LED'ler | 2, beyaz / mavi / kırmızı ışık flaşını destekleyin |
| Lazer | Mevcut |
| Lazer Mesafesi | 800 metreye kadar |
| **Sıkıştırma Standardı** | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Bit Hızı | 8K□48Kbps |
| **Görüntüleme** | |
| Maks. Çözünürlük | 5.0MP (3072×1728) |
| Ana Akış | PAL: 25fps (3072×1728), 50fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)<br>NTSC: 30fps (3072×1728), 60fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Üçüncü Akış | PAL:25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 704×288, 352×288)<br>NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 704×240, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler |
| OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64 × 64, 96 × 96, 128 × 128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge |
| Resim Yerleşimi | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut |
| Smart Defog | Mevcut |
| **Özellikler** | |

# TC-H358M 44X/IL/A

## 5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

| | |
|---|---|
| Alarm Tetikleyici | Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması |
| Video Analizi | Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar |
| Erken Uyarı (EW) | Mevcut |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| **Yüz Algılama ve Analitik** | |
| Çalışma Modu | Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme |
| Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar |
| Yüz Pozlama Parlaklığı | Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel) |
| Min. Yüz Piksel | Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel) |
| Önlem Uyarısı | Üç seviye |
| **Network** | |
| Protokoller | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/RTMP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P |
| ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| **Arayüz** | |
| İletişim Arayüzü | 2 RJ45 100M/1000M self adaptive Ethernet ports |
| Ses | 1/1 |
| Alarm | 8/2 |
| Hoparlör | Mevcut |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | 256 GB'a kadar dahili Micro SD kart yuvası |
| RS-485 | Mevcut |

# TC-H358M 44X/IL/A

## 5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

| | |
|---|---|
| BNC | Mevcut |
| Silecek | Mevcut, otomatik silecek |
| Elektronik Pusula | Mevcut |
| GPS/BDS | Mevcut |
| **Genel Özellikler** | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili | 15 dil<br>Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40°C~70°C (IR Kapalı), -40°C~40°C (IR Açık), 0-95%RH |
| Güç Kaynağı | AC24V±25%□DC24V±10% |
| Güç Tüketimi | 30W (IR Kapalı), 73.44W (IR Açık) |
| Koruma Sertifikası | IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
| Isıtıcı | – |
| Boyutlar | Φ445x700mm |
| Net Ağırlık | 11.61kg |

# TC-H358M 44X/IL/A

## 5MP 44× Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

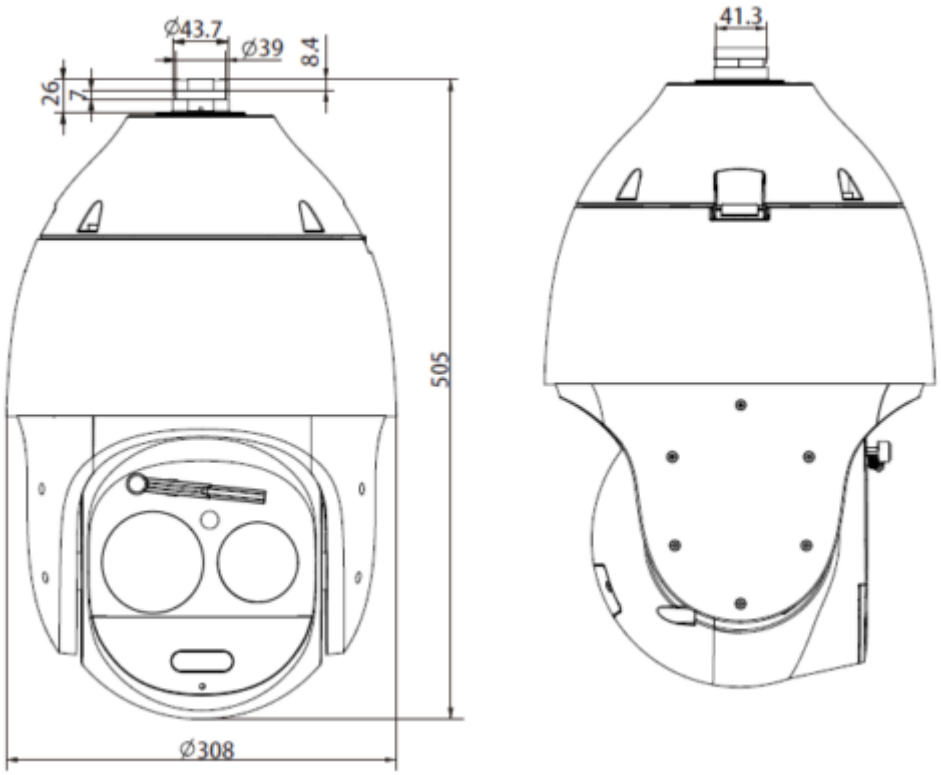


**ACCESSORIES**

INCLUDED

DF20Y
Wall Mount

OPTIONAL

A37
Installation Adapter

A38
Ceiling Mount

DF21Y
Pendant Mount

A36
Pole Mount

A35
Corner Mount

811
Junction Box

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]