TC-H363U Spec:W/4G/U/SE/4mm/V4.0

6MP Fixed Color Maker 4G PT Camera

Genel Özellikler

- Plastik Kasa
- 3MP,2304×1296@15fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H

- Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör

- Color:0.002Lux@(F1.0,AGC ON)
- Beyaz Işık Mesafesi□20m
- Çalışma Koşulları:-10℃~50℃(14℉~122℉)
- Dahili Mic, SD Kard Slot, Reset Butonu
- DC5V/2A
- IP65

TC-H363U Spec:W/4G/U/SE/4mm/V4.0

6MP Fixed Color Maker 4G PT Camera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H363U Spec:W/4G/U/SE/4mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9″ CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk:0.002Lux@(F1.0,AGC ON)
Shutter Süresi	1s to 1/100,000s
S/N	>50dB
Gündüz Gece	Sabit IR
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.0, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 81.8°(H°) Dikey görüş alanı: 44.9°(V), 94.9°(D)
DORI	Algılama:57.14m Gözlemleme:22.68m Tanıma:11.43m Tanımlama:5.71m
Pan&Tilt	
Hız	30°/s
Eğim	25°/s
Ön ayar	255
Aydınlatıcı	
Kırmızı ve Mavi Alarm Flaşı	Mevcut
Beyaz Işık Mesafesi	20m

TC-H363U Spec:W/4G/U/SE/4mm/V4.0

6MP Fixed Color Maker 4G PT Camera

Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	Panorama:4 Detay:4
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz/16kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	Panorama:3MP,2304×1296@15fps Detay:3MP,2304×1296@15fps
Ana Akış	Panorama: PAL:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) Detay: PAL:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, (640×480)
Alt Akış	Panorama: PAL:15fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:15fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) Detail: PAL:15fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:15fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
AGC	Mevcut
3D DNR	Mevcut
Beyaz Dengesi	Auto
OSD	16*16/32*32/48*48
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası
Bağlantı Yöntemi	Tetikleyici Ses; Tetikleyici Warmlight; Tetikleyici Kayıt; Tetikleyici Yakalama
Network	
Protokoller	TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem Uyumluluğu	SDK

TC-H363U Spec:W/4G/U/SE/4mm/V4.0

6MP Fixed Color Maker 4G PT Camera

Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	EasyLive Plus
Arayüz	
Dahili Mikrofon	Mevcut
Dahili Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 256 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Depolama Sıcaklığı	-10℃~50℃(14℉~122℉)
Çalışma Nemi	≤95%RH
Çalışma Koşulları	-10℃~50℃(14℉~122℉)
Güç Kaynağı	DC5V/2A
Koruma	Surge500V; ESD6000V; IP65
Boyutlar	183(L)105W)102(H)mm
Net Ağırlık	1.66kg
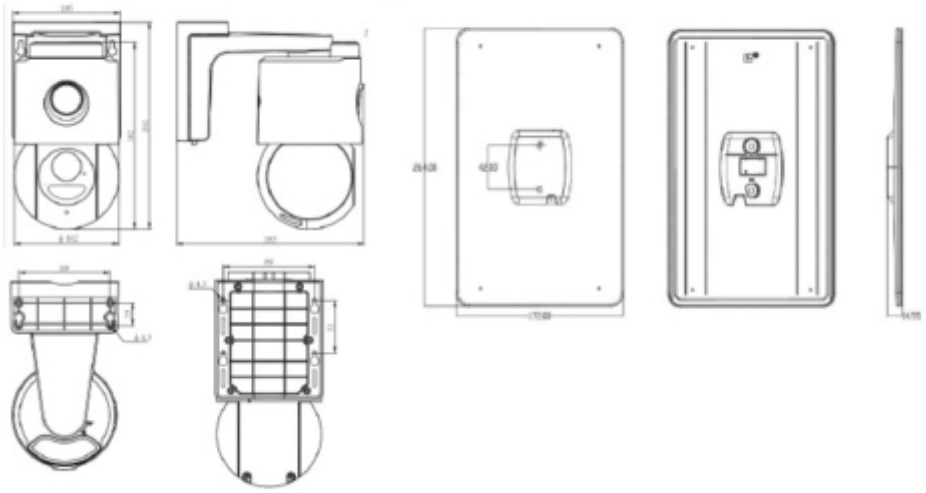
DIMENSIONS (Unit: mm)