TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm

6MP 25X Polar Day Panoramic AEW PTZ Kamera

Genel Özellikler

Panoramic Camera

- 1/1.8″ CMOS
- Up to 3840×1568@30fps
- Yatay: 190°±10°, Dikey: 75±10°
- Min. illumination Color: 0.0001Lux@F1.0

Detail Camera

- Otomatik Takip Erken Uyarı (AEW)
- ·Up to 2560*1440@30fps
- ·Optik yakınlaştırma: 25x, dijital yakınlaştırma 16x
- ·3D pozisyonunu destekle
- ·IP66

TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm

6MP 25X Polar Day Panoramic AEW PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	Panorama:1/1.8″CMOS Detay:1/2.7″CMOS
Min. Aydınlatma	Panorama:0.0001lux Detay:0.001Lux
Shutter Süresi	1s~1/100000s
Gündüz & Gece	Detay: Otomatik anahtarlamalı IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Mevcut
WDR	Panorama:DWDR Detail:120dB
S/N	Panorama:42dB Detay:39dB
Lens	
Odak Uzunluğu	Panorama:2.8mm Detail:4.8mm□120mm
Optik Zoom	25X
Digital Zoom	16X
Zoom Hızı	□5s
Diyafram Aralığı	Panorama:F1.0 Detail:F1.67~F3.67
Diyafram Tipi	Panorama:Fixed Detail:Auto(P-Iris)
FOV	Panorama:190±10°(H) Detail:58°~2.8°(H); Panorama:75±10°(V) Detail:33.9°~1.7°(V); Panorama:N/A Detail:64.8°~3.3°(D)
Odak Kontrolü	Detay: Otomatik/Yarı otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	Panorama:2000mm Detail:500mm~5000mm
DORI	Panorama: Algıla:45,5 m Gözlemle:18,1 m Tanı:9,1 m Tanımla:4,6 m Detay: Algıla:Algıla:1980 m Gözlemle:785 m Tanı:396 m Tanımla:198 m
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	0~360°
Pan Hızı	Manual Speed:0.1°□200°/s Preset Speed:240°/s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Default -3°~90°)
Tilt Hızı	Manual Speed:0.1°□120°/s Preset:180°/s
3D Konumu	Mevcut
Ön ayar	500
Dolaşma	16, seyir başına 32'ye kadar ön ayar
Tara	8
Model	8, her biri 600'lerce hafıza veya 1000 sipariş
Zamanlanmış Görev	Ön Ayar, Seyir, Tarama, Desen
Kuzey Noktası	Mevcut(Manuel ayar)
Kapanma Belleği	Mevcut
Aydınlatıcı	
IR LEDs	Detail:10
IR Mesafesi	Detail:150m
Dalgaboyu	Detail:850nm
IR Işınlama Açısı	Mevcut
Beyaz LED'ler	Panorama:3 Detail:4

TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm

6MP 25X Polar Day Panoramic AEW PTZ Kamera

Beyaz Işık Mesafesi	Panorama:30m Detail:30m
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Örnekleme Oranı	8KHz/32KHz/48KHz
Resim	
Maks. Çözünürlük	Panorama:3840×1568@30fps Detail:2560×1440@30fps
Ana Akış	Panorama: PAL:25fps(3840×1568,3632×1480) NTSC:30fps(3840×1568,3632×1480) Detail: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt Akış	Panorama: PAL:25fps(1200×488,960×392) NTSC:30fps(1200×488,960×392) Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	Detail: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480)
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
AGC	Mevcut
3DNR	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğa Işığı/Sıcak Işık Lambası/ Gün Işığı Lambası/Filament Lambası/Beyaz Dengesini Kilitle
ROI	Panorama: Her ana ve ikincil akış için 7 sabit dikdörtgen ve 1 dinamik izleme odak alanı Detay: 1 dikdörtgen dinamik izleme ROI'sini destekleyen 7 dikdörtgen 3D sabit odak alanı
OSD	Panorama: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karaktere, en fazla 5 satıra sahip olabilir) ,16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/uyarlanabilir boyut Detay: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karaktere, en fazla 5 satıra sahip olabilir),16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/uyarlanabilir boyut; Vektör/Kafes
Defog	Mevcut
Flip	Detay:Normal/Yatay Ayna/Dikey Ayna/Ters Çevirme
Bölgesel Pozlama	Detay:Mevcut
Bölgesel Odak	Detay:Mevcut
Buğu Giderme	Mevcut
Gizlilik Maskesi	Panorama:8 bölge Detay:24 bölge (Aynı sahnede en fazla 4 blok)
Özellik	
Genel Alarm	Panorama:Hareket Algılama Detay:Hareket Algılama; Panorama:Maske Alarmı Detay:Maske Alarmı; Alarm Girişi
İstisnalar Alarmı	Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; Kayıt İstisnası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucusu İstisnası; Ağ kablosu
Bağlantı Yöntemi	E-posta Gönder; Sesi Tetikle; Warmlight'ı Tetikle; Kaydı Tetikle; Yakalamayı Tetikle; Gözetim Merkezini Bildir; Alarm Çıkışı
Video Analizi	Panorama:İnsan/Araç Sınıflandırması,Çevre,Tripwire,Çift Tripwire,Isı Haritası,Video Anormal,Ses Anormal Detay:İnsan/Araç Sınıflandırması,Çevre,Tripwire,Çift Tripwire,Nesne Terk Etme,Nesne Kayıp,Aylaklık,Koşma,Park Etme,İnsan Sayma,Kalabalık Algılama,Emniyet Kaskı Algılama,Görev Başında Algılama,Video Anormal,Ses Anormal
Otomatik Erken Uyarı (AEW)	Mevcut
Auto-Tracking	Mevcut
Yüz Modu	Detay:Yüz Yakalama
Yüz Yakalama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılayın; Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü yakalayın
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	P2P; ONVIF(Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP

TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm

6MP 25X Polar Day Panoramic AEW PTZ Kamera

Uzaktan Bağlantı	≤7
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 4 kullanıcı seviyesi
İstemci	Easy7 VMS ,EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1*RJ45 (10/100/1000Base-T)
Ses G/Ç	1*Giriş Empedansı 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Çıkış Empedansı 600ΩO
Alarm G/Ç	2*Anahtarlama; 1*Anahtarlama,Voltaj≤DC24V,Akım≤1A
Dahili Hoparlör	1,4Ω4W
Reset Düğmesi	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Micro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel	
Web İstemcisi Dili	19 dil: Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/Fransızca/Felemenkçe/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma Sıcaklığı	-30℃~65℃(-22℉~149℉)
Çalışma Nemi	≤95%RH
Depolama Sıcaklığı	-30℃~65℃(-22℉~149℉)
Güç Kaynağı	AC24V±25%\DC24V±10%; PoE:IEEE 802.3bt
Güç Tüketimi	29W(IR OFF) ; 55W(IR ON)
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP66
Malzeme	Metal+plastik
Paket Boyutları	385(L)350(W)540(H)mm
Net ağırlığı	5.33kg

TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm

6MP 25X Polar Day Panoramic AEW PTZ Kamera

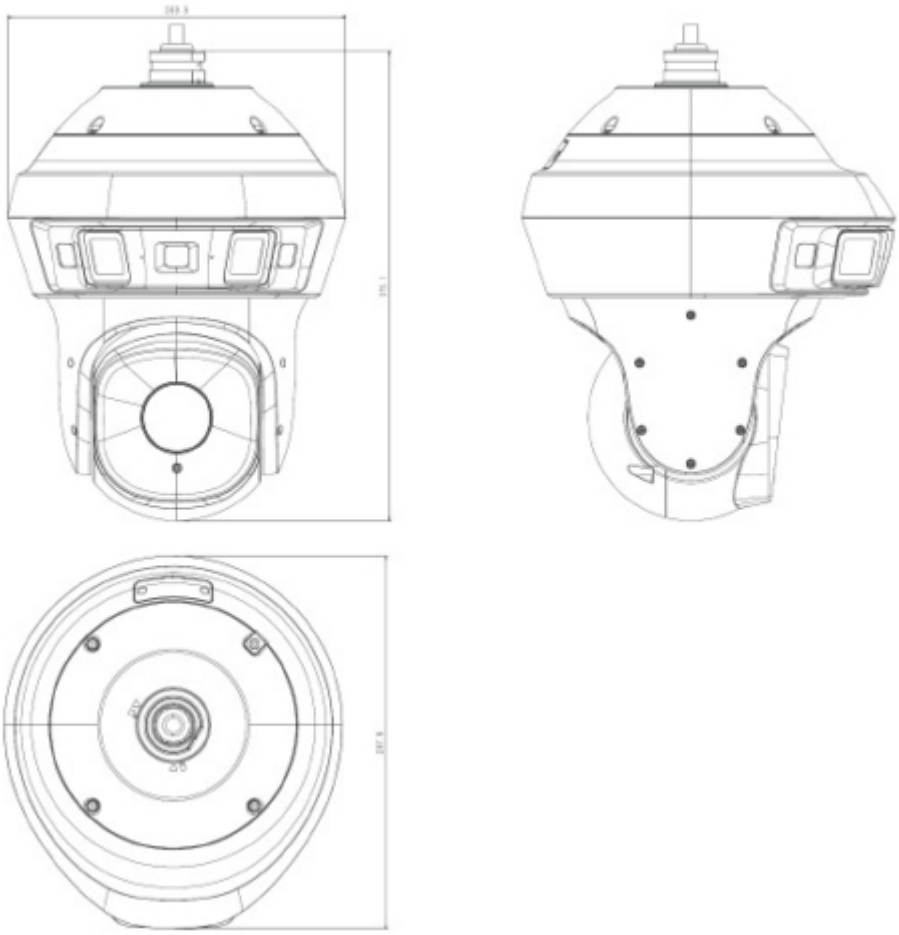

DF20Y

TC-P32EM



A35

DF21Y

A36