TC-R3105 I-B-K/V3

H.265 1HDD 5 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği:80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 1x1Ses , 4/1 Alarm
- 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A

TC-R3105 I-B-K/V3

H.265 1HDD 5 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3105 I-B-K/V3 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	1 kanal, 3,5 mm
Bant Genişliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 5x720P, 5x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 10 TB’a kadar
eSATA Arayüzü	–
Dizi Türü	–
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

TC-R3105 I-B-K/V3

H.265 1HDD 5 Kanal NVR

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	–
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 □55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	45.1×255×231mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.9Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama
• 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü
• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.
HD İletim
• 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
Çeşitli Uygulamalar
• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.

TC-R3105 I-B-K/V3

H.265 1HDD 5 Kanal NVR

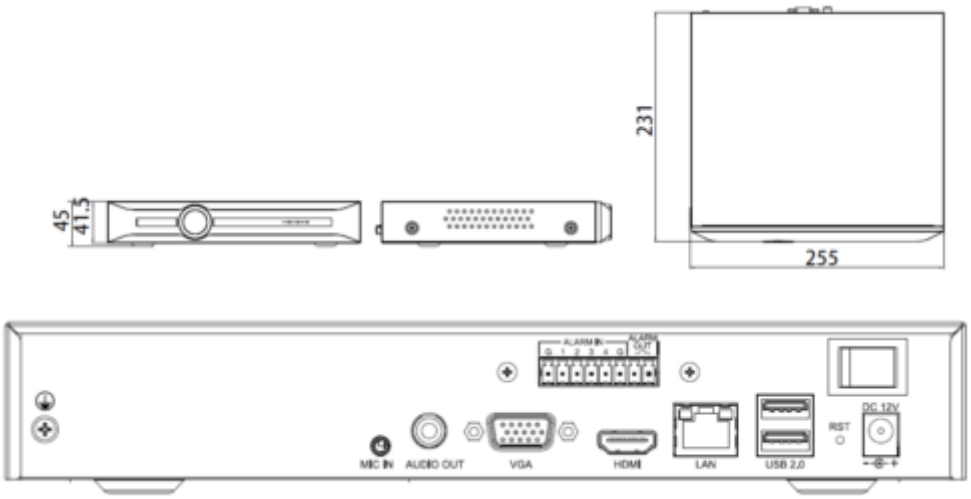

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]