

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Genel Özellikler



- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- 1 kanal x 6MP ,1 kanal x 5MP, 1 kanal x 4MP, 4 kanal x1080P, 5 kanal x 720P Kod çözümüleme(Decoding)
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- DC12V , 1.5 A
- Plastik Kasa

TC-R3105 I/B/L/Eu**H.265 1 HDD 5 Kanal NVR****Teknik Özellikler**


Model	Tiandy TC-R3105 I/B/L/Eu Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Genişliği	Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/5
Ses Çıkışı	-
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF
Eşzamanlı Playback	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

TC-R3105 I/B/L/Eu**H.265 1 HDD 5 Kanal NVR**

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Geleneksel Çince, İngilizce
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 1.5A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 8 TB'a kadar• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.	
HD İletim <ul style="list-style-type: none">• 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi gerektirmez. Farklı Marka IP kamera desteği.	

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

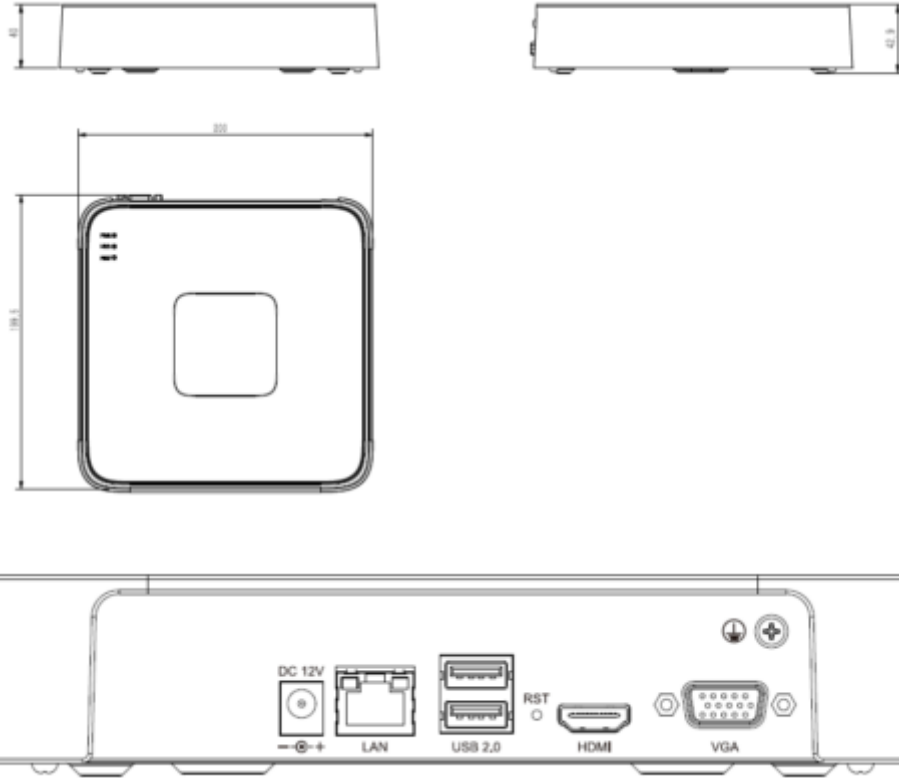

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]