TC-R316160 E/B/N/V4.0

H.265 16HDD 160 kanal NVR

Genel Özellikler

- 12 MP’ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps
- 4K’ya kadar HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485

TC-R316160 E/B/N/V4.0

H.265 16HDD 160 kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R316160 E/B/N/V4.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	160-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 640mbps; Giden 320mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 2-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 24×1080P, 48×720P, 80×4CIF
Eşzamanlı Playback	4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 16×1080P, 16×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	16 HDD için 16 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB’a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2* RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2*USB 2.0, 1*USB 3.0
Seri Arayüz	2*RS-485, 1*RS-232

TC-R316160 E/B/N/V4.0

H.265 16HDD 160 kanal NVR

Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP,NAS(NFS□SMB/CIFS)
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web	Web6
Dil	Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, İbranice, Lehçe, Felemenkçe, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-10□55℃, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Tüketim (HDD Olmadan)	□50W
Şasi	3U
Boyutlar	132×482.6×540mm, (5.2×19×21.26 inch)
Ağırlık (HDD Hariç)	13.75Kg
Diğer Özellikler	

TC-R316160 E/B/N/V4.0

H.265 16HDD 160 kanal NVR

HD Depolama
• 16 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB’a kadar
• S+265 sıkıştırması depolama alanını etkili bir şekilde azaltır alan ve maliyetlerde %75’e kadar azalma
HD Giriş
• S+265/H.265/H.264 video formatları
• Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
• Canlı görüntülemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekleyin 12 MP’ye kadar çözünürlükte bağlı kamera
HD Çıkış
• HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar
• 4K’ya kadar çözünürlükte HDMI Video çıkışı
HD İletimi
• 4self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz
Stabilite Güvencesi
• Hot swap HDD
Çeşitli Uygulamalar
• IP kameraların merkezi yönetimi: yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı Bilgi ekranı, yükseltme vb.
Tiandy ve diğer akıllı IP kameralara bağlanabilir
• VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
• VCA algılama alarmı desteklenir
• Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleme yapabilir tüm tarayıcılardaki videolar
• Bulut yükseltmesini destekleyin

TC-R316160 E/B/N/V4.0

H.265 16HDD 160 kanal NVR

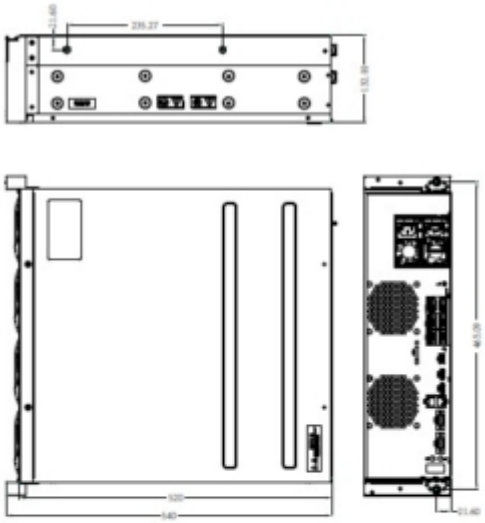

Physical Interfaces

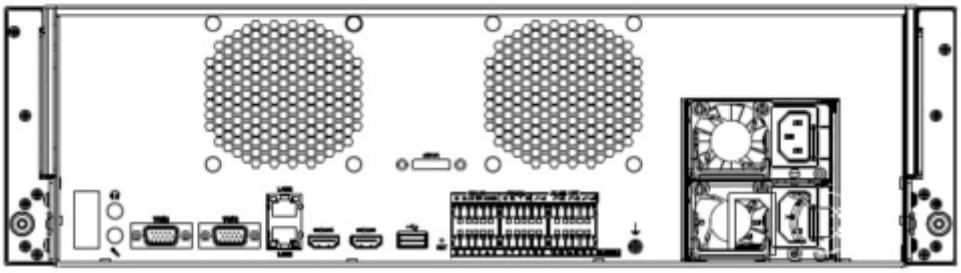

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]