TC-R3220 I-B-P-H

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

Genel Özellikler

- 12 MP’ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE’li) canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4K’ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkış
- 1x1Ses, 1 Alarm çıkış ,1 RJ45 10/100/1000
- 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

TC-R3220 I-B-P-H

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3220 I-B-P-H Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 200Mbps; Giden 200Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720,1024×768, 800×600 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 20x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P,16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	2 HDD için 2 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB’a kadar
eSATA Arayüzü	N/A
Dizi Türü	N/A

TC-R3220 I-B-P-H

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	N/A
Alarm Giriş/Çıkış	0/1
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüzü	16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-10 □55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	47.5×277×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	3.08Kg

TC-R3220 I-B-P-H

H.265 2HDD 20 Kanal Gelişmiş PSE NVR

Sertifika	CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020.ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017.IEC 61000-4-6:2013.IEC 61000-4-8:2009,IEC 61000-4-11:2020
Diğer Özellikler	

HD Depolama
• Ön panele kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 2 SATA arayüzü
• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.
HD İletimi
• 1 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzleri
• PoE port: 16xRJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzleri
Çeşitli Uygulamalar
• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler.

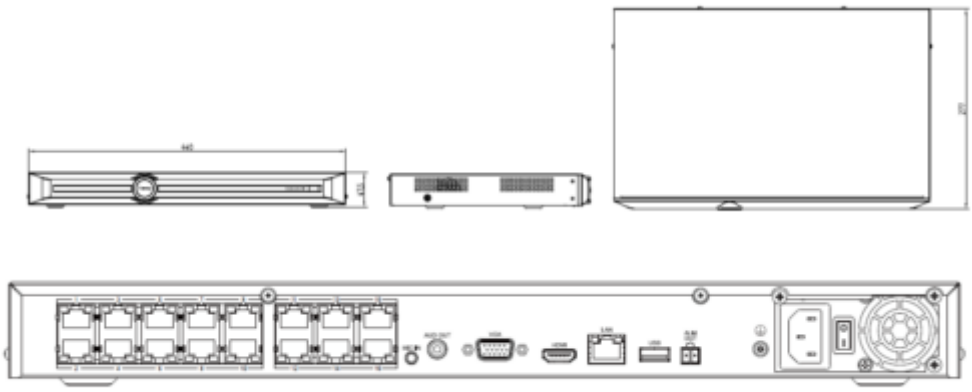

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]