TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 12 MP’ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği:400Mbps/400Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K’ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
- 4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3440 I-B-N-H-C Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 400Mbps; Giden 400Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1 RCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	4 HDD için 4 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB’a kadar
eSATA Arayüzü	–
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	

TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	–
Alarm Giriş/Çıkış	–
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 □55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1.5U
Boyutlar	75×347×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	3.35Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama
• Her HDD için 10 TB'a kadar 4 SATA arayüzü
• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.
HD İletimi
• 2 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzleri
Çeşitli Uygulamalar
• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

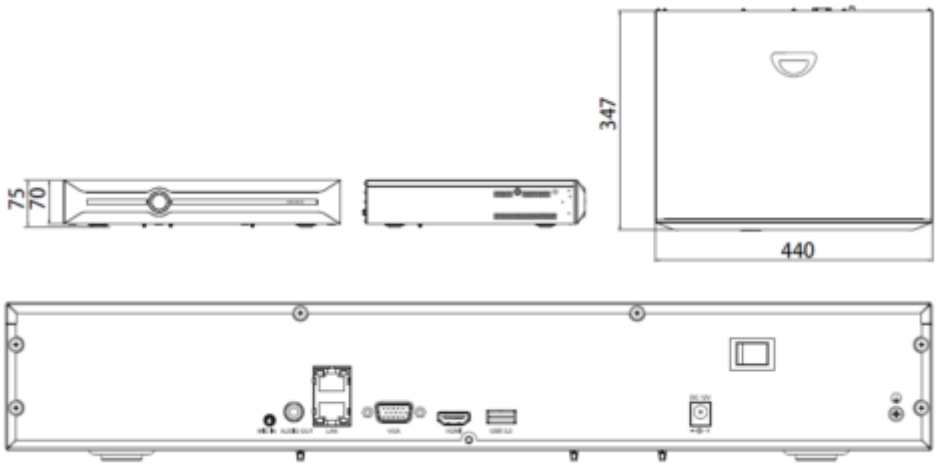

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]