TC-R3440 I/B/P16/H

H.265 4HDD 40 Kanal PSE NVR

Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 40 Kanal (16 PoE'li) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı
- 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485
- 4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite
- 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- DC12V 5A

TC-R3440 I/B/P16/H

H.265 4HDD 40 Kanal PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3440 I/B/P16/H Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64
Ses Çıkışı	1 RCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 20x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	4 HDD için 4 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB’a kadar
eSATA Arayüzü	–
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS485

TC-R3440 I/B/P16/H

H.265 4HDD 40 Kanal PSE NVR

Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüzü	16 RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 □55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	100~240V AC, 50~60 Hz
Tüketim (HDD Olmadan)	≤25W (HDD olmadan)
Şasi	1.5U
Boyutlar	75×440×347mm
Ağırlık (HDD Hariç)	4.2Kg
Diğer Özellikler	

HD Depolama
• Her HDD için 10 TB'a kadar 4 SATA arayüzü
• S+265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.
HD İletim
• 1xRJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzü
• PoE Port: 16×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü
Çeşitli Uygulamalar
• Yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, yükseltme vb. dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
• Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
• VCA algılama alarmı desteklenir
• Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı playback
• Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir.
• Cloud yükseltmesini destekleyin
• 250m uzun mesafe iletimini destekler.

TC-R3440 I/B/P16/H
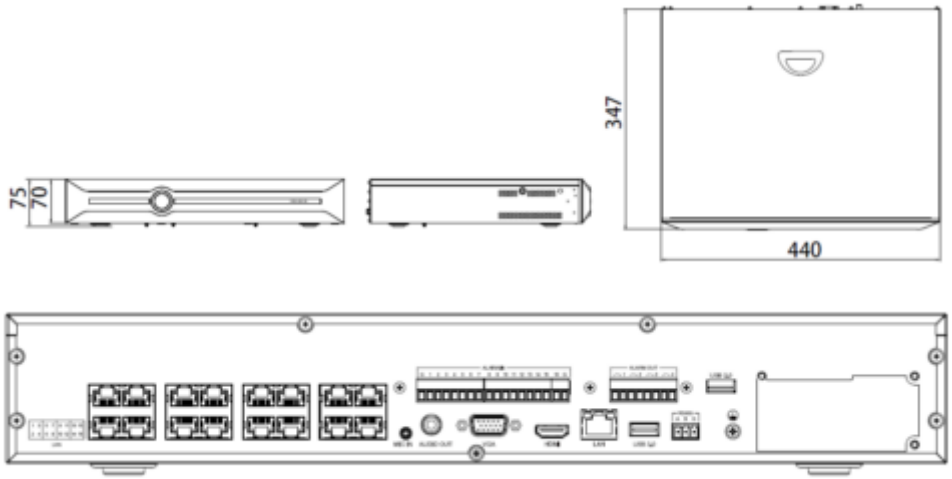
H.265 4HDD 40 Kanal PSE NVR