

## TC-R38160 E/B/R/N/V4.0

H.265 8HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

### Genel Özellikler

Pro Series



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps
- 4K'ya kadar HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485

**TC-R38160 E/B/R/N/V4.0**

H.265 8HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

**Teknik Özellikler**

| Model                | Tiandy TC-R38160 E/B/R/N/V4.0 Teknik Özellikleri                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giriş</b>         |                                                                                                                                                                  |
| Video Girişi         | 160-kanal                                                                                                                                                        |
| Maks. Çözünürlük     | 12MP                                                                                                                                                             |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, 3.5mm                                                                                                                                                   |
| Bant Genişliği       | Gelen 640mbps; Giden 320mbps                                                                                                                                     |
| <b>Çıkış</b>         |                                                                                                                                                                  |
| HDMI / VGA Çıkışı    | HDMI 2-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800<br>VGA 2-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 |
| Ekran Bölme          | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80                                                                                                          |
| Ses Çıkışı           | 1×3.5mm, 1×BNC                                                                                                                                                   |
| <b>Kod Çözme</b>     |                                                                                                                                                                  |
| Kod Çözme Formatı    | S+265/H.265/H.264                                                                                                                                                |
| Kayıt Çözünürlüğü    | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                             |
| Önizleme Yeteneği    | 4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 24×1080P, 48×720P, 80×4CIF                                                                                          |
| Eşzamanlı Playback   | 4×12MP, 6×8MP, 8×6MP, 9×5MP, 12×4MP, 16×3MP, 16×1080P, 16×720P                                                                                                   |
| Kayıt Şifreleme      | Mevcut                                                                                                                                                           |
| <b>Hard Disk</b>     |                                                                                                                                                                  |
| SATA                 | 8 HDD için 8 SATA arayüzü                                                                                                                                        |
| Kapasite             | Her HDD için 10 TB'a kadar                                                                                                                                       |
| eSATA Arayüzü        | 1 eSATA arayüz                                                                                                                                                   |
| Dizi Türü            | JBOD, RAID0/1/5/6/10                                                                                                                                             |
| <b>Harici Arayüz</b> |                                                                                                                                                                  |
| Network Arayüzü      | 2* RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü                                                                                                           |
| USB Arayüz           | 2*USB 2.0, 1*USB 3.0                                                                                                                                             |
| Seri Arayüz          | 2*RS-485, 1*RS-232                                                                                                                                               |

**TC-R38160 E/B/R/N/V4.0**

H.265 8HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Giriş/Çıkış       | 16/4                                                                                                                                                                                                |
| <b>Network</b>          |                                                                                                                                                                                                     |
| Protokoller             | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS/SMB/CIFS )           |
| Sistem Uyumluluğu       | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P                                                                                                                                                                      |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| Web                     | Web6                                                                                                                                                                                                |
| Dil                     | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, İbranice, Lehçe, Felemenkçe, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce |
| Çalışma Koşulları       | -10~55°C, 10%~90% RH                                                                                                                                                                                |
| Güç Kaynağı             | AC100~240V, 50/60HZ                                                                                                                                                                                 |
| Yedek Güç               | Mevcut                                                                                                                                                                                              |
| Tüketim (HDD Olmadan)   | ~50W                                                                                                                                                                                                |
| Şasi                    | 2U                                                                                                                                                                                                  |
| Boyutlar                | 87.6×444×520mm, (3.45×17.48×20.47 inch)                                                                                                                                                             |
| Ağırlık (HDD Hariç)     | 11.25Kg                                                                                                                                                                                             |
| <b>Diğer Özellikler</b> |                                                                                                                                                                                                     |

## TC-R38160 E/B/R/N/V4.0

H.265 8HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

### **HD Depolama**

- 8 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar
- S+265 sıkıştırması depolama alanını etkili bir şekilde azaltır alan ve maliyetlerde %75'e kadar azalma

### **HD Giriş**

- S+265/H.265/H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- Canlı görüntülemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekleyen 12 MP'ye kadar çözünürlükte bağlı kamera

### **HD Çıkış**

- HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar
- 4K'ya kadar çözünürlükte HDMI Video çıkışı

### **HD İletimi**

- 4self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz

### **Stabilite Güvencesi**

- Hot swap HDD
- Yedek Güç Kaynağı

### **Çeşitli Uygulamalar**


- IP kameraların merkezi yönetimi: yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı Bilgi ekranı, yükseltme vb.

Tiandy ve diğer akıllı IP kameralara bağlanabilir


- VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleme yapabilir tüm tarayıcılardaki videolar
- Bulut yükseltmesini destekleyin

## TC-R38160 E/B/R/N/V4.0

H.265 8HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

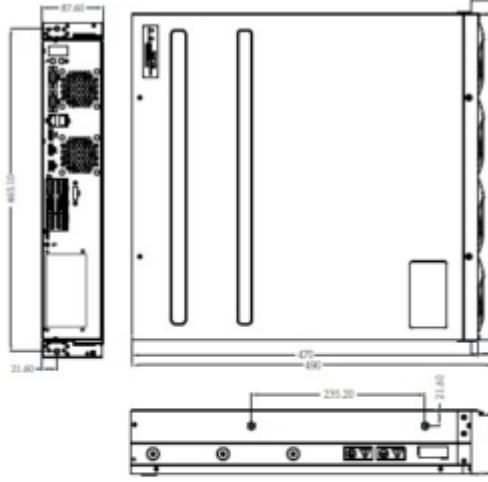

### Physical Interfaces

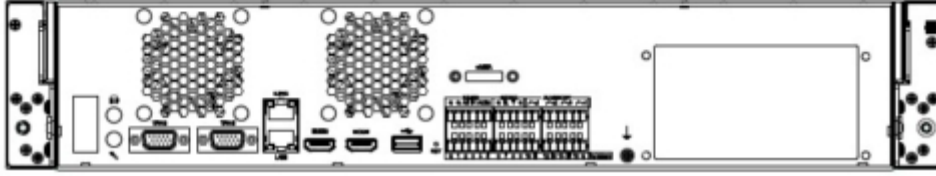

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]