TC-R3840 I-B-N

H.265 8HDD 40 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 16 MP’ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 640Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC
- 16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485
- 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

TC-R3840 I-B-N

H.265 8HDD 40 Kanal NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3840 I-B-N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kod Çözme kapasitesi	16MP*3,12MP*4,8MP*6,6MP*8,5MP*9,4MP*12,3MP*16,1080P*24,720P*48,4CIF*80
Playback Kod Çözme	16MP*3,12MP*4,8MP*6,6MP*8,5MP*9,4MP*12,3MP*16,1080P*16,720P*16
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 640Mbps; Giden 320Mbps – PAL/NTSC / 25FPS / 30FPS Kayıt
Çıkış	
Video Çıkışı	Bağımsız HDMI1 ve HDMI2 çıkışları bağımsız VGA1 ve VGA2 çıkışları eşzamanlı HDMI1 ve VGA1 çıkışları eşzamanlı HDMI2 ve VGA2 çıkışları
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz),2560*1440(30Hz/60Hz), 2560*1600(60Hz),3840*2160(30Hz/60Hz) VGA Output VGA:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz)
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
Canlı İzleme Ekranı	Bağımsız Çıkış: HDMI1/VGA1: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 HDMI2/VGA2: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Sıkıştırma	
Ses Sıkıştırma	G711 – A; G711 – U; AAC;ADPCM_DIV4
Kod Çözme Formatı	S+265;H.265;S+264;H.264
Akış Türü	Video;Video ve Ses
Kayıt Oynatma	
Çoklu kanal oynatma	16
Kayıt Modu	Manuel kayıt; alarm kaydı; Programlı kayıt
Depolama ve Yedekleme	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Harfler,

TC-R3840 I-B-N

H.265 8HDD 40 Kanal NVR

OSD	Mevcut
Oynatma İşlevi	Oynat/Duraklat/Durdur/Yavaşla/Hızlandır/30 saniye geriye/30 saniye ileri/Tam ekran/yedekleme (video Düzenleme)/Adım/Dijital Yakınlaştırma
Alarm	
Genel Alarm	Hareket;Maske Alarmı;Alarm Girişi(IPC);Video Kaybı;Alarm Girişi(NVR);Manuel Alarm
Uyarı Alarmı	IP Çakışması;MAC Çakışması;Ağ Bağlantısı Kesildi;Disk yok;Yasadışı Erişim;Disk grubu alanı uyarı;Disk Dolu;Disk R/W hatası;Video Anormal;Diskin akıllısında anormal bulundu; Diskin anormal sıcaklığı; Çalışırken Yedek İstisnası; RAID İstisnası; IPC voltajı anormal;RTC arızası. Loglama ve log tutma (2 Yıl işlem logu).
Akıllı Analitik	
Kamera ile VCA Tespiti	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,
VCA	Erken uyarı sistemi, Alarm arama; VCA alarm algılama
Kamera Yüz Algılama	
Yüz Nitelikleri	Cinsiyet; yaş; gözlük; ağız maskesi;
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Harici Bağlantı Noktası	
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 8 SATA bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi şunlara göre değişir: Çevre sıcaklığı
Disk Grubu	8 Disk
RAID	JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10
eSATA	1eSATA
USB	2*USB2.0;1*USB3.0
HDMI	2 * HDMI (4K'ya kadar çözünürlük çıkışını destekler)
VGA	2*VGA
RJ-45	2*RJ-45,10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port
SATA	8 SATA arayüz
RS232	1*RS232
RS485	2*RS485
Alarm	16/4 Giriş-Çıkış
Network	

TC-R3840 I-B-N

H.265 8HDD 40 Kanal NVR
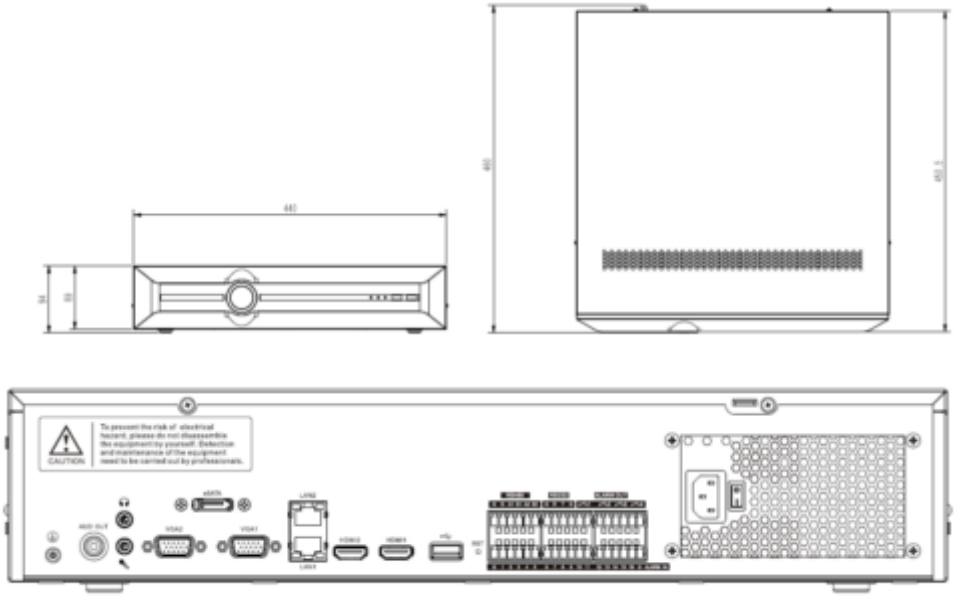
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS□SMB/CIFS), Unicast, MULTICAST
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G); RTSP; CGI; SDK
Genel Özellikler	
Dil	Basit Çince;GelenekselÇince;İngilizce;İspanyolca;Korece;İtalyanca;Türkçe;Rusça; Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce; Arnavut
Çalışma Koşulları	-10 ~ +55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Tüketim	≤18W (HDD olmadan)
Şasi	2U , Rack tipi
Boyutlar	94×440×460mm
Ağırlık (HDD Hariç)	8 Kg
Sertifikalar	CE / FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020.ENIEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008,IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017. IEC 61000-4-6:2013.IEC 61000-4-8:2009,IEC 61000-4-11:2020