

Dahua ARA14-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA14-W2(868) Kablosuz İnterkomlu Siren

Kapsanan modeller: ARA14-W2(868)

Seriye Genel Bakış

Kablosuz İnterkom Sireni, alarm sinyali aldığı anda sesli ve ışıklı alarm verir. DMSS ve DoLink Care mobil uygulamalarından etkinleştirilebilen interkom işlevi, sahadaki kişilerle iletişimi sağlar. Güvenlik merkezi de siren üzerinden sahayla iletişim kurabilir.

Bağlantı Noktaları

Mikrofon	Evet. Ses alma menzili en fazla 5 m (16.40 ft).
----------	---

Video ve Ses

Çift Yönlü Ses	Evet. Ses seviyesi en fazla 85 dB.
----------------	------------------------------------

Fonksiyonlar

Düğme	1 × panik düğmesi, 1 × güç düğmesi
Sesli Uyarıcı	Evet
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Düşük Pil Algılama	Evet
Sabotaj	Evet

Teknik Parametreler

LED Göstergesi	kırmızı, mavi ve yeşil göstergeler
Kullanım Ortamı	İç mekân
Çalışma Akımı	1.5 A (maks), 20 uA (Bekleme) (pil 3V); 0.4 A (maks), 1.5mA (Bekleme) (DC 12V)
Sesli ve Işıklı Alarm	Evet
Ses Basıncı	Yüksek ses seviyesi: 105 dB(A) Yankısız odada: Yüksek ses seviyesi: 91.6 dB(A) 1 metre mesafede Düşük ses seviyesi: 77.6 dB(A) 1 metre mesafede

Özellikler

- RF üzerinden çift yönlü konuşma.
- Yüksek desibelli alarm sesi.
- Birden çok alarm sesi: yangın, tıbbi acil durum, izinsiz giriş, panik ve diğerleri.
- Yapılandırılabilir kurma/çözme uyarı sesi ve LED göstergesi.

- Panik düğmesini destekler.
- Uygulama ve SIP üzerinden sesli konuşma sunar.
- Yalnızca ARC3800H serisiyle uyumludur; ARC3000H ve ARA43 serileri hariçtir.

Kablosuz İletişim

Taşıyıcı Frekans	865.34 MHz–868.60 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 25 mW
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
İletişim Mesafesi	1600m (alarm transmission) , 1000m (intercom)
Şifreleme Yöntemi	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Genel Özellikler

Güç Kaynağı	4 × CR123A pil/9-15 VDC
Pil Modeli	CR123A
Bekleme Süresi	3 yıl (2 haftada bir tetiklendiğinde ve alarm 120 sec çaldığında)
Güç Tüketimi	4.5 W (maks), 0.4 mW (Bekleme)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	133.0 mm × 133.0 mm × 35.5 mm (5.24" × 5.24" × 1.40")
Net Ağırlık	377 g (0.83 lb)
Brüt Ağırlık	507 g (1.12 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Gövde Malzemesi	PC + ABS
Görünüm Rengi	Beyaz
Sertifikalar	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017+A1:2021 EN 50131-5-3:2017 Güvenlik Derecesi 2 Çevre Sınıfı II
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma

Genel Bakış

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve özel korozyon koruması gerekmeyen alanlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Depolama Sıcaklığı	–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Depolama Nemi	10%–90% (RH)

Ambalaj Boyutları	170 mm × 166 mm × 55 mm (6.69" × 6.54" × 2.71")
-------------------	---

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Kablosuz İnterkom Sireni	DHI-ARA14-W2(868) Kablosuz İnterkom Sireni

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

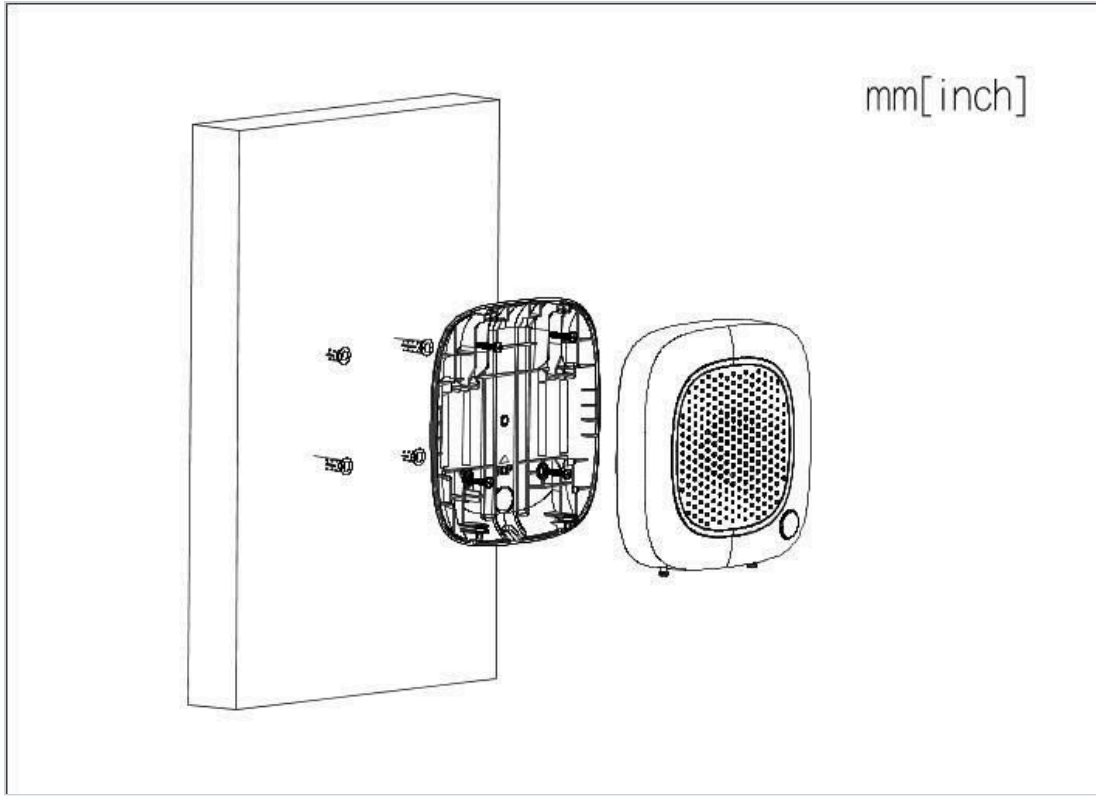

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

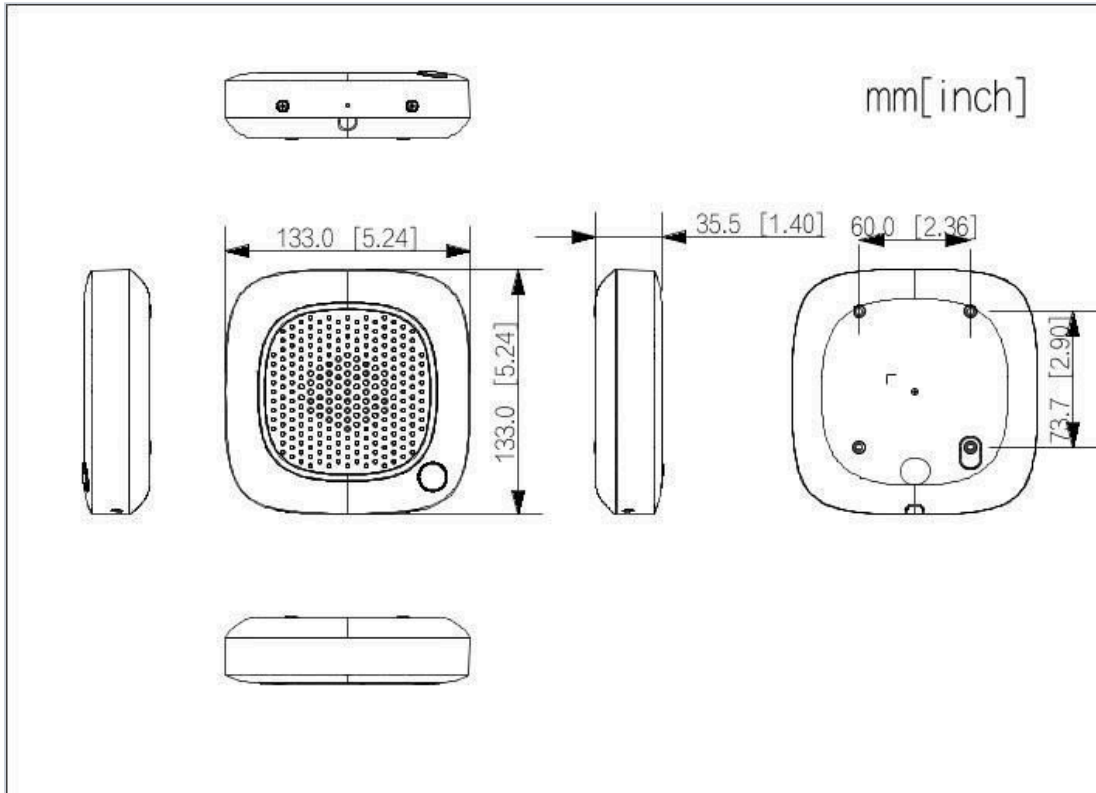

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

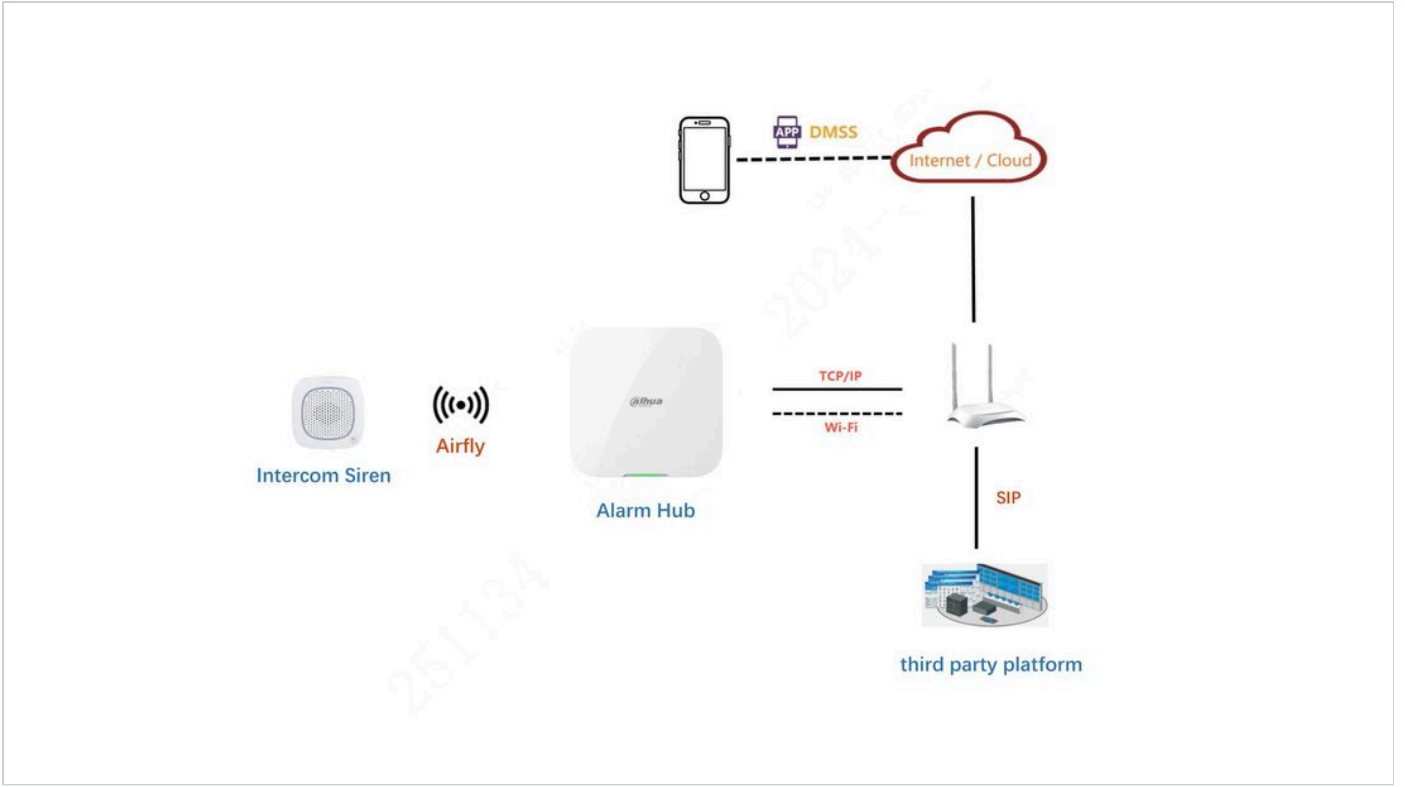

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-ara14-w2-868

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara14-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim