

Dahua ARA58-F-EN — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA58-F-EN 4G Hücresel Haberleşme Modülü

Kapsanan modeller: ARA58-F-EN

Özellikler

- Kolay kurulum: Seri hat üzerinden doğrudan baskılı devre kartının (PCB) konnektörüne bağlanır.
- GSM/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD ağlarını destekler.
- Olayları bildirmek için mesaj gönderir. Mesaj üzerinden cihazın uzaktan kontrol edilmesini de destekler.
- Alarmları bildirmek için arama yapar. Sesli mesaj bırakmayı da destekler.
- ARC2008C/ARC2016C/ARC9016C/ARC3008C kablolu kontrol panelleriyle kullanılır.

Hücresel Ağ


Ağ modu	GSM: 900/1800MHz; WCDMA: B1/B5/B8; LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE-TDD: B38/B40/B41
---------	--

Genel Teknik Özellikler

Güç tüketimi	4 W
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Depolama sıcaklığı	–40 °C ile +80 °C (–40 °F ile +176 °F)
Ambalaj boyutları	238 mm × 109 mm × 45 mm (9.37" × 4.29" × 1.77")
Net ağırlık	< 90 g (0.20 lb)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

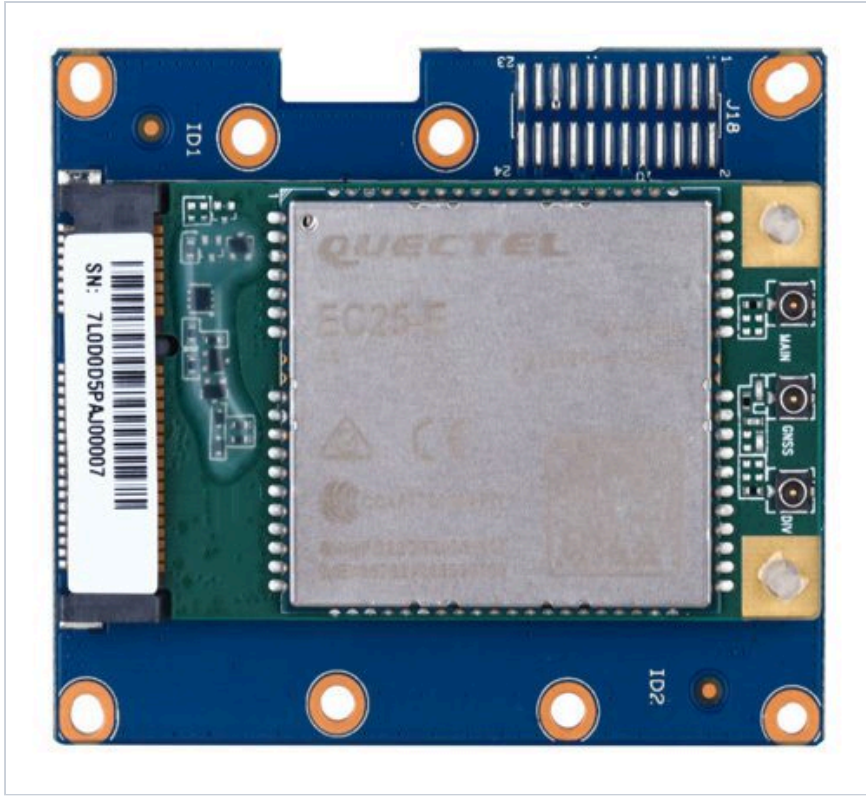

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara58-f-en

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara58-f-en-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim