

Dahua ARC3000H-GW2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARC3000H-GW2 Kablosuz Alarm Paneli (GSM, Wi-Fi, Ethernet)

Kapsanan modeller: ARC3000H-GW2

Bağlantı Noktaları

Kablolu Giriş	Geniştirilebilir 64 kanal
Kablolu Çıkış	Geniştirilebilir 64 kanal
Bağlı Çevre Birimleri	1. Toplam kablosuz çevre birimi sayısı: 150. Kablosuz anahtarlıklar: 64. Kablosuz tuş takımları (LED and LCD): 8. Kablosuz sirenler (iç ve dış sirenler): 6. Kablosuz tekrarlayıcılar: 4. İç mekân PIR kameraları: 8. Kablosuz üç teknolojili dedektör: 56. Çoklu G/Ç vericileri: 4. 2. IPC sayısı: 4. 3. Kart sayısı: Her kullanıcıya 8 kart bağlanabilir; toplam sayı için sınır yoktur.
Ağ Modu	Ethernet, Wi-Fi and hücresel ağ(Çift SIM kart takılmasını destekler. Aynı anda yalnızca bir kart etkin olabilir)
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası
Yedek Batarya	Yerleşik lityum batarya

Video ve Ses

Video Girişi	4-channel IPC
--------------	---------------

Fonksiyonlar

Gösterge Işığı	1 birden fazla durum için (alarm, kurma, çözme, ağ bağlantısı ve arıza)
Düğme	1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP
Sesli Uyarıcı	Yerleşik
SMS	Evet (up to 12 telefon numarası)
Telefon Araması	Evet (up to 12 telefon numarası)
Video Bağlantısı	Evet
Çevrimdışı Ön Bellek	Maks. 50 kayıt (ANR)
Kurma ve Çözme	Uygulama, tuş takımı, anahtarlık, SIA, SMS, kart, zamanlanmış kurma ve çözme.

Öne Çıkan Özellikler

- 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık);
- Çevre birimi durumlarını gösterir (sinyal gücü, batarya seviyesi, sıcaklık, yazılım sürümü);
- Kablolu, Wi-Fi veya GPRS ağ bağlantısı;
- Çift SIM ve tekli bekleme, otomatik geçiş;

- Otomatik ađ tamamlama (ANR);
- Uygulamada video bađlantısı;
- Frekans atlama işlevi ve çift yönlü iletişim teknolojisi iletişim kararlılıđını sađlar;
- Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.

Fonksiyonlar

Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Ađ Protokolü	TCP/IP, dâhil PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP
Düşük Batarya Algılama	Evet
Kurcalama	Evet
Kullanıcı Yönetimi	Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi
Kayıtlar	5000

Kablosuz

Taşıyıcı Frekansı	433.1 MHz–434.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim Mekanizması	Çift yönlü
İletişim Mesafesi	En fazla 1,200 m (3,937.01 ft) açık alanda
Şifreleme Modu	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Wi-Fi

Açıklama	2.4G
----------	------

Genel

Güç Kaynađı	12 VDC, 1.5 A
Batarya Ömrü	Yedek batarya bekleme süresi 12 hours
Çalışma Sıcaklıđı	–10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26") (L × W × H)
Net Ağırlık	0.38 kg (0.84 lb)
Brüt Ağırlık	0.8 kg (1.76 lb)

Kurulum

Açıklama	Duvara montaj; Masaüstü
----------	-------------------------

Kasa Malzemesi	PC + ABS
Sertifikalar	CE
Paket Boyutları	219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58") (L × W × H)

Hücresel Ağ

Hücresel Ağ Standardı	GSM
Frekans Aralığı	Single SIM (GSM:900/1800MHz); dual SIM single bekleme

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Alarm Paneli	DHI-ARC3000H-GW2 Alarm Paneli

Boyutlar (mm[inch])

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

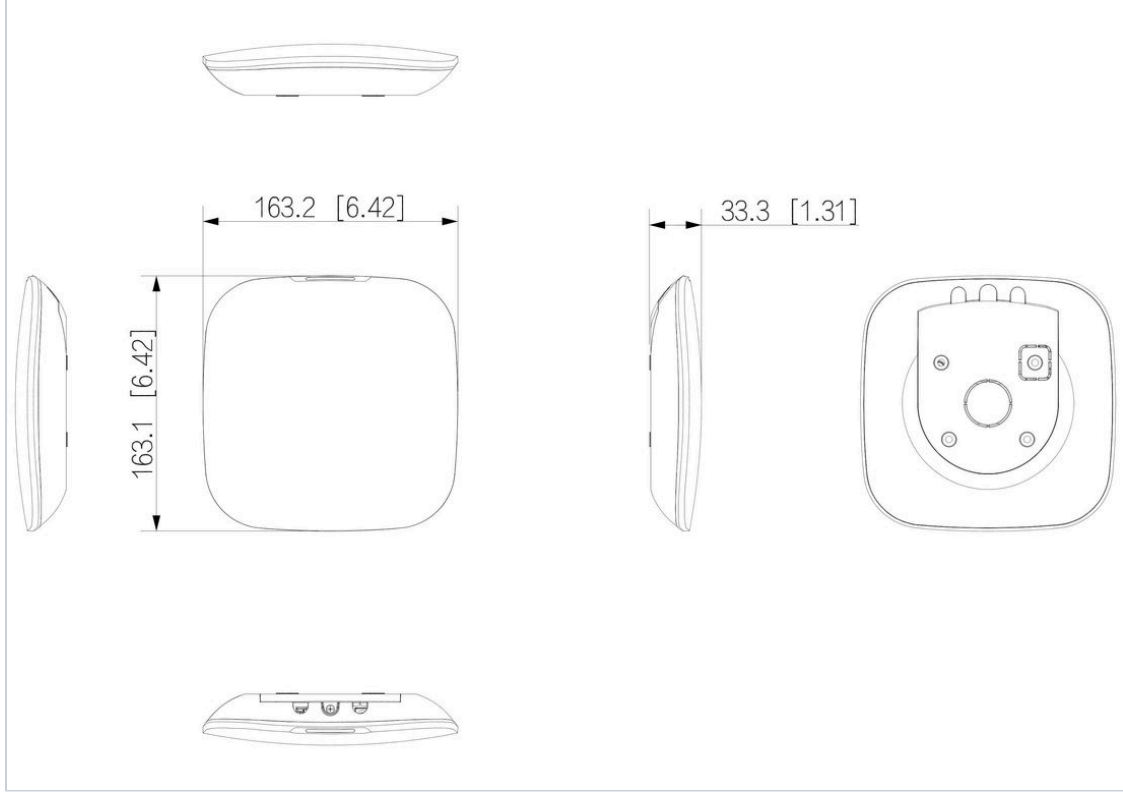

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3000h-gw2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arc3000h-gw2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim