

Dahua ARC3408H — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARC3408H Hibrit Alarm Kontrol Paneli (64 Bölge)

Kapsanan modeller: ARC3408H

Genel Bakış

Hibrit panel, kablolu ve kablosuz çevre birimlerini yöneten bir alarm kontrol panelidir. Yerleşik kablolu giriş ve çıkışları genişletme modülleriyle artırılabilir; RF genişletme modülleri üzerinden kablosuz çevre birimlerine bağlanabilir. Kullanıcılar ve güvenlik şirketleriyle etkileşim kuran bağlı cihazların kontrolünü sağlar. İç mekân kurulumuna uygundur.

Bağlantı Noktaları

Alarm Girişi	64 kanal (8 local kanal) Kablolu giriş: A maksimumimum of 500 m. Cable:Twisted pair (oxygen-free copper wire, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Alarm Çıkışı	64 kanal (4 local kanal) Kablolu çıkış: A maksimumimum of 500 m. Cable:Twisted pair (oxygen-free copper wire, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Bağlı Çevre Birimleri	En fazla 8 wired keypads En fazla 8 wireless sirens(ARA12 series, ARA13 series) and 1 local siren En fazla 64 wireless keyfobs (ARA24 series) En fazla 8 expansion modülü En fazla 56 wireless door detectors (ARD323 series, ARD333 series. The quantity depends on actual alarm input connections) En fazla 56 wireless PIR Detectors (ARD1233 series. The quantity depends on actual alarm input connections) En fazla 56 wireless Dual-Tech Detectors (ARD2231 series. The quantity depends on actual alarm input connections)
Alan	16 areas (rooms)
Ağ Modu	Ethernet and 2G/3G/4G networks (optional)
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası.
Telefon Hattı	Evet (optional)
RS-485	2 kanal.The maksimumimum distance for one RS-485 bus is 1000m, and intercom devices must be limited to within 200m. Cable:Twisted pair (oxygen-free copper wire, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Yedek Batarya	Evet (12 V, 7 Ah, The backup battery is not included in the set)

Öne Çıkan Özellikler

- Hybrid system with 8 yerleşik inputs, 56 expandable wired or wireless inputs, 4 yerleşik outputs (2 dry contact outputs and 2 wet contact outputs) and 60 expandable wired or wireless outputs.
- Communicates through the Ethernet and 2G, 3G, 4G, and PSTN.
- Connects with up to 4 IPC kanal to verify alarm olayları through videos.
- Supports ses talk with the app or the alarm receiving center through the intercom device.
- Remote configuration and operation through the app and webpage.
- 2-channel RS-485 buses.

Fonksiyonlar

Yardımcı Güç Çıkışı	3 kanal (2 × auxiliary güç output and 1 × siren güç output); total current: 2 A
---------------------	---

Video ve Ses

Video Girişi	4 kanal
--------------	---------

Fonksiyonlar

Gösterge Işığı	4 indicators (1 × güç status indicator, 1 × storage battery status indicator, 1 × 2 G/4 G status indicator, and 1 × PSTN status indicator)
Düğme	2 buttons (1 × sıfırlama button, 1 × güç switch button)
Sesli Uyarıcı	Evet
SMS	Evet (up to 12 telefon numarası)
Telefon Araması	Evet (up to 12 telefon numarası)
Video Bağlantısı	Evet
Çevrimdışı Ön bellek	En fazla 50 alarm mesajı
Kurma ve Çözme	App, keyboard, keyfob, card, zamanlanmış kurma ve çözme
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi Web
Ağ Protokolü	SIA SoftGuard
Düşük Batarya Algılama	Evet
Kurcalama	Evet (1 × case tamper and 1 × wall tamper)
Kullanıcı Yönetimi	32 app kullanıcı (30 × genel kullanıcı, 1 × yönetici kullanıcı and 1 × kurulum kullanıcısı) and 32 × tuş takımı kullanıcısı
Kayıtlar	5000 pieces

Teknik

Çalışma Akımı	132 mA/220 VAC
Çalışma Frekansı	50 Hz/60 Hz

Genel

Dil	İngilizce, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Türkçe, Danca, Çekçe, Slovakça, Rusça, Portekizce, Almanca, Felemenkçe, Yunanca, Bulgarca, Lehçe;
Güç Kaynağı	100-240 VAC Supply(Standard) 13-15 VDC Power Adapter Supply (Optional)
Güç Kaynağı Tipi	Type A

Bekleme Süresi	36 hours (disarming, arming, and alarm once a day. Supports wired, Wi-Fi (select models) and 4G connection. Does not supply güç externally)
Düşük Batarya Eşiği	11,000 mV
Batarya Yeniden Devreye Alma Eşiği	12,000 mV
Güç Tüketimi	45W (maksimum) 2.7 W (bekleme)
Çalışma Sıcaklığı	−10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	304 mm × 235 mm × 90.8 mm (11.97" × 9.25" × 3.57")
Net Ağırlık	1361 g (3.00 lb)
Brüt Ağırlık	1758 g (3.88 lb)

Kurulum

Açıklama	Duvara montaj
Kasa Malzemesi	PC + ABS
Görünüm Rengi	White
Koruma	IP30
Korozyon Önleme Seviyesi	Temel Koruma *Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyon önleme gereksinimi olmayan alanlarda da kullanılabilir.
Depolama Sıcaklığı	−10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Depolama Nemi	10%–90% (RH)
Paket Boyutları	369 mm × 140 mm × 280 mm (14.53" × 5.51" × 11.02")

Hücresel Ağ

Hücresel Ağ Standardı	GSM/WCDMA/LTE
Frekans Aralığı	EU: 4 G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B8; 2 G: GSM: 1800/900 MHz; LA: 4 G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; TDD-LTE: B40; 3 G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 2 G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz;
Verici Gücü (EIRP)	4 G: Güç sınıfı 3: 23 dBm±2dB 3G: Güç sınıfı 3: 24 dBm+1/-3dB 2G: Güç sınıfı 0: 30 dBm±3dB (GSM900) Güç sınıfı5: 33 dBm±3dB (GSM1800)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Hibrit Panel	DHI-ARC3408H Dahua Hibrit Panel

Boyutlar (mm[inch])

Uygulama

notice. Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail.

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

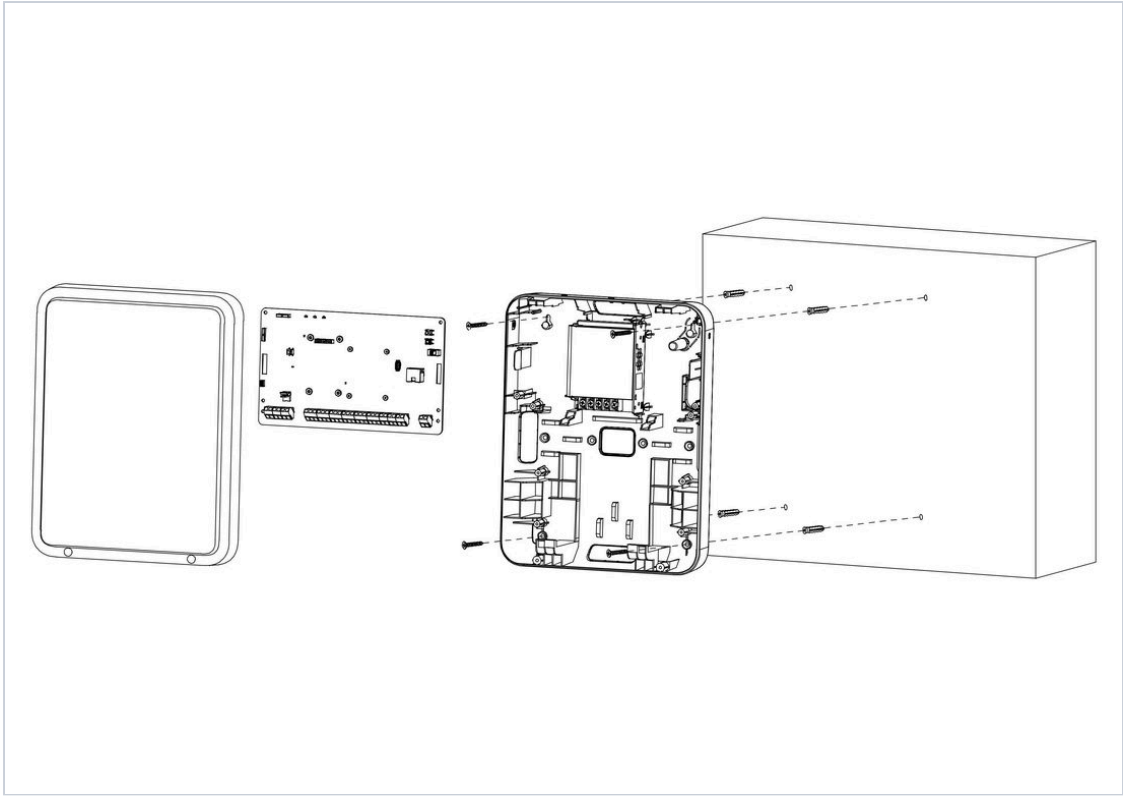

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

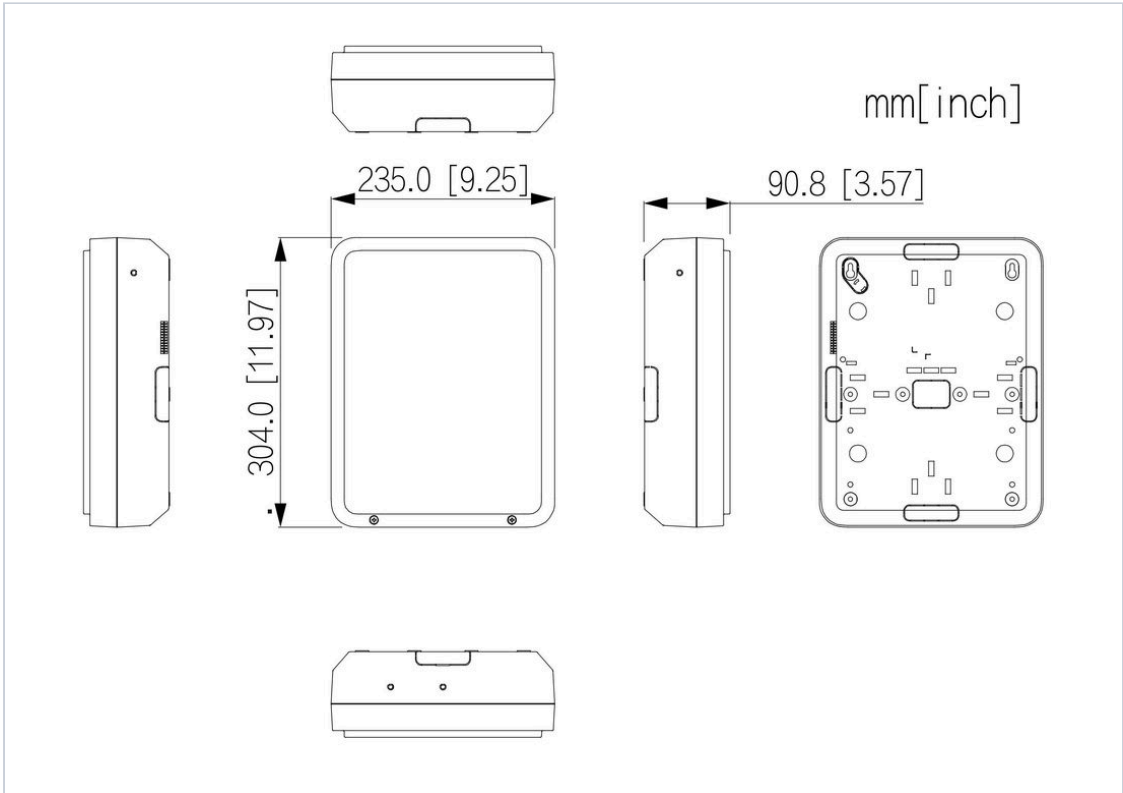

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

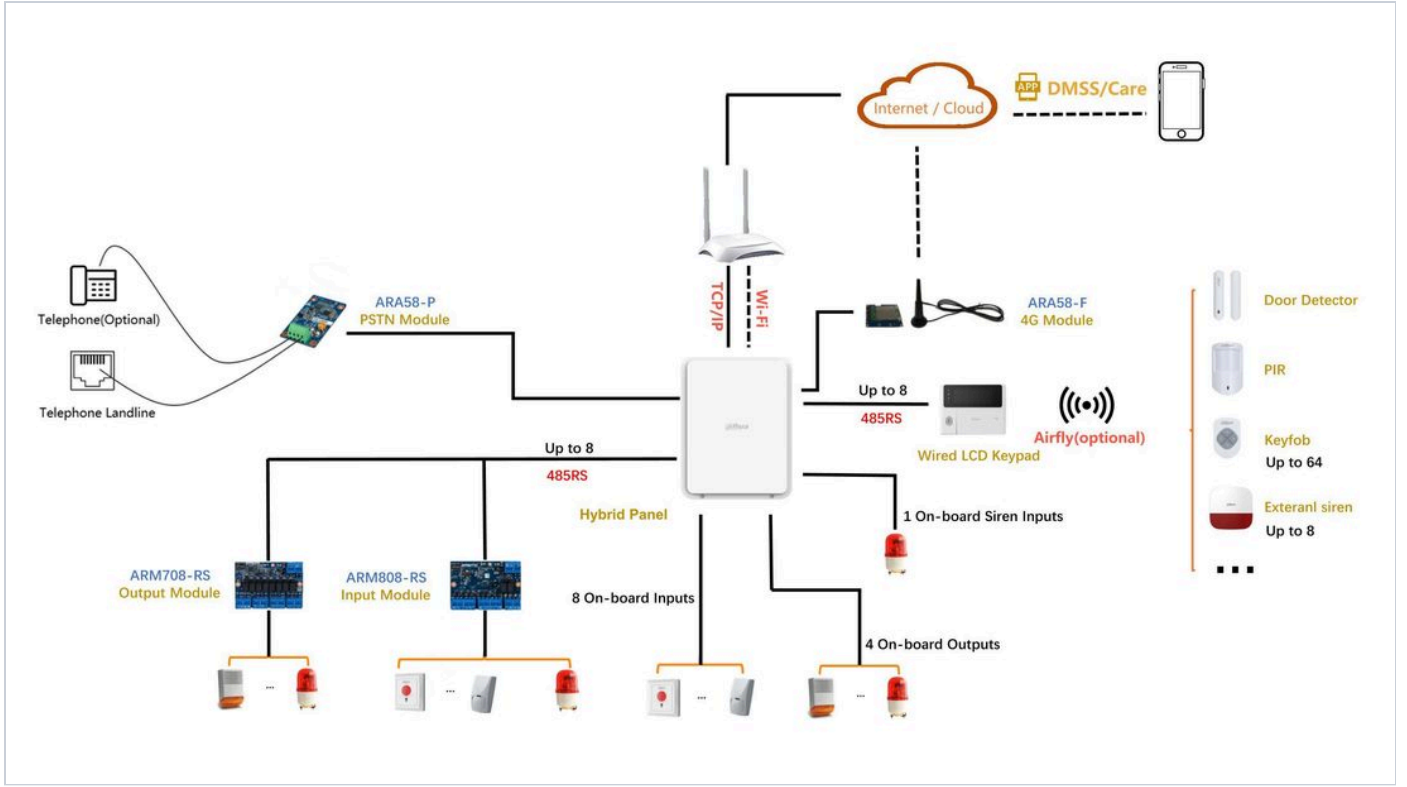

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

<div> <div> TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ </div> <div> Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım </div> <div> www.telmagbilisim.com </div> </div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3408h

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arc3408h-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim