Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua ARK32C-RW2(915) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARK32C-RW2(915) İnterkomlu Kablosuz Genişleme Tuş Takımı

Kapsanan modeller: ARK32C-RW2(915)

Seri Genel Bakışı

LCD Tuş Takımı, alarm sistemlerinin kontrolünü kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. LCD üzerinden komut girerek sistemi kurma, devreden çıkarma, bölgeleri atlama, alarm tetikleme ve başka işlemler yapılabilir. Sistem durumu hakkında açık ve gerçek zamanlı bilgi verir.

Özellikler

- Dahili tıbbi, yangın ve acil durum alarmlarını destekler.
- Şifre, IC kartı veya DESFire kartıyla kurma ve devreden çıkarma.
- Sistem durumunu arama ve görüntüleme.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemelerden otomatik kurtarma.
- Sesli yayın.
- İki yönlü sesli konuşma.
- Kablosuz çevre birimlerinin bağlantısını destekleyen hibrit panel.

Portlar

Kablolu giriş	2 yerel kanal. En fazla 500 m bağlantı. Kablo: Bükümlü çift (oksijensiz bakır tel, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Kablolu çıkış	1 yerel kanal. En fazla 500 m bağlantı. Kablo: Bükümlü çift (oksijensiz bakır tel, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Kablosuz çevre birimi	32 çevre birimi
RS-485	1 × RS-485 portu. En fazla 1000 m bağlantı; interkom cihazları 200 m içinde olmalıdır. Kablo: Bükümlü çift (oksijensiz bakır tel, 57/0.145±0.007 mm, 1000 m, ≤19.5Ω).
Mikrofon	1 × MIC (5 m ses alma mesafesi)
Ekran	1 × LCD ekran. 4 satırda 96 karakter gösterimini destekler.

Video ve Ses

Ses seviyesi kontrolü	Evet
İki yönlü ses	2 yönlü sesli konuşma
Sesli yayın	Evet

İşlevler

Gösterge ışığı	4 gösterge (harici güç kaynağı, kurma/devreden çıkarma, arıza ve alarm)

Düğme	20 düğme (10 sayısal düğme ve 10 işlev düğmesi)
Kurma ve devreden çıkarma	Şifre; IC/DESFire kartı
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi, WEB
Sabotaj	Evet
Ölçüm aralığı (sıcaklık)	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)

Teknik Özellikler

Kullanım yeri	İç mekân
Çalışma akımı	1 A (Maks.), 125 mA (Bekleme)
Ses basıncı	Maksimum: 75 dB(A), 1 meter mesafede

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	915 – 928 MHz
Verici gücü (EIRP)	Sınır 1 W
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	Açık alanda 2,000 m (6,561.68 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Diller	İngilizce, İtalyanca, Fransızca (Avrupa), Almanca, Portekizce (Avrupa), Felemenkçe, İspanyolca (Avrupa), İspanyolca (Latin Amerika), Türkçe, Rusça, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Danca, Macarca, Hırvatça, Ukraynaca, İsveççe, Sırpça, Yunanca, Bulgarca
Güç kaynağı	9-15 VDC
Güç tüketimi	12 W (Maks.), 1.5 W (Bekleme)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekân)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	170.0 mm × 129.0 mm × 31.2 mm (6.69" × 5.08" × 1.23")
Net ağırlık	372 g (0.82 lb)
Brüt ağırlık	566 g (1.25 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Görünüm rengi	Beyaz
Koruma	IP30
Sertifikalar	CE

Aksesuar	Dahil: 2 IC kartı
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma; ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve özel korozyon koruması gerektirmeyen alanlarda da kullanılabilir
Depolama sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj boyutları	214.0 mm × 162.0 mm × 57.0 mm (8.43" × 6.38" × 2.24")

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama
Ürün	LCD Tuş Takımı | DHI-ARK32C-RW2(915) | İnterkom ve kablosuz çevre birimi genişlemesini destekleyen kablolu LCD Tuş Takımı

Kurulum

Kurulum çizimi mevcuttur; metinde ek kurulum adımı yoktur.

Boyutlar

Boyut çizimi başlığı mm[inch] olarak verilmiştir; çizimden okunabilir ölçü metni çıkarılmamıştır.

Uygulama

Uygulama çizimi başlığı vardır; çıkarılmış metinde ek etiket yoktur.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

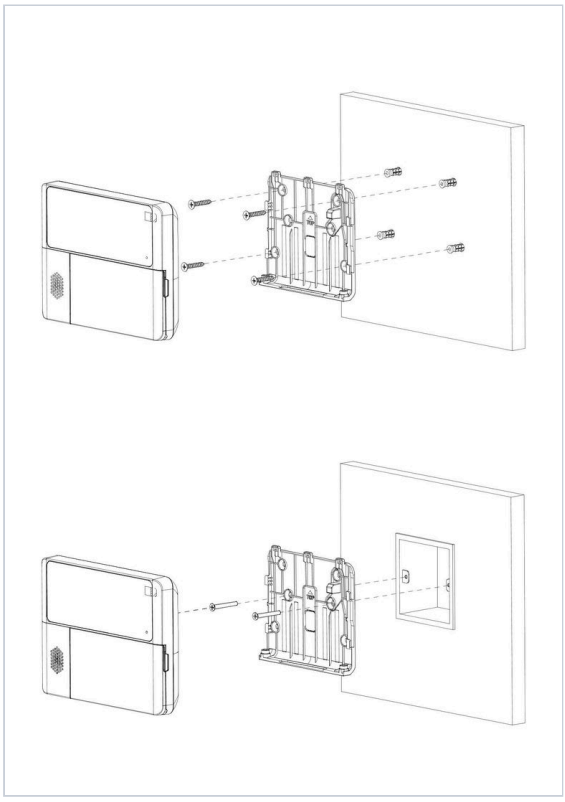

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

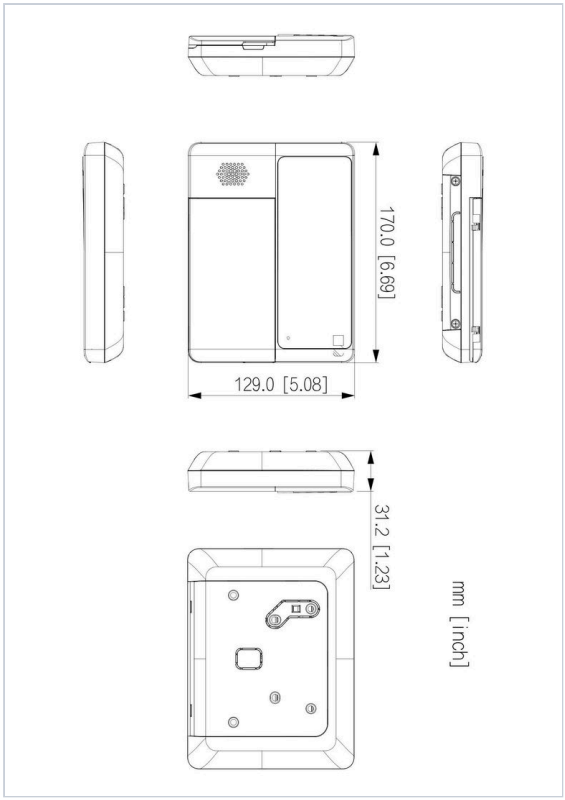

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3

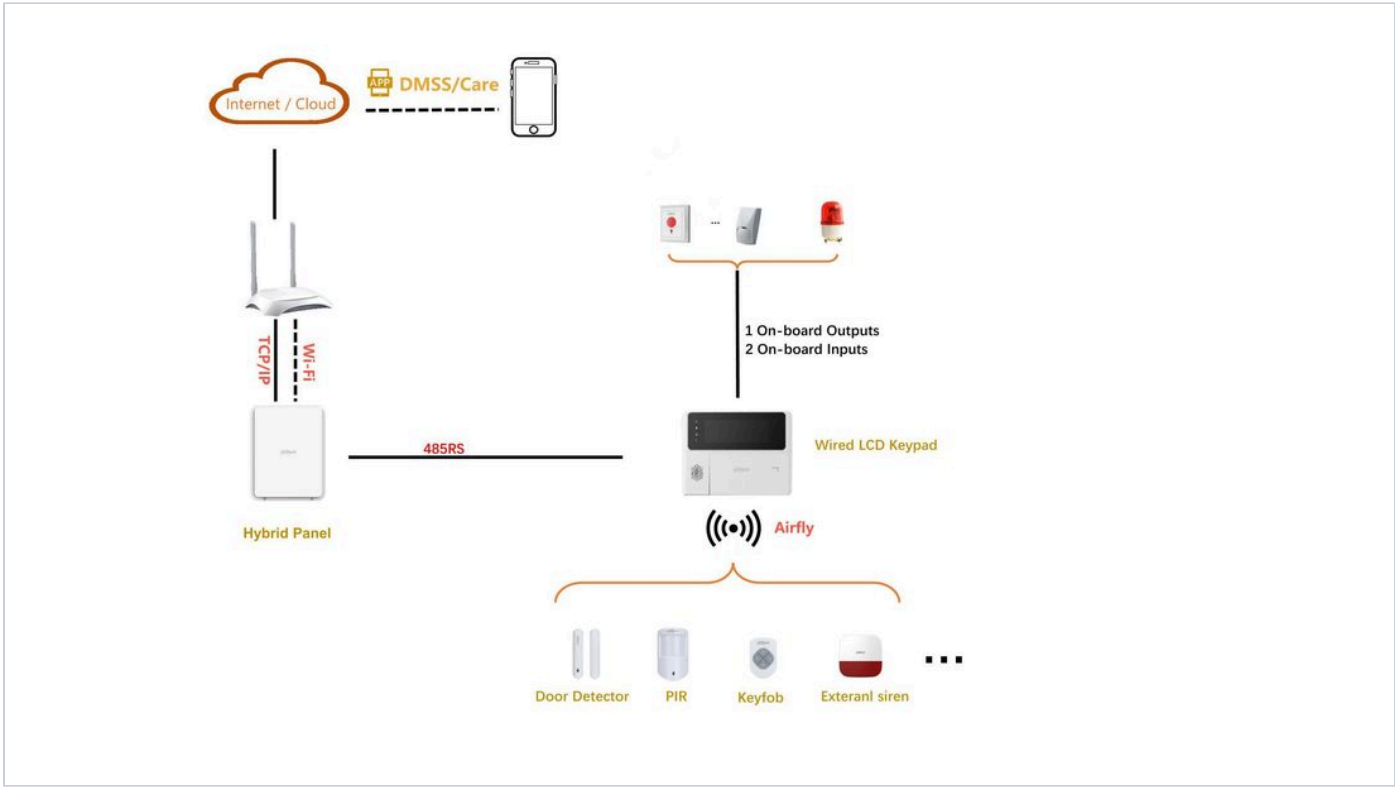

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/dahua-ark32c-rw2-915

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ark32c-rw2-915-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim